




INTER  
SICHERHEITS  
SERVICE

## Sejfy ogniodporne



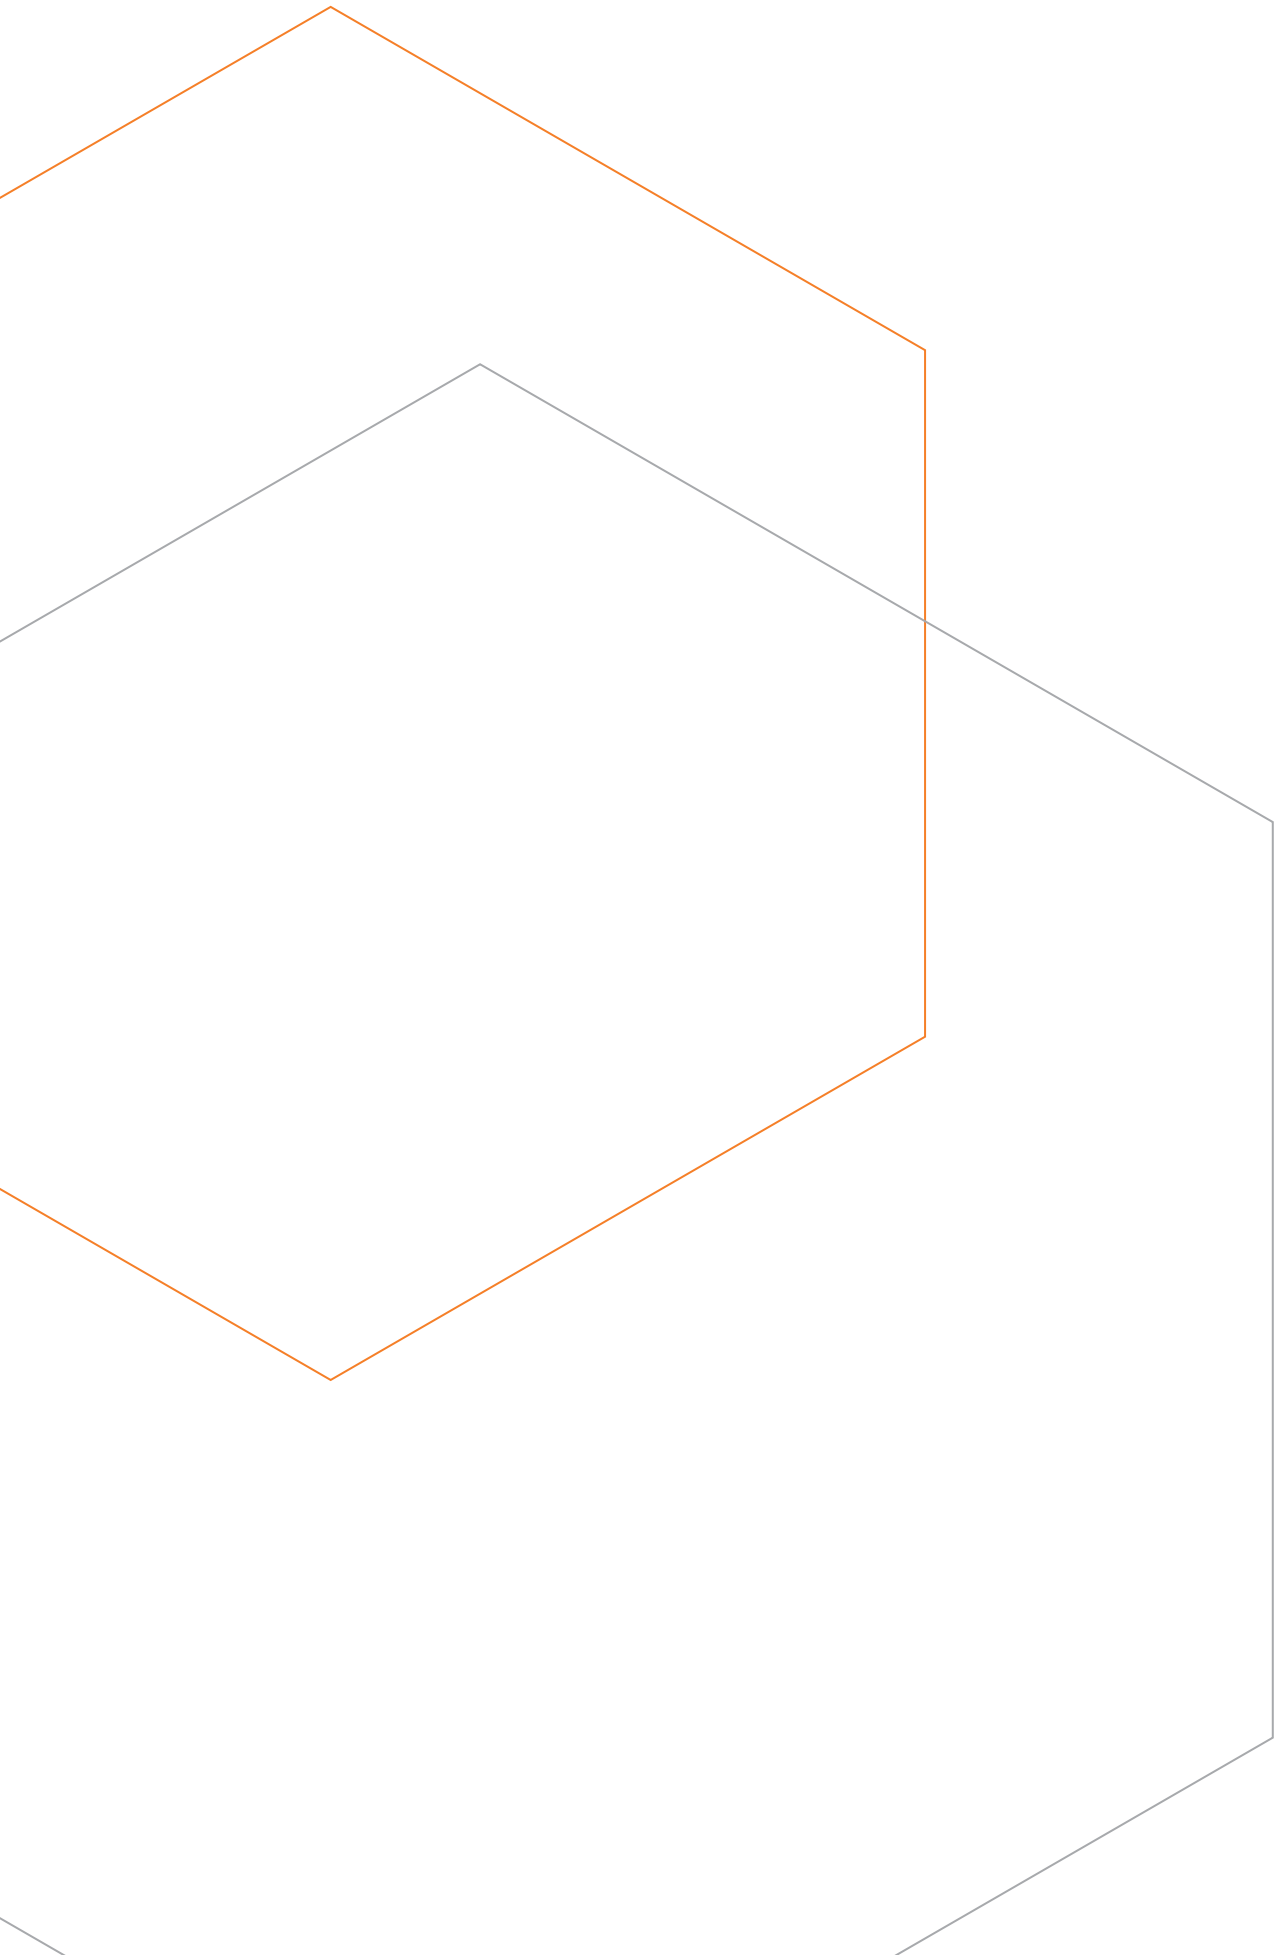

## Spis treści

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Odporność przeciwogniowa sejfów                    | 4   |
| Sposób oznakowania sejfów ISS                      | 8   |
| • Model Offenbach                                  | 10  |
| • Model Offenbach - Bieber                         | 12  |
| • Model Stuttgart Vaihingen                        | 14  |
| • Model Düsseldorf Mettmann                        | 16  |
| • Model Solingen                                   | 18  |
| • Model Solingen Office                            | 20  |
| • Model Solingen Super                             | 22  |
| • Model Dortmund                                   | 24  |
| • Model Karlsruhe                                  | 26  |
| • Model Dresden                                    | 28  |
| • Model Brüssel                                    | 30  |
| • Model Paris                                      | 32  |
| • Model Rom                                        | 34  |
| • Model London                                     | 36  |
| • Model Amsterdam                                  | 38  |
| • Model Weimar                                     | 40  |
| • Model Leverkusen                                 | 42  |
| • Model Leverkusen Super                           | 44  |
| • Model Leverkusen Office                          | 46  |
| • Model Köln                                       | 48  |
| • Model Köln Super                                 | 50  |
| • Model Köln Office                                | 52  |
| • Model Wuppertal                                  | 54  |
| • Model Wuppertal Super                            | 56  |
| • Model Wuppertal Office                           | 58  |
| • Model Wien                                       | 60  |
| • Model Wien Super                                 | 62  |
| • Model Hamburg                                    | 64  |
| • Model Hamburg Super                              | 66  |
| • Model Berlin                                     | 68  |
| • Model Berlin Super                               | 70  |
| • Model Prag                                       | 72  |
| • Model Oslo                                       | 74  |
| • Model Bergen                                     | 78  |
| • Model Stockholm                                  | 80  |
| • Model Göteborg                                   | 84  |
| • Model Kopenhagen                                 | 86  |
| • Model Paris - Versailles                         | 90  |
| • Model Helsinki                                   | 92  |
| • Model Rom - Romagna                              | 96  |
| • Model Rom - Lido                                 | 98  |
| Dodatkowe wyposażenie standardowe i/lub za dopłatą | 101 |

## Odporność przeciwogniowa sejfów

Realna i funkcjonalna odporność przeciwogniowa sejfów to taka, która jest potwierdzona certyfikatami i odpowiednimi testami. Według europejskich wytycznych testy i badanie a także certyfikację ognioodporności sejfów przeprowadza się wg dwóch norm: **EN 1047-1** i **EN 15659**.

**Odpornością ogniową nazywamy zdolność sejfów do spełnienia określonych wymagań podczas pożaru.** Miarą ognioodporności sejfów jest czas wyrażony w minutach, w uproszczeniu obrazujący jak długo dany sejf jest w stanie chronić jego zawartość przed ekstremalnie ciężkimi warunkami podczas pożaru i akcji pożarniczej.

| Klasa ognio-<br>odporności<br>sejfu                                                 | Czas<br>wystawienia<br>na ogień | Przechowywane<br>wartości            | Maksymalna<br>temperatura<br>wewnątrz sejfu | Maksymalna<br>wilgotność | Badanie temp.<br>wewnątrz sejfu<br>podczas<br>schładzania | Test zrzutowy |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|    | 30 minut                        | dokumenty                            | 150° C                                      | ✗                        | ✗                                                         | ✗             |
|    | 60 minut                        | dokumenty                            | 150° C                                      | ✗                        | ✗                                                         | ✗             |
|    | 60 minut                        | dokumenty,<br>papiery<br>wartościowe | 150° C                                      | ✗                        | ✓                                                         | ✓             |
|   | 120 minut                       | dokumenty,<br>papiery<br>wartościowe | 150° C                                      | ✗                        | ✓                                                         | ✓             |
|  | 60 minut                        | elektroniczne<br>nośniki danych      | 30° C                                       | 85 %                     | ✓                                                         | ✓             |
|  | 120 minut                       | elektroniczne<br>nośniki danych      | 30° C                                       | 85 %                     | ✓                                                         | ✓             |

Wytyczne dotyczące sejfów ognioodpornych regulują dwie normy **EN 1047-1** oraz **EN 15659**.

| Norma<br>EN 1047-1                                                                  |           | Norma<br>EN 15659                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | S 60 P    |  | LFS 30 P |
|  | S 120 P   |  | LFS 60 P |
|  | S 60 DIS  |                                                                                     |          |
|  | S 120 DIS |                                                                                     |          |

Skrót P i DIS oznacza odpowiednio: P – papier, przy założeniu, że maksymalna temperatura, w której dokumenty zachowują swoje właściwości wynosi 170 °C; DIS – nośniki danych – które w temperaturze powyżej 50 °C ulegają zniszczeniu.

### Norma EN 15659

Lekka odporność przeciwogniowa określana klasami **LFS 30 P** oraz **LFS 60 P** wg normy **EN 15659** zapewnia przechowywanemu mieniu krótkotrwałe zabezpieczenie przed ogniem – odpowiednio 30 i 60 minut.  
W przypadku próby ogniowej (EN 15659) sejfy są nagrzewane w piecu zgodnie z krzywą temperaturową, do temperatury 840° C, odpowiednio w okresie 30 (LFS30P) i 60 (LFS60P) minut. Norma ta nie wymaga testu zrzutowego jak i nie jest badana temperatura wewnątrz sejfu podczas schładzania.


Można powiedzieć, że stanowi to połowę testu, któremu poddawane są sejfy wg wytycznych normy **EN 1047-1**.

### Norma EN 1047-1

Dlatego też o „prawdziwej” ognioodporności możemy mówić przy produktach poddawanych testom opartym o bardziej restrykcyjną normę jaka jest norma **EN 1047-1**.

Jej wytyczne określają nie tylko maksymalny wzrost temperatury wewnątrz sejfu podczas ogrzewania ale i również podczas schładzania, dodatkowo również w przypadku sejfów na nośniki danych dookreślają maksymalną wilgotność powietrza wewnątrz sejfu.

Sejf zostaje umieszczany wewnątrz pieca i jest nagrzewany łącznie z piecem do temperatury **1090° C**

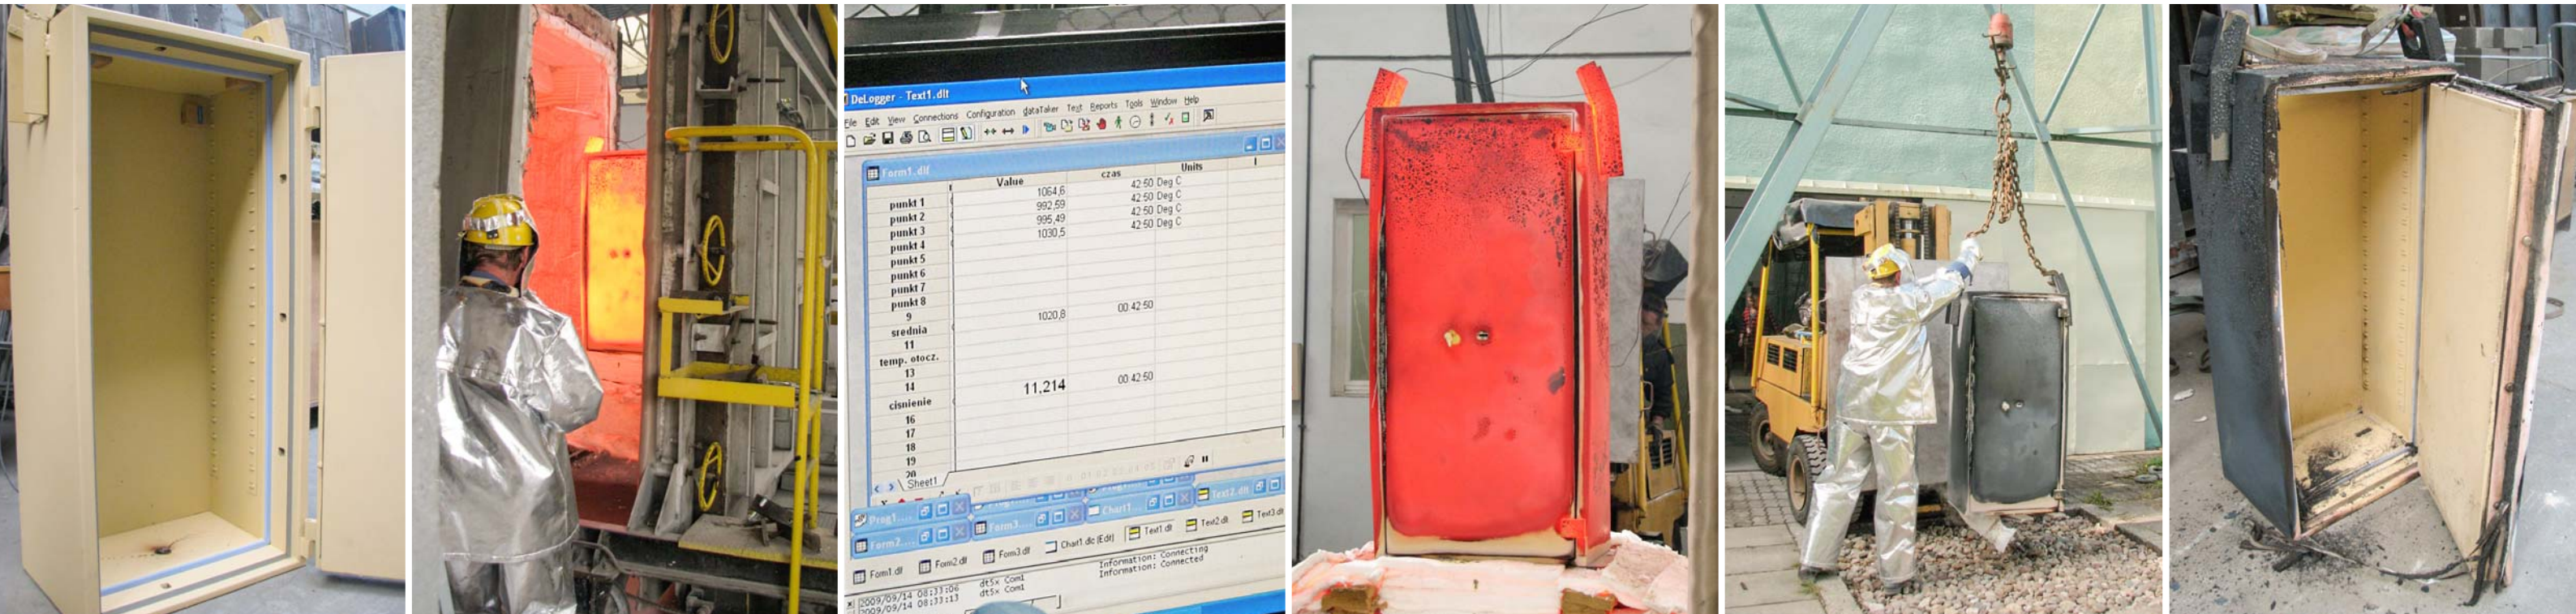

## Odporność przeciwogniowa sejfów

w czasie odpowiednio **60 (klasa S60P)** lub **120 (klasa 120P)** minut. Równocześnie jest mierzona temperatura w krytycznych miejscach wewnątrz sejfu. W przypadku sejfów z ognioodpornością „P” dopuszczalny wzrost temperatury wewnątrz sejfu wynosi o 150° C, „DIS” – o 30° C.

Następnym punktem jest etap schładzania, który jest zakończony w momencie zakończenia przyrostu temperatury wewnątrz sejfu na wszystkich czujnikach.

Norma **EN 1047-1** wymaga również pozytywnego przejścia testu zrzutowego, który jest symulacją zarywania się stropów podczas pożarów.

Pamiętajmy, że sejfy ognioodporne oprócz wysokich temperatur, w procesie gaszenia pożaru narażone są na zalanie zawartości wewnątrz sejfu wodą. Krótkotrwałym zabezpieczeniem na ten rodzaj zagrożenia jest zastosowany system uszczeltek, które pod wpływem wysokich temperatur uszczelniają drzwi sejfu.

Miejmy jednak na uwadze, że sejfy ognioodporne nie są jednocześnie sejfami wodoodpornymi.

Reasumując, norma **EN 1047-1** zakłada:

- nagrzewanie sejfu wraz z piecem do temperatury **1090° C**
- mierzenie temperatury wewnątrz sejfu w krytycznych miejscach w okresie nagrzewania jak i schładzania, który może wynosić do 24 godzin
- zrzut sejfu z wysokości 9 metrów
- w przypadku sejfów na nośniki danych – maksymalną wilgotność powietrza wewnątrz sejfu do 85%

Norma **EN 15659** zakłada:

- nagrzewanie sejfu wraz z piecem do temperatury **840° C**
- mierzenie temperatury wewnątrz sejfu w krytycznych miejscach tylko w okresie nagrzewania



| Czas bieżący: 85:21 |          |     | 2019-11-28 12:15 |     |          |
|---------------------|----------|-----|------------------|-----|----------|
| Temperatury         |          |     | Temperatury      |     |          |
| T1                  | 94.3 °C  | T11 | 832.8 °C         | T21 | 879.7 °C |
| T2                  | 94.0 °C  | T12 | 837.2 °C         | T22 | 874.9 °C |
| T3                  | 102.6 °C | T13 | 840.7 °C         | T23 | 875.0 °C |
| T4                  | 108.7 °C | T14 | 817.8 °C         | T24 | 868.5 °C |
| T5                  | 79.0 °C  | T15 | 822.9 °C         | T25 | 885.6 °C |
| T6                  | 84.5 °C  | T16 | 831.5 °C         | T26 | 881.6 °C |
| T7                  | 79.2 °C  | T17 | 825.2 °C         | T27 | 889.3 °C |
| T8                  | 149.4 °C | T18 | 819.0 °C         |     |          |
| T9                  | 79.7 °C  | T19 | 873.4 °C         |     |          |
| T10                 | 839.1 °C | T20 | 878.9 °C         |     |          |

Temperatura otoczenia: [ ]

Czujniki przesłane: [ ]



**OSLO** - sejf do przechowywania nośników danych o odporności przeciwogniowej **S 60 DIS** wg normy **EN 1047 1**.

Sejf po pozytywnym teście:

- nagrzewania do temperatury **1090° C**
- pomiarze temperatury wewnątrz sejfu w krytycznych miejscach w okresie nagrzewania i schładzania
- zrzutu z wysokości 9 metrów
- pomiarze wilgotności powietrza wewnątrz



## Sposób oznakowania sejfów ISS



przykładowa metryka



z  
x y  
wymiary zewnętrzne  
70 / 70 / 70 cm

kg  
waga  
80 kg

ilość szuflad  
4



## Kategorie



przechowywanie nośników danych



przechowywanie dokumentów



przechowywanie rzeczy wartościowych



dodatki / wyposażenie

## Cechy

lekka konstrukcja

lekka ochrona ogniowa - klasa

ochrona ogniowa - klasa

ochrona antywłamaniowa

kąt otwarcia drzwi / zawias

wyjątkowo niska waga

certyfikaty

rodzaj zamka (elektroniczny)

rodzaj zamka (szyfrowy)

rodzaj zamka (kluczowy)

## Techniczne

model (nazwa)

wymiary zewnętrzne

wymiary wewnętrzne

światło drzwi

otwory do montażu  
(ilość)

waga


ilość półek

liczba segregatorów

objętość w litrach

grubość ścianki

grubość drzwi

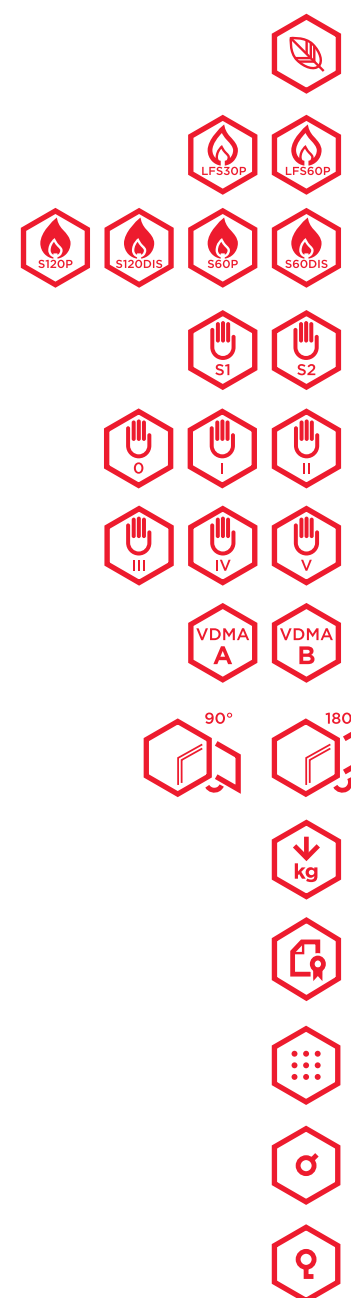

Model  
**Offenbach**



**Budowa:** zgodna z klasą A wg wytycznych  
VDMA 24992 (maj 1995 r)  
**Odporność przeciwogniowa:** stopień zabezpiecze-  
nia LFS 30 P wg normy EN 15659

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- kluczy

**Opis produktu**

Seria Offenbach - sejfy meblowe.

**Korpus:** dwuściankowy o grubości 18 mm

**Drzwi:** dwuściankowe o grubości 67 mm

**Zamknięcie:** 2 stronne ryglowanie - w tym od strony  
zawiasowej profil zachodzący

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-  
Klasa I (standardowo z dwoma kluczami o długości  
95 mm)

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otwory do montażu:** 2 w dnie i 1 w ścianie tylnej

**Lakier:** RAL 7035 szary



Model  
**Offenbach**

| Art. nr | Model     | Wymiary zewn. * |             |           | Wymiary wewn. |             |           | Wymiary w świetle drzwi |             | Otwory do montażu |              | Waga<br>Kg | Ilość<br>półek<br>Szt. | Poj.<br>Litry |
|---------|-----------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|------------------------|---------------|
|         |           | Wys.<br>mm      | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm    | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm              | Szer.<br>mm | Dno<br>ilość      | Tył<br>ilość |            |                        |               |
| 32700   | Offenbach | 180             | 300         | 283       | 147           | 264         | 224       | 112                     | 232         | 2                 | 1            | 15         | -                      | 9             |
| 32701   | Offenbach | 250             | 300         | 383       | 217           | 264         | 324       | 182                     | 232         | 2                 | 1            | 22,2       | -                      | 18            |
| 32702   | Offenbach | 200             | 470         | 383       | 167           | 434         | 324       | 132                     | 402         | 2                 | 1            | 27,8       | -                      | 23            |
| 32703   | Offenbach | 470             | 200         | 383       | 437           | 164         | 324       | 402                     | 132         | 2                 | 1            | 27,8       | -                      | 23            |

\* bez zawiasów, klamki i okucia




Korpus dwuściankowy  
o grubości 18 mm



Drzwi dwuściankowe  
o grubości 67 mm

**Opcje zamków**

Standard




zamek kluczowy



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Model  
**Offenbach - Bieber**

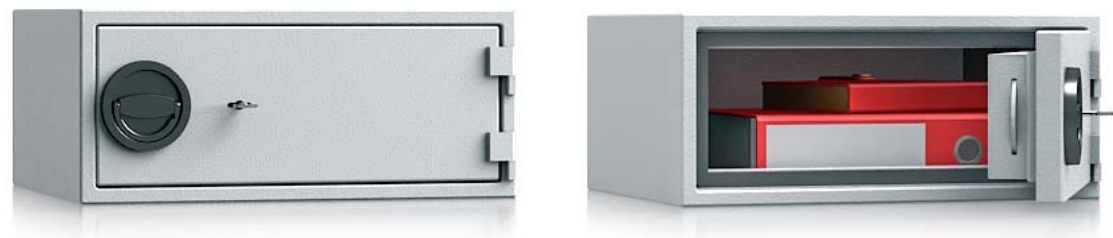

**Odporność na włamanie:**  
klasa S1 wg normy EN 14450  
**Budowa:** zgodna z klasą A wg wytycznych  
VDMA 24992 (maj 1995 r)  
**Odporność przeciwogniowa:** stopień zabezpiecze-  
nia LFS 30 P wg normy EN 15659

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- kluczy

**Opis produktu**

Seria Offenbach-Bieber - sejfy meblowe.

**Korpus:** dwuściankowy o grubości 18 mm

**Drzwi:** dwuściankowe o grubości 74 mm

**Zamknięcie:** 2 stronne ryglowanie - w tym od strony  
zawiasowej profil zachodzący

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-  
Klasa I (standardowo z dwoma kluczami o długości  
95 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** pokrętło wystające 12 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 2 w dnie i 1 w ścianie tylnej

**Lakier:** RAL 7035 szary



Model  
**Offenbach - Bieber**

| Art. nr | Model            | Wymiary zewn. * |          |        | Wymiary wewn. |          |        | Wymiary w świetle drzwi |          | Otwory do montażu |           | Waga | Ilość półek | Poj.  |
|---------|------------------|-----------------|----------|--------|---------------|----------|--------|-------------------------|----------|-------------------|-----------|------|-------------|-------|
|         |                  | Wys. mm         | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm       | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm                 | Szer. mm | Dno ilość         | Tył ilość | Kg   | Szt.        | Litry |
| 32800   | Offenbach-Bieber | 200             | 470      | 383    | 167           | 434      | 291    | 132                     | 402      | 2                 | 1         | 29,3 | -           | 21    |
| 32801   | Offenbach-Bieber | 470             | 200      | 383    | 437           | 164      | 291    | 402                     | 132      | 2                 | 1         | 29,3 | -           | 21    |

\* bez zawiasów, klamki i okucia



Korpus dwuściankowy  
o grubości 18 mm



Drzwi dwuściankowe  
o grubości 74 mm


**Opcje zamków**

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



zamek  
elektroniczny



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Model  
**Stuttgart Vaihingen**



**Odporność na włamanie:**

**klasa S1 wg normy EN 14450**

**Budowa: zgodna z klasą A wg wytycznych VDMA 24992 (maj 1995 r)**

**Odporność ogniowa: stopień zabezpieczenia LFS 30 P wg normy EN 15659**

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)
- kluczy (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)

**Opis produktu**

Seria Stuttgart Vaihingen - szafa do przechowywania dokumentów z odpornością przeciwogniową LFS 30 P.

**Korpus:** dwuściankowy o grubości 63 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 78 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 95 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otwory do montażu:** 2 w dnie sejfu

**Lakier:** RAL 7035 szary



Model  
**Stuttgart Vaihingen**

| Art. nr | Model                 | Wymiary zewn. * |          |        | Wymiary wewn. |          |        | Wymiary w świetle drzwi |          | Otwory do montażu |           | Waga<br>kg | Ilość półek | Ilość segregatorów | Poj.<br>Litry |
|---------|-----------------------|-----------------|----------|--------|---------------|----------|--------|-------------------------|----------|-------------------|-----------|------------|-------------|--------------------|---------------|
|         |                       | Wys. mm         | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm       | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm                 | Szer. mm | Dno ilość         | Tył ilość |            |             |                    |               |
| 38100   | Stuttgart Vaihingen   | 370             | 490      | 455    | 229           | 355      | 293    | 229                     | 324      | 2                 | -         | 41         | 1           | 3                  | 24            |
| 38101   | Stuttgart Vaihingen   | 470             | 380      | 455    | 329           | 245      | 293    | 329                     | 214      | 2                 | -         | 40         | 1           | 3                  | 24            |
| 38102   | Stuttgart Vaihingen   | 470             | 490      | 455    | 329           | 355      | 293    | 329                     | 324      | 2                 | -         | 48         | 1           | 4                  | 34            |
| 38103   | Stuttgart Vaihingen   | 670             | 490      | 455    | 529           | 355      | 293    | 529                     | 324      | 2                 | -         | 63         | 1           | 6                  | 55            |
| 38104   | Stuttgart Vaihingen   | 820             | 490      | 455    | 679           | 355      | 293    | 679                     | 324      | 2                 | -         | 72         | 1           | 8                  | 71            |
| 38105   | Stuttgart Vaihingen   | 1170            | 700      | 510    | 1029          | 565      | 348    | 1029                    | 534      | 2                 | -         | 129        | 2           | 21                 | 202           |
| 38106   | Stuttgart Vaihingen   | 1520            | 700      | 510    | 1379          | 565      | 348    | 1379                    | 534      | 2                 | -         | 157        | 3           | 28                 | 271           |
| 38107   | Stuttgart Vaihingen   | 1870            | 700      | 510    | 1729          | 565      | 348    | 1729                    | 534      | 2                 | -         | 188        | 4           | 35                 | 340           |
| 38108   | Stuttgart Vaihingen** | 1170            | 950      | 510    | 1029          | 815      | 348    | 1029                    | 784      | 2                 | -         | 156        | 2           | 30                 | 292           |
| 38109   | Stuttgart Vaihingen** | 1870            | 950      | 510    | 1729          | 815      | 348    | 1729                    | 784      | 2                 | -         | 220        | 4           | 50                 | 490           |
| 38110   | Stuttgart Vaihingen** | 1870            | 1300     | 510    | 1729          | 1165     | 348    | 1729                    | 1134     | 2                 | -         | 293        | 4           | 75                 | 701           |

\* bez zawiasów, klamki i okucia \*\* model dwudrzwiowy




Korpus dwuściankowy o grubości 63 mm



Drzwi wielościankowe o grubości 78 mm


**Opcje zamków**

Standard




zamek kluczowy


Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek szyfrowy



zamek elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym (nie dotyczy 38101)


**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**




sejf wewnętrzny



sejf wewnętrzny ze ścianką działową, dwudrzwiowy




rama na teczki na szynach teleskopowych



półka na szynach teleskopowych



szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem



półka do zawieszania teczek



RAL 7035

RAL 9006

RAL 7024

Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Model  
**Düsseldorf Mettmann**



**Odporność na włamanie:**  
klasa S2 wg normy EN 14450  
**Budowa:** zgodna z klasą B wg wytycznych VDMA 24992 (maj 1995 r)  
**Odporność ogniowa:** stopień zabezpieczenia LFS 30 P wg normy EN 15659

Model polecany do przechowywania:

- 📁 dokumentów
- 🔫 broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)
- 🔑 kluczy (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)

**Opis produktu**

Seria Düsseldorf Mettmann - szafa metalowa do przechowywania dokumentów.

**Korpus:** dwuściankowy o grubości 65,5 mm  
**Drzwi:** wielościankowe o grubości 94 mm  
**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)  
**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm  
**Zawiasy:** zewnętrzne  
**Kąt otwarcia drzwi:** 180°  
**Otwory do montażu:** 2 w dnie sejfu  
**Lakier:** RAL 7035 szary



Model  
**Düsseldorf Mettmann**

| Art. nr | Model                 | Wymiary zewn. * |             |           | Wymiary wewn. |             |           | Wymiary w świetle drzwi |             | Otwory do montażu |              | Waga<br>kg | Ilość<br>półek | Ilość<br>segregatorów | Poj.<br>litry |
|---------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|
|         |                       | Wys.<br>mm      | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm    | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm              | Szer.<br>mm | Dno<br>ilość      | Tył<br>ilość |            |                |                       |               |
| 39200   | Düsseldorf Mettmann   | 375             | 495         | 472       | 229           | 355         | 293       | 229                     | 324         | 2                 | -            | 59         | 1              | 3                     | 23            |
| 39201   | Düsseldorf Mettmann   | 475             | 385         | 472       | 329           | 245         | 293       | 329                     | 214         | 2                 | -            | 58         | 1              | 3                     | 23            |
| 39202   | Düsseldorf Mettmann   | 475             | 495         | 472       | 329           | 355         | 293       | 329                     | 324         | 2                 | -            | 68         | 1              | 4                     | 34            |
| 39203   | Düsseldorf Mettmann   | 675             | 495         | 472       | 529           | 355         | 293       | 529                     | 324         | 2                 | -            | 84         | 1              | 6                     | 55            |
| 39204   | Düsseldorf Mettmann   | 825             | 495         | 472       | 679           | 355         | 293       | 679                     | 324         | 2                 | -            | 100        | 1              | 8                     | 70            |
| 39205   | Düsseldorf Mettmann   | 1175            | 705         | 527       | 1029          | 565         | 348       | 1029                    | 534         | 2                 | -            | 178        | 2              | 21                    | 202           |
| 39206   | Düsseldorf Mettmann   | 1525            | 705         | 527       | 1379          | 565         | 348       | 1379                    | 534         | 2                 | -            | 217        | 3              | 28                    | 271           |
| 39207   | Düsseldorf Mettmann   | 1875            | 705         | 527       | 1729          | 565         | 348       | 1729                    | 534         | 2                 | -            | 268        | 4              | 35                    | 339           |
| 39208   | Düsseldorf Mettmann** | 1175            | 955         | 527       | 1029          | 815         | 348       | 1029                    | 784         | 2                 | -            | 230        | 2              | 30                    | 291           |
| 39209   | Düsseldorf Mettmann** | 1875            | 955         | 527       | 1729          | 815         | 348       | 1729                    | 784         | 2                 | -            | 338        | 4              | 50                    | 490           |
| 39210   | Düsseldorf Mettmann** | 1875            | 1305        | 527       | 1729          | 1165        | 348       | 1729                    | 1134        | 2                 | -            | 416        | 4              | 75                    | 700           |

\* bez zawiasów, klamki i okucia \*\* model dwudrzwiowy




Korpus dwuściankowy  
o grubości 65,5 mm



Drzwi wielościankowe  
o grubości 94 mm


**Opcje zamków**

Standard




zamek kluczowy


Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek  
szyfrowy




zamek  
elektroniczny




zamek elektroniczny  
z mechanicznym otwieraniem  
awaryjnym (bez art. 39201)


**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**




sejf wewnętrzny



sejf wewnętrzny  
ze ścianką działową,  
dwudrzwiowy




rama na teczki na  
szynach teleskopowych



półka na szynach  
teleskopowych



szuflada na teleskopach  
z przestawnym  
podziałem



półka do zawieszania  
teczek



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.



**Odporność na włamanie:**

**klasa S2 wg normy EN 14450/ VdS 2862**

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 60 P wg normy EN 1047-1**

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:

 dokumentów

**Opis produktu**

Seria Solingen - sejfy do przechowywania dokumentów ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 P.

**Korpus:** dwuściankowy o grubości 50 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 95 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

**Wypożenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 2 w dnie sejfu

**Lakier:** RAL 7035 szary

| Art. nr | Model    | Wymiary zewn. * |          |        | Wymiary wewn. |          |        | Wymiary w świetle drzwi |          | Otworki do montażu |           | Waga | Ilość półek | Ilość segregatorów | Poj.  |
|---------|----------|-----------------|----------|--------|---------------|----------|--------|-------------------------|----------|--------------------|-----------|------|-------------|--------------------|-------|
|         |          | Wys. mm         | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm       | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm                 | Szer. mm | Dno ilość          | Tył ilość | Kg   | Szt.        | Szt.               | Litry |
| 39400   | Solingen | 380             | 463      | 427    | 279           | 351      | 295    | 264                     | 328      | 2                  | -         | 97   | 1           | 3 **               | 29    |
| 39401   | Solingen | 440             | 463      | 427    | 339           | 351      | 295    | 324                     | 328      | 2                  | -         | 104  | 1           | 4                  | 35    |
| 39402   | Solingen | 615             | 463      | 427    | 515           | 351      | 295    | 499                     | 328      | 2                  | -         | 138  | 1           | 6                  | 53    |
| 39403   | Solingen | 775             | 463      | 427    | 674           | 351      | 295    | 659                     | 328      | 2                  | -         | 156  | 2           | 8                  | 70    |
| 39404   | Solingen | 1137            | 704      | 471    | 1036          | 592      | 339    | 1021                    | 569      | 2                  | -         | 315  | 2           | 21                 | 208   |
| 39405   | Solingen | 1322            | 704      | 471    | 1221          | 592      | 339    | 1206                    | 569      | 2                  | -         | 340  | 3           | 23                 | 245   |
| 39406   | Solingen | 1507            | 704      | 471    | 1406          | 592      | 339    | 1391                    | 569      | 2                  | -         | 375  | 3           | 28                 | 282   |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* na płasko




Korpus dwuściankowy o grubości 50 mm



Drzwi wielościankowe o grubości 95 mm


**Opcje zamków**

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek szyfrowy



zamek elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym (nie dotyczy art. 39400-39403)


**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**




sejf wewnętrzny




rama na teczki na szynach teleskopowych



półka na szynach teleskopowych



szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem



półka do zawieszania teczek



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Model  
**Solingen Office**



**Odporność na włamanie:**  
klasa S2 wg normy EN 14450/ VdS 2862  
**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 60 P wg normy EN 1047-1**

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:  
dokumentów

**Opis produktu**

Seria Solingen Office - grupa sejfów o wyjątkowej pojemności do przechowywania dokumentów ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 P.

**Korpus:** dwuściankowy o grubości 50 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 95 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS - Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 2 w dnie sejfu

**Lakier:** RAL 7035 szary



Model  
**Solingen Office**

| Art. nr | Model              | Wymiary zewn. * |          |        | Wymiary wewn. |          |        | Wymiary w świetle drzwi |          | Otworki do montażu |           | Waga<br>Kg | Ilość półek | Ilość segregatorów | Poj.<br>Litry |
|---------|--------------------|-----------------|----------|--------|---------------|----------|--------|-------------------------|----------|--------------------|-----------|------------|-------------|--------------------|---------------|
|         |                    | Wys. mm         | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm       | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm                 | Szer. mm | Dno ilość          | Tył ilość |            |             |                    |               |
| 39430   | Solingen Office ** | 901             | 975      | 459    | 800           | 863      | 303    | 785                     | 845      | 2                  | -         | 397        | 1           | 24                 | 209           |
| 39431   | Solingen Office ** | 901             | 975      | 559    | 800           | 863      | 403    | 785                     | 845      | 2                  | -         | 390        | 1           | 24                 | 278           |
| 39432   | Solingen Office ** | 901             | 1128     | 459    | 800           | 1016     | 303    | 785                     | 998      | 2                  | -         | 398        | 1           | 29                 | 246           |
| 39434   | Solingen Office ** | 901             | 1282     | 459    | 800           | 1170     | 303    | 785                     | 1152     | 2                  | -         | 439        | 1           | 33                 | 284           |
| 39437   | Solingen Office ** | 1045            | 1128     | 506    | 944           | 1016     | 350    | 929                     | 998      | 2                  | -         | 456        | 2           | 35                 | 336           |
| 39438   | Solingen Office ** | 1045            | 1282     | 506    | 944           | 1170     | 350    | 929                     | 1152     | 2                  | -         | 501        | 2           | 39                 | 387           |
| 39439   | Solingen Office ** | 1189            | 975      | 459    | 1088          | 863      | 303    | 1073                    | 845      | 2                  | -         | 429        | 2           | 33                 | 285           |
| 39441   | Solingen Office ** | 1189            | 1128     | 459    | 1088          | 1016     | 303    | 1073                    | 998      | 2                  | -         | 477        | 2           | 39                 | 335           |
| 39443   | Solingen Office ** | 1189            | 1282     | 459    | 1088          | 1170     | 303    | 1073                    | 1152     | 2                  | -         | 526        | 2           | 45                 | 386           |
| 39444   | Solingen Office ** | 1189            | 1282     | 559    | 1088          | 1170     | 403    | 1073                    | 1152     | 2                  | -         | 569        | 2           | 45                 | 513           |

\* bez zawiasów, klamki i okucia \*\* dwudrzwiowy




Korpus: dwuściankowy o grubości 50 mm



Drzwi: wielościankowe o grubości 95 mm


**Opcje zamków**

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek szyfrowy



zamek elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym (nie dot. art. 39430-31, 393436, 39439-40)


**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**




sejf wewnętrzny ze ścianką działową, dwudrzwiowy




rama na teczki na szynach teleskopowych



półka za szynach teleskopowych



szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem



półka do zawieszania teczek



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Model  
**Solingen Super**



**Odporność na włamanie:**  
**klasa S2 wg normy EN 14450/ VdS 2862**  
**Odporność przeciwogniowa:**  
**stopień zabezpieczenia S 60 P wg normy EN 1047-1**

Model polecany do przechowywania:

 **dokumentów**

**Opis produktu**

Seria Solingen Super - grupa sejfów o wyjątkowej pojemności do przechowywania dokumentów ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 P.

**Korpus:** dwuściankowy o grubości 50 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 95 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

**Wypożyczenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS - Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi :** 180°

**Otworki do montażu:** 2 w dnie

**Lakier:** RAL 7035 szary



Model  
**Solingen Super**

| Art. nr | Model             | Wymiary zewn. * |             |           | Wymiary wewn. |             |           | Wymiary w świetle drzwi |             | Otwory do montażu |              | Waga<br>Kg | Ilość<br>półek | Ilość<br>segregatorów | Poj.<br>Litry |
|---------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|
|         |                   | Wys.<br>mm      | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm    | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm              | Szer.<br>mm | Dno<br>ilość      | Tył<br>ilość |            |                |                       |               |
| 39450   | Solingen Super    | 1550            | 886         | 545       | 1449          | 774         | 413       | 1434                    | 751         | 2                 | -            | 501        | 3              | 40                    | 463           |
| 39452   | Solingen Super    | 1700            | 886         | 545       | 1599          | 774         | 413       | 1584                    | 751         | 2                 | -            | 539        | 4              | 40                    | 511           |
| 39454   | Solingen Super    | 1884            | 886         | 545       | 1783          | 774         | 413       | 1768                    | 751         | 2                 | -            | 586        | 4              | 50                    | 570           |
| 39457   | Solingen Super ** | 1884            | 975         | 559       | 1783          | 863         | 403       | 1768                    | 845         | 2                 | -            | 696        | 4              | 55                    | 620           |
| 39458   | Solingen Super ** | 1884            | 975         | 696       | 1783          | 863         | 540       | 1768                    | 845         | 2                 | -            | 753        | 4              | 55                    | 831           |
| 39460   | Solingen Super ** | 1884            | 1128        | 559       | 1783          | 1016        | 403       | 1768                    | 998         | 2                 | -            | 785        | 4              | 65                    | 730           |
| 39461   | Solingen Super ** | 1884            | 1128        | 696       | 1783          | 1016        | 540       | 1768                    | 998         | 2                 | -            | 846        | 4              | 65                    | 978           |
| 39462   | Solingen Super ** | 1884            | 1282        | 459       | 1783          | 1170        | 303       | 1768                    | 1152        | 2                 | -            | 833        | 4              | 75                    | 632           |
| 39463   | Solingen Super ** | 1884            | 1282        | 559       | 1783          | 1170        | 403       | 1768                    | 1152        | 2                 | -            | 880        | 4              | 75                    | 841           |
| 39464   | Solingen Super ** | 1884            | 1282        | 696       | 1783          | 1170        | 540       | 1768                    | 1152        | 2                 | -            | 945        | 4              | 75                    | 1126          |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* dwudrzwiowy




Korpus: dwuściankowy  
o grubości 50 mm



Drzwi: wielościankowe  
o grubości 95 mm

**Opcje zamków**

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek  
szyfrowy



zamek  
elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym  
otwieraniem awaryjnym  
(nie dot. art. 39456-39458)


**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**




sejf wewnętrzny  
jednodrzwiowy




sejf wewnętrzny ze  
ścianką działową,  
dwudrzwiowy




rama na teczki na  
szynach teleskopowych



półka za szynach  
teleskopowych



szuflada na telesko-  
pach z przestawnym  
podziałem



półka do zawieszania  
teczek



wkład dyskiety  
S60DiS - 3 modele  
wkładów dyskiety



RAL  
7035

RAL  
9006

RAL  
7024

 Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.



**Odporność na włamanie:**

**klasa 0 wg normy EN 1143-1**

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia LFS 30 P wg normy EN 15659**

**CECHA SZCZEGÓLNA** - szafa na rzeczy wartościowe z odpornością ogniową LFS 30 P.

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów**
- rzeczy wartościowych**
- broni (patrz wyposażenie dodatkowe)**

**Opis produktu**

Seria Dortmund - sejfy do przechowywania rzeczy wartościowych z lekką odpornością przeciwogniową.

**Korpus:** wielosciankowy o grubości 62 mm

**Drzwi:** wielosciankowe o grubości 104 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 1 w dnie

**Lakier:** RAL 7035 szary



| Art. nr | Model       | Wymiary zewn. * |          |        | Wymiary wewn. |          |        | Wymiary w świetle drzwi |          | Otwory do montażu |           | Waga<br>kg | Ilość półek | Ilość segregatorów | Poj.<br>Litry |
|---------|-------------|-----------------|----------|--------|---------------|----------|--------|-------------------------|----------|-------------------|-----------|------------|-------------|--------------------|---------------|
|         |             | Wys. mm         | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm       | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm                 | Szer. mm | Dno ilość         | Tył ilość |            |             |                    |               |
| 39500   | Dortmund    | 514             | 604      | 400    | 375           | 468      | 230    | 360                     | 450      | 1                 | -         | 90         | 1           | -                  | 40            |
| 39501   | Dortmund    | 606             | 636      | 510    | 467           | 500      | 340    | 452                     | 482      | 1                 | -         | 134        | 1           | 6                  | 79            |
| 39502   | Dortmund    | 806             | 636      | 510    | 667           | 500      | 340    | 652                     | 482      | 1                 | -         | 170        | 2           | 6                  | 113           |
| 39503   | Dortmund    | 906             | 636      | 510    | 767           | 500      | 340    | 752                     | 482      | 1                 | -         | 180        | 2           | 12                 | 130           |
| 39504   | Dortmund    | 1006            | 636      | 510    | 867           | 500      | 340    | 852                     | 482      | 1                 | -         | 191        | 2           | 12                 | 147           |
| 39505   | Dortmund    | 1206            | 636      | 510    | 1067          | 500      | 340    | 1052                    | 482      | 1                 | -         | 231        | 3           | 18                 | 181           |
| 39506   | Dortmund    | 1506            | 806      | 550    | 1367          | 670      | 380    | 1352                    | 652      | 1                 | -         | 310        | 3           | 24                 | 348           |
| 39507   | Dortmund    | 1806            | 806      | 550    | 1667          | 670      | 380    | 1652                    | 652      | 1                 | -         | 356        | 4           | 32                 | 424           |
| 39508   | Dortmund    | 800             | 700      | 550    | 661           | 564      | 380    | 646                     | 546      | 1                 | -         | 178        | 2           | 7                  | 142           |
| 39509   | Dortmund    | 1250            | 700      | 550    | 1111          | 564      | 380    | 1096                    | 546      | 1                 | -         | 261        | 3           | 21                 | 238           |
| 39510   | Dortmund    | 1500            | 700      | 550    | 1361          | 564      | 380    | 1346                    | 546      | 1                 | -         | 306        | 3           | 21                 | 292           |
| 39511   | Dortmund    | 1950            | 700      | 550    | 1811          | 564      | 380    | 1796                    | 546      | 1                 | -         | 351        | 4           | 35                 | 388           |
| 39512   | Dortmund ** | 1950            | 950      | 550    | 1811          | 814      | 380    | 1796                    | 796      | 1                 | -         | 510        | 4           | 50                 | 560           |
| 39513   | Dortmund ** | 1950            | 1260     | 550    | 1811          | 1124     | 380    | 1796                    | 1106     | 1                 | -         | 622        | 4           | 75                 | 774           |
| 39514   | Dortmund ** | 1806            | 1486     | 550    | 1667          | 1350     | 380    | 1652                    | 1332     | 1                 | -         | 652        | 4           | 72                 | 855           |
| 39515   | Dortmund    | 1006            | 836      | 600    | 867           | 700      | 430    | 852                     | 682      | 1                 | -         | 264        | 2           | 18                 | 261           |
| 39516   | Dortmund    | 1256            | 836      | 600    | 1117          | 700      | 430    | 1102                    | 682      | 1                 | -         | 298        | 3           | 27                 | 336           |
| 39517   | Dortmund    | 1506            | 836      | 600    | 1367          | 700      | 430    | 1352                    | 682      | 1                 | -         | 337        | 3           | 27                 | 411           |
| 39518   | Dortmund    | 1806            | 836      | 600    | 1667          | 700      | 430    | 1652                    | 682      | 1                 | -         | 389        | 4           | 36                 | 502           |
| 39519   | Dortmund ** | 1806            | 1200     | 600    | 1667          | 1064     | 430    | 1652                    | 1046     | 1                 | -         | 689        | 4           | 56                 | 763           |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* dwudrzwiowy




Korpus: wielosciankowy o grubości 62 mm



Drzwi: wielosciankowe o grubości 104 mm

**Opcje zamków**

Standard




zamek kluczowy


Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek szyfrowy



zamek elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym (nie dotyczy art. 39512)

**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**




Lewe drzwi




sejf wewnętrzny jednodrzwiowy (nie dot. art. 39512-39514; 39519)




sejf wewn. ze ścianką działową, dwudrzwiowy (nie dot. art. 39500-39511; 39515-39518)




rama na teczki na szynach teleskopowych (nie dot. art. 39500)




półka za szynach teleskopowych (nie dot. art. 39500)



półka do zawieszania teczek (nie dot. art. 39500-39504; 39508; 39515)



szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem (nie dot. art. 39500)



elementy centrali alarmowej / centrala alarmowa (nie dot. art. 39500)



RAL  
7035

RAL  
9006

RAL  
7024



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.



**Odporność na włamanie:**  
klasa I wg normy EN 1143-1  
**Odporność przeciwogniowa:** stopień zabezpieczenia LFS 30 P wg normy EN 15659

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- rzeczy wartościowych
- broni (patrz Karlsruhe-Durlach)

#### Opis produktu

Seria Karlsruhe - szafa na rzeczy wartościowe z odpornością ogniową LFS 30 P.

**Korpus:** wielościankowy o grubości 65 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 94 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

#### Wypożyczenie podstawowe

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 2 w dnie

**Lakier:** RAL 7035 szary

| Art. nr | Model        | Wymiary zewn. * |             |           | Wymiary wewn. |             |           | Wymiary w świetle drzwi |             | Otwory do montażu |              | Waga<br>Kg | Ilość<br>półek<br>Szt. | Poj.<br>Litry |
|---------|--------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|------------------------|---------------|
|         |              | Wys.<br>mm      | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm    | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm              | Szer.<br>mm | Dno<br>ilość      | Tył<br>ilość |            |                        |               |
| 40700   | Karlsruhe    | 375             | 495         | 472       | 229           | 355         | 293       | 229                     | 324         | 2                 | -            | 65         | 1                      | 65            |
| 40701   | Karlsruhe    | 475             | 385         | 472       | 329           | 245         | 293       | 329                     | 214         | 2                 | -            | 64         | 1                      | 64            |
| 40702   | Karlsruhe    | 475             | 495         | 472       | 329           | 355         | 293       | 329                     | 324         | 2                 | -            | 75         | 1                      | 75            |
| 40703   | Karlsruhe    | 675             | 495         | 472       | 529           | 355         | 293       | 529                     | 324         | 2                 | -            | 96         | 1                      | 96            |
| 40704   | Karlsruhe    | 825             | 495         | 472       | 679           | 355         | 293       | 679                     | 324         | 2                 | -            | 110        | 1                      | 110           |
| 40705   | Karlsruhe    | 1175            | 705         | 527       | 1029          | 565         | 348       | 1029                    | 534         | 2                 | -            | 193        | 2                      | 193           |
| 40706   | Karlsruhe    | 1525            | 705         | 527       | 1379          | 565         | 348       | 1379                    | 534         | 2                 | -            | 236        | 3                      | 236           |
| 40707   | Karlsruhe    | 1875            | 705         | 527       | 1729          | 565         | 348       | 1729                    | 534         | 2                 | -            | 284        | 4                      | 284           |
| 40708   | Karlsruhe ** | 1175            | 955         | 527       | 1029          | 815         | 348       | 1029                    | 784         | 2                 | -            | 245        | 2                      | 245           |
| 40709   | Karlsruhe ** | 1875            | 955         | 527       | 1729          | 815         | 348       | 1729                    | 784         | 2                 | -            | 353        | 4                      | 353           |
| 40710   | Karlsruhe ** | 1875            | 1305        | 527       | 1729          | 1165        | 348       | 1729                    | 1134        | 2                 | -            | 448        | 4                      | 448           |

\* bez zawiasów, klamki i okucia \*\* dwudrzwiowy




Korpus wielościankowy  
o grubości 65 mm



Drzwi wielościankowe  
o grubości 94 mm


#### Opcje zamków

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek  
szyfrowy



zamek  
elektroniczny




zamek elektroniczny  
z mechanicznym otwieraniem awaryjnym  
(nie dotyczy art. 40701)


#### Dodatkowe wyposażenie za dopłatą



sejf wewnętrzny




rama na teczki na  
szynach teleskopowych



półka na szynach  
teleskopowych



szuflada na teleskopach  
z przestawnym  
podziałem



półka do zawieszania  
teczek



elementy centrali  
alarmowej /  
centrala alarmowa



RAL  
7035

RAL  
9006

RAL  
7024

Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.



**Odporność na włamanie:**

**klasa I wg normy EN 1143-1**

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia LFS 30 P wg normy EN 15659**

**CECHA SZCZEGÓLNA** - szafa na rzeczy wartościowe z odpornością ogniową LFS 30 P.

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów**
- rzeczy wartościowych**
- broni (patrz wyposażenie dodatkowe)**

**Opis produktu**

Seria Dresden - sejfy do przechowywania rzeczy wartościowych z lekką odpornością przeciwogniową.

**Korpus:** wielosciankowy o grubości 62 mm

**Drzwi:** wielosciankowe o grubości 104 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 1 w dnie

**Lakier:** RAL 7035 szary



| Art. nr | Model      | Wymiary zewn. * |          |        | Wymiary wewn. |          |        | Wymiary w świetle drzwi |          | Otwory do montażu |           | Waga<br>kg | Ilość półek | Ilość segregatorów | Poj.<br>Litry |
|---------|------------|-----------------|----------|--------|---------------|----------|--------|-------------------------|----------|-------------------|-----------|------------|-------------|--------------------|---------------|
|         |            | Wys. mm         | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm       | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm                 | Szer. mm | Dno ilość         | Tyl ilość |            |             |                    |               |
| 41000   | Dresden    | 514             | 604      | 400    | 375           | 468      | 230    | 360                     | 450      | 1                 | -         | 111        | 1           | -                  | 40            |
| 41001   | Dresden    | 606             | 636      | 510    | 467           | 500      | 340    | 452                     | 482      | 1                 | -         | 148        | 1           | 6                  | 79            |
| 41002   | Dresden    | 806             | 636      | 510    | 667           | 500      | 340    | 652                     | 482      | 1                 | -         | 180        | 2           | 6                  | 113           |
| 41003   | Dresden    | 906             | 636      | 510    | 767           | 500      | 340    | 752                     | 482      | 1                 | -         | 199        | 2           | 12                 | 130           |
| 41004   | Dresden    | 1006            | 636      | 510    | 867           | 500      | 340    | 852                     | 482      | 1                 | -         | 216        | 2           | 12                 | 147           |
| 41005   | Dresden    | 1206            | 636      | 510    | 1067          | 500      | 340    | 1052                    | 482      | 1                 | -         | 249        | 3           | 18                 | 181           |
| 41006   | Dresden    | 1506            | 806      | 550    | 1367          | 670      | 380    | 1352                    | 652      | 1                 | -         | 336        | 3           | 24                 | 348           |
| 41007   | Dresden    | 1806            | 806      | 550    | 1667          | 670      | 380    | 1652                    | 652      | 1                 | -         | 422        | 4           | 32                 | 424           |
| 41008   | Dresden    | 800             | 700      | 550    | 661           | 564      | 380    | 646                     | 546      | 1                 | -         | 202        | 2           | 7                  | 142           |
| 41009   | Dresden    | 1250            | 700      | 550    | 1111          | 564      | 380    | 1096                    | 546      | 1                 | -         | 284        | 3           | 21                 | 238           |
| 41010   | Dresden    | 1500            | 700      | 550    | 1361          | 564      | 380    | 1346                    | 546      | 1                 | -         | 329        | 3           | 21                 | 292           |
| 41011   | Dresden    | 1950            | 700      | 550    | 1811          | 564      | 380    | 1796                    | 546      | 1                 | -         | 412        | 4           | 35                 | 388           |
| 41012   | Dresden ** | 1950            | 950      | 550    | 1811          | 814      | 380    | 1796                    | 796      | 1                 | -         | 521        | 4           | 50                 | 560           |
| 41013   | Dresden ** | 1950            | 1260     | 550    | 1811          | 1124     | 380    | 1796                    | 1106     | 1                 | -         | 648        | 4           | 75                 | 774           |
| 41014   | Dresden ** | 1806            | 1486     | 550    | 1667          | 1350     | 380    | 1652                    | 1332     | 1                 | -         | 672        | 4           | 72                 | 855           |
| 41015   | Dresden    | 1006            | 836      | 600    | 867           | 700      | 430    | 852                     | 682      | 1                 | -         | 285        | 2           | 18                 | 261           |
| 41016   | Dresden    | 1256            | 836      | 600    | 1117          | 700      | 430    | 1102                    | 682      | 1                 | -         | 337        | 3           | 27                 | 336           |
| 41017   | Dresden    | 1506            | 836      | 600    | 1367          | 700      | 430    | 1352                    | 682      | 1                 | -         | 385        | 3           | 27                 | 411           |
| 41018   | Dresden    | 1806            | 836      | 600    | 1667          | 700      | 430    | 1652                    | 682      | 1                 | -         | 452        | 4           | 36                 | 502           |
| 41019   | Dresden ** | 1806            | 1200     | 600    | 1667          | 1064     | 430    | 1652                    | 1046     | 1                 | -         | 598        | 4           | 56                 | 763           |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* dwudrzwiowy




Korpus: wielosciankowy o grubości 62 mm



Drzwi: wielosciankowe o grubości 104 mm

**Opcje zamków**

Standard




zamek kluczowy


Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek szyfrowy



zamek elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym (nie dotyczy art. 41012)

**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**




Lewe drzwi




sejf wewnętrzny jednodrzwiowy (nie dot. art. 41000; 41012-41014; 41019)




sejf wewn. ze ścianką działową, dwudrzwiowy (nie dot. art. 41000-41011; 41015-41019)




rama na teczki na szynach teleskopowych (nie dot. art. 41000)




półka za szynach teleskopowych (nie dot. art. 41000)



półka do zawieszania teczek (nie dot. art. 41000)



szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem (nie dot. art. 41000)



elementy centrali alarmowej / centrala alarmowa (nie dot. art. 41000)



RAL 7035

RAL 9006

RAL 7024



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.



**Odporność na włamanie:**  
**klasa II wg normy EN 1143-1**  
**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia LFS 30 P wg normy EN 15659**

**CECHA SZCZEGÓLNA** - szafa na rzeczy wartościowe z odpornością ogniową LFS 30 P.

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów**
- rzeczy wartościowych**
- broni (patrz wyposażenie dodatkowe)**

#### Opis produktu

Seria Brüssel - sejfy do przechowywania rzeczy wartościowych z lekką odpornością przeciwogniową.

**Korpus:** wielosciankowy o grubości 62 mm

**Drzwi:** wielosciankowe o grubości 104 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

#### Wyposażenie podstawowe

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 1 w dnie

**Lakier:** RAL 7035 szary

| Art. nr | Model      | Wymiary zewn. * |          |        | Wymiary wewn. |          |        | Wymiary w świetle drzwi |          | Otwory do montażu |           | Waga<br>kg | Ilość półek | Ilość segregatorów | Poj.<br>Litry |
|---------|------------|-----------------|----------|--------|---------------|----------|--------|-------------------------|----------|-------------------|-----------|------------|-------------|--------------------|---------------|
|         |            | Wys. mm         | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm       | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm                 | Szer. mm | Dno ilość         | Tył ilość |            |             |                    |               |
| 41400   | Brüssel    | 514             | 604      | 400    | 375           | 468      | 230    | 360                     | 450      | 1                 | -         | 108        | 1           | -                  | 40            |
| 41401   | Brüssel    | 606             | 636      | 510    | 467           | 500      | 340    | 452                     | 482      | 1                 | -         | 146        | 1           | 6                  | 79            |
| 41402   | Brüssel    | 806             | 636      | 510    | 667           | 500      | 340    | 652                     | 482      | 1                 | -         | 183        | 2           | 6                  | 113           |
| 41403   | Brüssel    | 906             | 636      | 510    | 767           | 500      | 340    | 752                     | 482      | 1                 | -         | 201        | 2           | 12                 | 130           |
| 41404   | Brüssel    | 1006            | 636      | 510    | 867           | 500      | 340    | 852                     | 482      | 1                 | -         | 218        | 2           | 12                 | 147           |
| 41405   | Brüssel    | 1206            | 636      | 510    | 1067          | 500      | 340    | 1052                    | 482      | 1                 | -         | 256        | 3           | 18                 | 181           |
| 41406   | Brüssel    | 1506            | 806      | 550    | 1367          | 670      | 380    | 1352                    | 652      | 1                 | -         | 376        | 3           | 24                 | 348           |
| 41407   | Brüssel    | 1806            | 806      | 550    | 1667          | 670      | 380    | 1652                    | 652      | 1                 | -         | 445        | 4           | 32                 | 424           |
| 41408   | Brüssel    | 800             | 700      | 550    | 661           | 564      | 380    | 646                     | 546      | 1                 | -         | 204        | 2           | 7                  | 142           |
| 41409   | Brüssel    | 1250            | 700      | 550    | 1111          | 564      | 380    | 1096                    | 546      | 1                 | -         | 294        | 3           | 21                 | 238           |
| 41410   | Brüssel    | 1500            | 700      | 550    | 1361          | 564      | 380    | 1346                    | 546      | 1                 | -         | 341        | 3           | 21                 | 292           |
| 41411   | Brüssel    | 1950            | 700      | 550    | 1811          | 564      | 380    | 1796                    | 546      | 1                 | -         | 433        | 4           | 35                 | 388           |
| 41412   | Brüssel ** | 1950            | 950      | 550    | 1811          | 814      | 380    | 1796                    | 796      | 1                 | -         | 537        | 4           | 50                 | 560           |
| 41413   | Brüssel ** | 1950            | 1260     | 550    | 1811          | 1124     | 380    | 1796                    | 1106     | 1                 | -         | 663        | 4           | 75                 | 774           |
| 41414   | Brüssel ** | 1806            | 1486     | 550    | 1667          | 1350     | 380    | 1652                    | 1332     | 1                 | -         | 709        | 4           | 72                 | 855           |
| 41415   | Brüssel    | 1006            | 836      | 600    | 867           | 700      | 430    | 852                     | 682      | 1                 | -         | 290        | 2           | 18                 | 261           |
| 41416   | Brüssel    | 1256            | 836      | 600    | 1117          | 700      | 430    | 1102                    | 682      | 1                 | -         | 350        | 3           | 27                 | 336           |
| 41417   | Brüssel    | 1506            | 836      | 600    | 1367          | 700      | 430    | 1352                    | 682      | 1                 | -         | 404        | 3           | 27                 | 411           |
| 41418   | Brüssel    | 1806            | 836      | 600    | 1667          | 700      | 430    | 1652                    | 682      | 1                 | -         | 477        | 4           | 36                 | 502           |
| 41419   | Brüssel ** | 1806            | 1200     | 600    | 1667          | 1064     | 430    | 1652                    | 1046     | 1                 | -         | 624        | 4           | 56                 | 763           |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* dwudrzwiowy




Korpus: wielosciankowy o grubości 62 mm



Drzwi: wielosciankowe o grubości 104 mm


#### Opcje zamków

Standard




zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek szyfrowy



zamek elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym (nie dotyczy art. 41412)

#### Dodatkowe wyposażenie za dopłatą




Lewe drzwi




sejf wewnętrzny jednodrzwiowy (nie dot. art. 41412-41414; 41419)




sejf wewn. ze ścianką działową, dwudrzwiowy (nie dot. art. 41400-41411; 41415-41418)



rama na teczki na szynach teleskopowych (nie dot. art. 41400)



półka za szynach teleskopowych (nie dot. art. 41400)



półka do zawieszania teczek (nie dot. art. 41400)



szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem (nie dot. art. 41400)



elementy centrali alarmowej / centrala alarmowa (nie dot. art. 41400)



RAL  
7035

RAL  
9006

RAL  
7024



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.



**Odporność na włamanie:**  
**klasa II wg normy EN 1143-1**  
**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia LFS 30 P wg normy EN 15659**

**CECHA SZCZEGÓLNA** - szafa na rzeczy wartościowe z odpornością ogniową LFS 30 P.

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- rzeczy wartościowych

#### Opis produktu

Seria Paris - sejfy do przechowywania rzeczy wartościowych z lekką odpornością przeciwogniową.

**Korpus:** wielosciankowy o grubości 52 mm

**Drzwi:** wielosciankowe o grubości 109 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

#### Wyposażenie podstawowe

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 145 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 1 w dnie

**Lakier:** RAL 7035 szary



| Art. nr | Model    | Wymiary zewn. * |          |        | Wymiary wewn. |          |        | Wymiary w świetle drzwi |          | Otwory do montażu |           | Waga<br>kg | Ilość półek | Ilość segregatorów | Poj.<br>Litry |
|---------|----------|-----------------|----------|--------|---------------|----------|--------|-------------------------|----------|-------------------|-----------|------------|-------------|--------------------|---------------|
|         |          | Wys. mm         | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm       | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm                 | Szer. mm | Dno ilość         | Tył ilość |            |             |                    |               |
| 41500   | Paris    | 514             | 604      | 400    | 395           | 488      | 234    | 380                     | 470      | 1                 | -         | 230        | 1           | -                  | 45            |
| 41501   | Paris    | 606             | 636      | 510    | 487           | 520      | 344    | 472                     | 502      | 1                 | -         | 319        | 1           | 6                  | 87            |
| 41502   | Paris    | 806             | 636      | 510    | 687           | 520      | 344    | 672                     | 502      | 1                 | -         | 394        | 2           | 12                 | 123           |
| 41503   | Paris    | 906             | 636      | 510    | 787           | 520      | 344    | 772                     | 502      | 1                 | -         | 430        | 2           | 12                 | 141           |
| 41504   | Paris    | 1006            | 636      | 510    | 887           | 520      | 344    | 872                     | 502      | 1                 | -         | 466        | 2           | 12                 | 159           |
| 41505   | Paris    | 1206            | 636      | 510    | 1087          | 520      | 344    | 1072                    | 502      | 1                 | -         | 541        | 3           | 18                 | 194           |
| 41506   | Paris    | 1506            | 806      | 550    | 1387          | 690      | 384    | 1372                    | 672      | 1                 | -         | 781        | 3           | 36                 | 367           |
| 41507   | Paris    | 1806            | 806      | 550    | 1687          | 690      | 384    | 1672                    | 672      | 1                 | -         | 910        | 4           | 42                 | 447           |
| 41508   | Paris    | 800             | 700      | 550    | 681           | 584      | 384    | 666                     | 566      | 1                 | -         | 439        | 2           | 14                 | 153           |
| 41509   | Paris    | 1250            | 700      | 550    | 1131          | 584      | 384    | 1116                    | 566      | 1                 | -         | 620        | 3           | 22                 | 254           |
| 41510   | Paris    | 1500            | 700      | 550    | 1381          | 584      | 384    | 1366                    | 566      | 1                 | -         | 719        | 3           | 28                 | 310           |
| 41511   | Paris    | 1950            | 700      | 550    | 1831          | 584      | 384    | 1816                    | 566      | 1                 | -         | 899        | 4           | 35                 | 411           |
| 41512   | Paris ** | 1950            | 950      | 550    | 1831          | 834      | 384    | 1816                    | 816      | 1                 | -         | 1145       | 4           | 57                 | 586           |
| 41513   | Paris ** | 1950            | 1260     | 550    | 1831          | 1144     | 384    | 1816                    | 1126     | 1                 | -         | 1368       | 4           | 78                 | 804           |
| 41514   | Paris ** | 1806            | 1486     | 550    | 1687          | 1370     | 384    | 1672                    | 1352     | 1                 | -         | 1492       | 4           | 84                 | 887           |
| 41515   | Paris    | 1006            | 836      | 600    | 887           | 720      | 434    | 872                     | 702      | 1                 | -         | 618        | 2           | 22                 | 277           |
| 41516   | Paris    | 1256            | 836      | 600    | 1137          | 720      | 434    | 1122                    | 702      | 1                 | -         | 735        | 3           | 29                 | 355           |
| 41517   | Paris    | 1506            | 836      | 600    | 1387          | 720      | 434    | 1372                    | 702      | 1                 | -         | 847        | 3           | 36                 | 433           |
| 41518   | Paris    | 1806            | 836      | 600    | 1687          | 720      | 434    | 1672                    | 702      | 1                 | -         | 987        | 4           | 42                 | 527           |
| 41519   | Paris ** | 1806            | 1200     | 600    | 1687          | 1084     | 434    | 1672                    | 1066     | 1                 | -         | 1308       | 4           | 65                 | 794           |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* dwudrzwiowy




Korpus: wielosciankowy o grubości 52 mm



Drzwi: wielosciankowe o grubości 109 mm


#### Opcje zamków

Standard




zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek szyfrowy



zamek elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym (nie dotyczy art. 41512)


#### Dodatkowe wyposażenie za dopłatą




Lewe drzwi




sejf wewnętrzny jednodrzwiowy (nie dot. art. 41500; 41512-41514; 41519)




sejf wewn. ze ścianką działową, dwudrzwiowy (nie dot. art. 41500-41511; 41515-41518)




rama na teczki na szynach teleskopowych (nie dot. art. 41500)



półka za szynach teleskopowych (nie dot. art. 41500)



półka do zawieszania teczek (nie dot. art. 41500)



szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem (nie dot. art. 41500)



elementy centrali alarmowej / centrala alarmowa (nie dot. art. 41500)



RAL  
7035

RAL  
9006

RAL  
7024

Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.



**Odporność na włamanie:**

**klasa III wg normy EN 1143-1**

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia LFS 30 P wg normy EN 15659**

**CECHA SZCZEGÓLNA** - szafa na rzeczy wartościowe z odpornością ogniową LFS 30 P.

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- rzeczy wartościowych

**Opis produktu**

Seria Rom - sejfy do przechowywania rzeczy wartościowych z lekką odpornością przeciwogniową.

**Korpus:** wielosciankowy o grubości 60 mm

**Drzwi:** wielosciankowe o grubości 130 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa II/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 170 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 1 w dnie

**Lakier:** RAL 7035 szary



| Art. nr | Model  | Wymiary zewn. * |             |           | Wymiary wewn. |             |           | Wymiary w świetle drzwi |             | Otworki do montażu |              | Waga<br>kg | Ilość<br>półek | Ilość<br>segregatorów | Poj.<br>Litry |
|---------|--------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|
|         |        | Wys.<br>mm      | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm    | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm              | Szer.<br>mm | Dno<br>ilość       | Tył<br>ilość |            |                |                       |               |
| 42001   | Rom    | 606             | 636         | 510       | 456           | 504         | 304       | 441                     | 486         | 1                  | -            | 354        | 1              | 6                     | 70            |
| 42002   | Rom    | 806             | 636         | 510       | 656           | 504         | 304       | 641                     | 486         | 1                  | -            | 447        | 2              | 6                     | 101           |
| 42003   | Rom    | 906             | 636         | 510       | 756           | 504         | 304       | 741                     | 486         | 1                  | -            | 492        | 2              | 12                    | 116           |
| 42004   | Rom    | 1006            | 636         | 510       | 856           | 504         | 304       | 841                     | 486         | 1                  | -            | 536        | 2              | 12                    | 131           |
| 42005   | Rom    | 1206            | 636         | 510       | 1056          | 504         | 304       | 1041                    | 486         | 1                  | -            | 633        | 3              | 18                    | 162           |
| 42006   | Rom    | 1506            | 806         | 550       | 1356          | 674         | 344       | 1341                    | 656         | 1                  | -            | 936        | 3              | 24                    | 315           |
| 42007   | Rom    | 1806            | 806         | 550       | 1656          | 674         | 344       | 1641                    | 656         | 1                  | -            | 1100       | 4              | 32                    | 384           |
| 42008   | Rom    | 800             | 700         | 550       | 650           | 568         | 344       | 635                     | 550         | 1                  | -            | 499        | 2              | 7                     | 127           |
| 42009   | Rom    | 1250            | 700         | 550       | 1100          | 568         | 344       | 1085                    | 550         | 1                  | -            | 721        | 3              | 21                    | 215           |
| 42010   | Rom    | 1500            | 700         | 550       | 1350          | 568         | 344       | 1335                    | 550         | 1                  | -            | 848        | 3              | 21                    | 264           |
| 42011   | Rom    | 1950            | 700         | 550       | 1800          | 568         | 344       | 1785                    | 550         | 1                  | -            | 1019       | 4              | 35                    | 352           |
| 42012   | Rom ** | 1950            | 950         | 550       | 1800          | 818         | 344       | 1785                    | 800         | 1                  | -            | 1355       | 4              | 50                    | 507           |
| 42013   | Rom ** | 1950            | 1260        | 550       | 1800          | 1128        | 344       | 1785                    | 1110        | 1                  | -            | 1547       | 4              | 75                    | 698           |
| 42014   | Rom ** | 1806            | 1486        | 550       | 1656          | 1354        | 344       | 1641                    | 1336        | 1                  | -            | 1780       | 4              | 72                    | 771           |
| 42015   | Rom    | 1006            | 836         | 700       | 856           | 704         | 494       | 841                     | 686         | 1                  | -            | 769        | 2              | 18                    | 298           |
| 42016   | Rom    | 1256            | 836         | 700       | 1106          | 704         | 494       | 1091                    | 686         | 1                  | -            | 942        | 3              | 27                    | 385           |
| 42017   | Rom    | 1506            | 836         | 700       | 1356          | 704         | 494       | 1341                    | 686         | 1                  | -            | 1067       | 3              | 27                    | 472           |
| 42018   | Rom    | 1806            | 836         | 700       | 1656          | 704         | 494       | 1641                    | 686         | 1                  | -            | 1245       | 4              | 36                    | 576           |
| 42019   | Rom ** | 1806            | 1200        | 700       | 1656          | 1068        | 494       | 1641                    | 1050        | 1                  | -            | 1641       | 4              | 56                    | 874           |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* dwudrzwiowy




Korpus: wielosciankowy  
o grubości 60 mm



Drzwi: wielosciankowe  
o grubości 130 mm


**Opcje zamków**

Standard




zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek  
szyfrowy



zamek  
elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym  
otwieraniem awaryjnym  
(nie dotyczy art. 42012)

**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**




Lewe drzwi




sejf wewnętrzny  
jedno drzwiowy  
(nie dot. art. 42012-  
42014; 42019)




sejf wewn. ze ścianką  
działową, dwudrzwiowy  
(nie dot. art. 42001-  
42011; 42015-42018)



rama na teczki na szynach  
teleskopowych



półka za szynach  
teleskopowych




półka do zawieszania  
teczek



szuflada na telesko-  
pach z przestawnym  
podziałem



elementy centrali  
alarmowej /  
centrala alarmowa



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.



**Odporność na włamanie:**

**klasa IV wg normy EN 1143-1**

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia LFS 30 P wg normy EN 15659**

**CECHA SZCZEGÓLNA** - szafa na rzeczy wartościowe z odpornością ogniową LFS 30 P.

Model polecany do przechowywania:

-  **dokumentów**
-  **rzeczy wartościowych**

**Opis produktu**

Seria London - sejfy do przechowywania rzeczy wartościowych z lekką odpornością przeciwogniową.

**Korpus:** wielosciankowy o grubości 60 mm

**Drzwi:** wielosciankowe o grubości 130 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa II/IMP-Klasa B (standardowo z dwoma kluczami, w tym jeden łamany o długości 170 mm) oraz zamkiem mechanicznym VdS-Klasa II/IMP-Klasa B

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 1 w dnie

**Lakier:** RAL 7035 szary

| Art. nr | Model     | Wymiary zewn. * |             |           | Wymiary wewn. |             |           | Wymiary w świetle drzwi |             | Otworki do montażu |              | Waga<br>kg | Ilość<br>półek | Ilość<br>segregatorów | Poj.<br>litry |
|---------|-----------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|
|         |           | Wys.<br>mm      | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm    | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm              | Szer.<br>mm | Dno<br>ilość       | Tył<br>ilość |            |                |                       |               |
| 42501   | London    | 706             | 636         | 510       | 556           | 504         | 304       | 541                     | 486         | 1                  | -            | 426        | 1              | 6                     | 85            |
| 42502   | London    | 806             | 636         | 510       | 656           | 504         | 304       | 641                     | 486         | 1                  | -            | 471        | 2              | 6                     | 101           |
| 42503   | London    | 906             | 636         | 510       | 756           | 504         | 304       | 741                     | 486         | 1                  | -            | 518        | 2              | 12                    | 116           |
| 42504   | London    | 1006            | 636         | 510       | 856           | 504         | 304       | 841                     | 486         | 1                  | -            | 565        | 2              | 12                    | 132           |
| 42505   | London    | 1206            | 636         | 510       | 1056          | 504         | 304       | 1041                    | 486         | 1                  | -            | 666        | 3              | 18                    | 162           |
| 42506   | London    | 1506            | 806         | 550       | 1356          | 674         | 344       | 1341                    | 656         | 1                  | -            | 985        | 3              | 24                    | 314           |
| 42507   | London    | 1806            | 806         | 550       | 1656          | 674         | 344       | 1641                    | 656         | 1                  | -            | 1157       | 4              | 32                    | 384           |
| 42508   | London    | 800             | 700         | 550       | 650           | 568         | 344       | 635                     | 550         | 1                  | -            | 526        | 2              | 7                     | 127           |
| 42509   | London    | 1250            | 700         | 550       | 1100          | 568         | 344       | 1085                    | 550         | 1                  | -            | 759        | 3              | 21                    | 215           |
| 42510   | London    | 1500            | 700         | 550       | 1350          | 568         | 344       | 1335                    | 550         | 1                  | -            | 892        | 3              | 21                    | 264           |
| 42511   | London    | 1950            | 700         | 550       | 1800          | 568         | 344       | 1785                    | 550         | 1                  | -            | 1074       | 4              | 35                    | 352           |
| 42512   | London ** | 1950            | 950         | 550       | 1800          | 818         | 344       | 1785                    | 800         | 1                  | -            | 1423       | 4              | 55                    | 507           |
| 42513   | London ** | 1950            | 1260        | 550       | 1800          | 1128        | 344       | 1785                    | 1110        | 1                  | -            | 1631       | 4              | 75                    | 698           |
| 42514   | London ** | 1806            | 1486        | 550       | 1656          | 1354        | 344       | 1641                    | 1336        | 1                  | -            | 1871       | 4              | 72                    | 771           |
| 42515   | London    | 1006            | 836         | 700       | 856           | 704         | 494       | 841                     | 686         | 1                  | -            | 808        | 2              | 18                    | 298           |
| 42516   | London    | 1256            | 836         | 700       | 1106          | 704         | 494       | 1091                    | 686         | 1                  | -            | 963        | 3              | 27                    | 385           |
| 42517   | London    | 1506            | 836         | 700       | 1356          | 704         | 494       | 1341                    | 686         | 1                  | -            | 1120       | 3              | 27                    | 472           |
| 42518   | London    | 1806            | 836         | 700       | 1656          | 704         | 494       | 1641                    | 686         | 1                  | -            | 1307       | 4              | 36                    | 576           |
| 42519   | London ** | 1806            | 1200        | 700       | 1656          | 1068        | 494       | 1641                    | 1050        | 1                  | -            | 1720       | 4              | 56                    | 874           |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* dwudrzwiowy




Korpus: wielosciankowy  
o grubości 60 mm



Drzwi: wielosciankowe  
o grubości 130 mm


**Opcje zamków**

Standard




zamek kluczowy i mechaniczny  
zamek szyfrowy

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek  
szyfrowy




zamek elektroniczny


**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**




Lewe drzwi




sejf wewnętrzny  
jedno drzwiowy  
(nie dot. art. 42512-  
42514; 42519)




sejf wewn. ze ścianką  
działową, dwudrzwiowy  
(nie dot. art. 42501-  
42511; 42515-42518)




rama na teczki na szynach  
teleskopowych




półka za szynach  
teleskopowych



półka do zawieszania  
teczek



szuflada na telesko-  
pach z przestawnym  
podziałem



elementy centrali  
alarmowej /  
centrala alarmowa



RAL  
7035

RAL  
9006

RAL  
7024

 Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.



**Odporność na włamanie:**  
**klasa V wg normy EN 1143-1**

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia LFS 30 P wg normy EN 15659**

**CECHA SZCZEGÓLNA** - szafa na rzeczy wartościowe z odpornością ogniową LFS 30 P.

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- rzeczy wartościowych

#### Opis produktu

Seria Amsterdam - sejfy do przechowywania rzeczy wartościowych z lekką odpornością przeciwogniową.

**Korpus:** wielosciankowy o grubości 78 mm

**Drzwi:** wielosciankowe o grubości 144 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

#### Wypożazenie podstawowe

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa II/IMP-Klasa B (standardowo z dwoma kluczami, w tym jeden łamany o długości 170 mm) oraz zamkiem mechanicznym VdS-Klasa II/IMP-Klasa B

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 1 w dnie

**Lakier:** RAL 7035 szary

| Art. nr | Model        | Wymiary zewn. * |             |           | Wymiary wewn. |             |           | Wymiary w świetle drzwi |             | Otwory do montażu |              | Waga<br>kg | Ilość<br>półek | Ilość<br>segregatorów | Poj.<br>Litry |
|---------|--------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|
|         |              | Wys.<br>mm      | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm    | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm              | Szer.<br>mm | Dno<br>ilość      | Tył<br>ilość |            |                |                       |               |
| 42701   | Amsterdam    | 842             | 672         | 538       | 656           | 504         | 299       | 641                     | 486         | 1                 | -            | 576        | 2              | 6                     | 99            |
| 42702   | Amsterdam    | 942             | 672         | 538       | 756           | 504         | 299       | 741                     | 486         | 1                 | -            | 629        | 2              | 12                    | 114           |
| 42703   | Amsterdam    | 1042            | 672         | 538       | 856           | 504         | 299       | 841                     | 486         | 1                 | -            | 682        | 2              | 12                    | 129           |
| 42704   | Amsterdam    | 1242            | 672         | 538       | 1056          | 504         | 299       | 1041                    | 486         | 1                 | -            | 790        | 3              | 18                    | 159           |
| 42705   | Amsterdam    | 1542            | 842         | 578       | 1356          | 674         | 339       | 1341                    | 656         | 1                 | -            | 1158       | 3              | 24                    | 310           |
| 42706   | Amsterdam    | 1842            | 842         | 578       | 1656          | 674         | 339       | 1641                    | 656         | 1                 | -            | 1352       | 4              | 32                    | 378           |
| 42707   | Amsterdam    | 836             | 736         | 578       | 650           | 568         | 339       | 635                     | 550         | 1                 | -            | 641        | 2              | 7                     | 125           |
| 42708   | Amsterdam    | 1286            | 736         | 578       | 1100          | 568         | 339       | 1085                    | 550         | 1                 | -            | 905        | 3              | 21                    | 212           |
| 42709   | Amsterdam    | 1536            | 736         | 578       | 1350          | 568         | 339       | 1335                    | 550         | 1                 | -            | 1051       | 3              | 21                    | 260           |
| 42710   | Amsterdam    | 1986            | 736         | 578       | 1800          | 568         | 339       | 1785                    | 550         | 1                 | -            | 1315       | 4              | 35                    | 347           |
| 42711   | Amsterdam ** | 1986            | 986         | 578       | 1800          | 818         | 339       | 1785                    | 800         | 1                 | -            | 1655       | 4              | 50                    | 499           |
| 42712   | Amsterdam ** | 1986            | 1296        | 578       | 1800          | 1128        | 339       | 1785                    | 1110        | 1                 | -            | 2034       | 4              | 75                    | 688           |
| 42713   | Amsterdam ** | 1842            | 1522        | 578       | 1656          | 1354        | 339       | 1641                    | 1336        | 1                 | -            | 2171       | 4              | 72                    | 760           |
| 42714   | Amsterdam    | 1042            | 872         | 728       | 856           | 704         | 489       | 841                     | 686         | 1                 | -            | 995        | 2              | 18                    | 295           |
| 42715   | Amsterdam    | 1292            | 872         | 728       | 1106          | 704         | 489       | 1091                    | 686         | 1                 | -            | 1180       | 3              | 27                    | 381           |
| 42716   | Amsterdam    | 1542            | 872         | 728       | 1356          | 704         | 489       | 1341                    | 686         | 1                 | -            | 1362       | 3              | 27                    | 467           |
| 42717   | Amsterdam    | 1842            | 872         | 728       | 1656          | 704         | 489       | 1641                    | 686         | 1                 | -            | 1582       | 4              | 36                    | 570           |
| 42718   | Amsterdam ** | 1842            | 1236        | 728       | 1656          | 1068        | 489       | 1641                    | 1050        | 1                 | -            | 2066       | 4              | 56                    | 865           |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* dwudrzwiowy




Korpus: wielosciankowy  
o grubości 78 mm



Drzwi: wielosciankowe  
o grubości 144 mm


#### Opcje zamków

Standard



zamek kluczowy i mechaniczny  
zamek szyfrowy

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek  
szyfrowy




zamek elektroniczny

#### Dodatkowe wyposażenie za dopłatą




Lewe drzwi




sejf wewnętrzny  
jednodrzwiowy  
(nie dot. art. 42712-  
42714; 42718)




sejf wewn. ze ścianką  
działową, dwudrzwiowy  
(nie dot. art. 42701-  
42711; 42715-42717)



rama na teczki na szynach  
teleskopowych



półka za szynach  
teleskopowych



półka do zawieszania  
teczek



szuflada na telesko-  
pach z przestawnym  
podziałem



elementy centrali  
alarmowej /  
centrala alarmowa



RAL  
7035

RAL  
9006

RAL  
7024



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.



**Odporność na włamanie:**

**klasa S2 wg normy EN 14450/ VdS 2862**

**Odporność ogniowa: stopień zabezpieczenia**

**LFS 60 P wg normy EN 15659**

**CECHA SZCZEGÓLNA** - szafy łączące ognioodporność i odporność na włamanie.

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- rzeczy wartościowych

**Opis produktu**

Seria Weimar - szafy z lekką odpornością przeciwogniową LFS 60 P.

**Korpus:** dwuściankowy o grubości 70 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 95 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej stałe bolce

**Wypożenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 95 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 2 w dnie i/lub 2 w ścianie tylnej

**Lakier:** RAL 7035 szary



| Art. nr  | Model  | Wymiary zewn. * |             |           | Wymiary wewn. |             |           | Wymiary w świetle drzwi |             | Otwory do montażu |              | Waga<br>kg | Ilość<br>półek | Ilość<br>segregatorów | Poj.<br>Litry |
|----------|--------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|
|          |        | Wys.<br>mm      | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm    | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm              | Szer.<br>mm | Dno<br>ilość      | Tył<br>ilość |            |                |                       |               |
| 42800.02 | Weimar | 380             | 480         | 465       | 240           | 340         | 300       | 238                     | 338         | 2                 | 2**          | 81         | 0              | 3                     | 24            |
| 42801.02 | Weimar | 430             | 480         | 465       | 290           | 340         | 300       | 288                     | 338         | 2                 | 2**          | 86         | 1              | 3                     | 30            |
| 42802.02 | Weimar | 470             | 480         | 465       | 330           | 340         | 300       | 328                     | 338         | 2                 | 2**          | 91         | 1              | 4                     | 34            |
| 42803.02 | Weimar | 820             | 480         | 465       | 680           | 340         | 300       | 678                     | 338         | 2                 | - ***        | 131        | 1              | 8                     | 69            |
| 42804.02 | Weimar | 1170            | 480         | 465       | 1030          | 340         | 300       | 1028                    | 338         | 2                 | - ***        | 198        | 2              | 12                    | 105           |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\*\* opcjonalnie możliwe

\*\* nie przelotowy




Korpus dwuściankowy  
o grubości 70 mm



Drzwi wielościankowe  
o grubości 95 mm


**Opcje zamków**

Standard




zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



przełączny zamek  
kluczowy



mechaniczny  
zamek szyfrowy




zamek elektroniczny


**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**




sejf wewnętrzny  
od art. 42803.02




półka przestawna



rama na teczki na  
szynach teleskopowych  
(art. 42803.02,  
42804.02)



półka na szynach  
teleskopowych



szuflada na szynach  
teleskopowych  
z przestawnym  
podziałem



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Model  
**Leverkusen**



**Odporność na włamanie:**  
klasa S2 wg normy EN 14450  
**Budowa:** zgodna z klasą B wg wytycznych  
VDMA 24922 (maj 1995 r.)  
**Odporność przeciwogniowa:** stopień zabezpiecze-  
nia S 60 P wg normy EN 1047-1

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i  
uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do  
1090°C.

Model polecany do przechowywania:

- 📄 dokumentów
- 🔫 broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)

**Opis produktu**

Seria Leverkusen - sejfy do przechowywania doku-  
mentów ze specjalnym systemem uszczelkek i wy-  
pełnień gwarantujących odporność przeciwogniową  
S 60 P.

**Korpus:** dwuściankowy o grubości 50 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 95 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony  
zawiasowej bolce stałe

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-  
Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma klucza-  
mi o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 2 w dnie sejfu

**Lakier:** RAL 7035 szary

Model  
**Leverkusen**

| Art. nr | Model      | Wymiary zewn. * |             |           | Wymiary wewn. |             |           | Wymiary w świetle drzwi |             | Otworki do montażu |              | Waga<br>kg | Ilość<br>półek | Ilość<br>segregatorów | Poj.<br>Litry |
|---------|------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|
|         |            | Wys.<br>mm      | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm    | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm              | Szer.<br>mm | Dno<br>ilość       | Tył<br>ilość |            |                |                       |               |
| 43000   | Leverkusen | 380             | 463         | 427       | 279           | 351         | 295       | 264                     | 328         | 2                  | -            | 90         | 1              | 3 **                  | 29            |
| 43001   | Leverkusen | 440             | 463         | 427       | 339           | 351         | 295       | 324                     | 328         | 2                  | -            | 99         | 1              | 4                     | 35            |
| 43002   | Leverkusen | 615             | 463         | 427       | 515           | 351         | 295       | 499                     | 328         | 2                  | -            | 118        | 1              | 6                     | 53            |
| 43003   | Leverkusen | 775             | 463         | 427       | 674           | 351         | 295       | 659                     | 328         | 2                  | -            | 148        | 2              | 8                     | 70            |
| 43004   | Leverkusen | 1137            | 704         | 471       | 1036          | 592         | 339       | 1021                    | 569         | 2                  | -            | 270        | 2              | 21                    | 208           |
| 43005   | Leverkusen | 1322            | 704         | 471       | 1221          | 592         | 339       | 1206                    | 569         | 2                  | -            | 305        | 3              | 23                    | 245           |
| 43006   | Leverkusen | 1507            | 704         | 471       | 1406          | 592         | 339       | 1391                    | 569         | 2                  | -            | 340        | 3              | 28                    | 282           |

\* bez zawiasów, klamki i okucia \*\* na płasko




Korpus dwuściankowy  
o grubości 50 mm



Drzwi wielościankowe  
o grubości 95 mm


**Opcje zamków**

Standard




zamek kluczowy


Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek  
szyfrowy



zamek  
elektroniczny




zamek elektroniczny  
z mechanicznym otwieraniem awaryjnym  
(nie dotyczy art. 43000-43003)


**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**




sejf wewnętrzny




rama na teczki na  
szynach teleskopowych



półka na szynach  
teleskopowych



szuflada na teleskopach  
z przestawnym podziałem



półka do zawieszania  
teczek



! Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Model  
**Leverkusen Super**



**Odporność na włamanie:**

**klasa S2 wg normy EN 14450**

**Budowa: zgodna z klasą B wg wytycznych VDMA 24922 (maj 1995 r)**

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 60 P wg normy EN 1047-1**

Model polecany do przechowywania:

 **dokumentów**

 **broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)**

**Opis produktu**

Seria Leverkusen Super - grupa sejfów o wyjątkowej pojemności do przechowywania dokumentów ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 P.

**Korpus:** dwuściankowy o grubości 50 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 95 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS - Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi :** 180°

**Otworki do montażu:** 2 w dnie

**Lakier:** RAL 7035 szary

Model  
**Leverkusen Super**

| Art. nr | Model               | Wymiary zewn. * |             |           | Wymiary wewn. |             |           | Wymiary w świetle drzwi |             | Otworki do montażu |              | Waga<br>Kg | Ilość<br>półek | Ilość<br>segregatorów | Poj.<br>Litry |
|---------|---------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|
|         |                     | Wys.<br>mm      | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm    | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm              | Szer.<br>mm | Dno<br>ilość       | Tył<br>ilość |            |                |                       |               |
| 43100   | Leverkusen Super    | 1550            | 886         | 545       | 1449          | 774         | 413       | 1434                    | 751         | 2                  | -            | 452        | 3              | 40                    | 463           |
| 43102   | Leverkusen Super    | 1700            | 886         | 545       | 1599          | 774         | 413       | 1584                    | 751         | 2                  | -            | 488        | 4              | 40                    | 511           |
| 43104   | Leverkusen Super    | 1884            | 886         | 545       | 1783          | 774         | 413       | 1768                    | 751         | 2                  | -            | 527        | 4              | 50                    | 570           |
| 43107   | Leverkusen Super ** | 1884            | 975         | 559       | 1783          | 863         | 403       | 1768                    | 845         | 2                  | -            | 634        | 4              | 55                    | 620           |
| 43108   | Leverkusen Super ** | 1884            | 975         | 696       | 1783          | 863         | 540       | 1768                    | 845         | 2                  | -            | 683        | 4              | 55                    | 831           |
| 43110   | Leverkusen Super ** | 1884            | 1128        | 559       | 1783          | 1016        | 403       | 1768                    | 998         | 2                  | -            | 717        | 4              | 65                    | 730           |
| 43111   | Leverkusen Super ** | 1884            | 1128        | 696       | 1783          | 1016        | 540       | 1768                    | 998         | 2                  | -            | 768        | 4              | 65                    | 978           |
| 43112   | Leverkusen Super ** | 1884            | 1282        | 459       | 1783          | 1170        | 303       | 1768                    | 1152        | 2                  | -            | 765        | 4              | 75                    | 632           |
| 43113   | Leverkusen Super ** | 1884            | 1282        | 559       | 1783          | 1170        | 403       | 1768                    | 1152        | 2                  | -            | 805        | 4              | 75                    | 841           |
| 43114   | Leverkusen Super ** | 1884            | 1282        | 696       | 1783          | 1170        | 540       | 1768                    | 1152        | 2                  | -            | 860        | 4              | 75                    | 1126          |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* dwudrzwiowy



Korpus: dwuściankowy  
o grubości 50 mm



Drzwi: wielościankowe  
o grubości 95 mm

**Opcje zamków**

tandard

Opcje za dopłatą

S



zamek kluczowy



mechaniczny zamek  
szyfrowy



zamek  
elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym  
otwieraniem awaryjnym  
(nie dot. art. 43106-43108)


**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**




sejf wewnętrzny  
jednodrzwiowy




sejf wewnętrzny ze  
ścianką działową,  
dwudrzwiowy




rama na teczki na  
szynach teleskopowych



półka na szynach  
teleskopowych



szuflada na telesko-  
pach z przestawnym  
podziałem



półka do zawieszania  
teczek



wkład dyskietyowy  
S60DiS - 3 modele  
wkładów dyskietyowych



RAL  
7035



RAL  
9006



RAL  
7024



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Model  
**Leverkusen Office**



**Odporność na włamanie:**  
klasa S2 wg normy EN 14450  
**Budowa:** zgodna z klasą B wg wytycznych VDMA 24922 (maj 1995 r)  
**Odporność przeciwogniowa:** stopień zabezpieczenia S 60 P wg normy EN 1047-1

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:  
📁 dokumentów  
🔫 broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)

**Opis produktu**  
Seria Leverkusen Office - grupa sejfów o wyjątkowej pojemności do przechowywania dokumentów ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 P.

**Korpus:** dwuściankowy o grubości 50 mm  
**Drzwi:** wielościankowe o grubości 95 mm  
**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

**Wyposażenie podstawowe**  
**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS - Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)  
**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm  
**Zawiasy:** zewnętrzne  
**Kąt otwarcia drzwi :** 180°  
**Otworki do montażu:** 2 w dnie sejfu  
**Lakier:** RAL 7035 szary

Model  
**Leverkusen Office**

| Art. nr | Model                | Wymiary zewn. * |          |        | Wymiary wewn. |          |        | Wymiary w świetle drzwi |          | Otworki do montażu |           | Waga | Ilość półek | Ilość segregatorów | Poj.  |
|---------|----------------------|-----------------|----------|--------|---------------|----------|--------|-------------------------|----------|--------------------|-----------|------|-------------|--------------------|-------|
|         |                      | Wys. mm         | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm       | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm                 | Szer. mm | Dno ilość          | Tył ilość | Kg   | Szt.        | Szt.               | Litry |
| 43200   | Leverkusen Office ** | 901             | 975      | 459    | 800           | 863      | 303    | 785                     | 845      | 2                  | -         | 320  | 1           | 24                 | 209   |
| 43201   | Leverkusen Office ** | 901             | 975      | 559    | 800           | 863      | 403    | 785                     | 845      | 2                  | -         | 355  | 1           | 24                 | 278   |
| 43202   | Leverkusen Office ** | 901             | 1128     | 459    | 800           | 1016     | 303    | 785                     | 998      | 2                  | -         | 363  | 1           | 29                 | 246   |
| 43204   | Leverkusen Office ** | 901             | 1282     | 459    | 800           | 1170     | 303    | 785                     | 1152     | 2                  | -         | 399  | 1           | 33                 | 284   |
| 43207   | Leverkusen Office ** | 1045            | 1128     | 506    | 944           | 1016     | 350    | 929                     | 998      | 2                  | -         | 414  | 2           | 35                 | 336   |
| 43208   | Leverkusen Office ** | 1045            | 1282     | 506    | 944           | 1170     | 350    | 929                     | 1152     | 2                  | -         | 455  | 2           | 39                 | 387   |
| 43209   | Leverkusen Office ** | 1189            | 975      | 459    | 1088          | 863      | 303    | 1073                    | 845      | 2                  | -         | 390  | 2           | 33                 | 285   |
| 43211   | Leverkusen Office ** | 1189            | 1128     | 459    | 1088          | 1016     | 303    | 1073                    | 998      | 2                  | -         | 434  | 2           | 39                 | 335   |
| 43213   | Leverkusen Office ** | 1189            | 1282     | 459    | 1088          | 1170     | 303    | 1073                    | 1152     | 2                  | -         | 477  | 2           | 45                 | 386   |
| 43214   | Leverkusen Office ** | 1189            | 1282     | 559    | 1088          | 1170     | 403    | 1073                    | 1152     | 2                  | -         | 516  | 2           | 45                 | 513   |

\* bez zawiasów, klamki i okucia \*\* dwudrzwiowy




Korpus: dwuściankowy o grubości 50 mm



Drzwi: wielościankowe o grubości 95 mm


Opcje zamków

Standard




zamek kluczowy


Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek szyfrowy



zamek elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym (nie dot. art. 43200-01, 43206, 43209-43210)


Dodatkowe wyposażenie za dopłatą




sejf wewnętrzny ze ścianką działową, dwudrzwiowy




rama na teczki na szynach teleskopowych



półka za szynach teleskopowych



szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem



półka do zawieszania teczek



! Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.



**Odporność na włamanie:**

**klasa 0 wg normy EN 1143-1**

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 60 P wg normy EN 1047-1**

**Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.**

Model polecany do przechowywania:

- 📄 dokumentów
- 🔒 rzeczy wartościowych
- 🛡️ broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)

**Opis produktu**

Seria Köln - sejfy do przechowywania rzeczy wartościowych i dokumentów ze specjalnym systemem uszczelnień i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 P.

**Korpus:** wielosłankowy o grubości 50 mm

**Drzwi:** wielosłankowe o grubości 95 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 1 w dnie sejfu

**Lakier:** RAL 7035 szary



| Art. nr | Model | Wymiary zewn. * |             |           | Wymiary wewn. |             |           | Wymiary w świetle drzwi |             | Otworki do montażu |              | Waga<br>Kg | Ilość<br>półek | Ilość<br>segregatorów | Poj.<br>Litry |
|---------|-------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|
|         |       | Wys.<br>mm      | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm    | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm              | Szer.<br>mm | Dno<br>ilość       | Tył<br>ilość |            |                |                       |               |
| 44000   | Köln  | 379             | 589         | 471       | 278           | 477         | 339       | 263                     | 454         | 1                  | -            | 125        | 1              | 3 **                  | 45            |
| 44001   | Köln  | 482             | 589         | 471       | 381           | 477         | 339       | 366                     | 454         | 1                  | -            | 140        | 1              | 6                     | 62            |
| 44002   | Köln  | 615             | 589         | 471       | 514           | 477         | 339       | 499                     | 454         | 1                  | -            | 160        | 2              | 8                     | 83            |
| 44003   | Köln  | 801             | 589         | 471       | 700           | 477         | 339       | 685                     | 454         | 1                  | -            | 210        | 2              | 12                    | 113           |
| 44004   | Köln  | 1137            | 704         | 471       | 1036          | 592         | 339       | 1021                    | 569         | 1                  | -            | 315        | 3              | 21                    | 208           |
| 44005   | Köln  | 1322            | 704         | 471       | 1221          | 592         | 339       | 1206                    | 569         | 1                  | -            | 340        | 3              | 23                    | 245           |
| 44006   | Köln  | 1507            | 704         | 471       | 1406          | 592         | 339       | 1391                    | 569         | 1                  | -            | 393        | 3              | 28                    | 282           |
| 44007   | Köln  | 380             | 463         | 440       | 279           | 351         | 308       | 264                     | 328         | 1                  | -            | 98         | 1              | 3 **                  | 30            |
| 44008   | Köln  | 440             | 463         | 440       | 339           | 351         | 308       | 324                     | 328         | 1                  | -            | 105        | 1              | 4                     | 37            |
| 44009   | Köln  | 615             | 463         | 440       | 514           | 351         | 308       | 499                     | 328         | 1                  | -            | 140        | 2              | 6                     | 56            |
| 44010   | Köln  | 775             | 463         | 440       | 674           | 351         | 308       | 659                     | 328         | 1                  | -            | 168        | 2              | 8                     | 73            |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* na płasko




Korpus wielosłankowy  
o grubości 50 mm



Drzwi wielosłankowe  
o grubości 95 mm

**Opcje zamków**

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek  
szyfrowy



zamek  
elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym  
otwieraniem awaryjnym (nie dotyczy  
art. 44007,44008, 44009, 44010)


**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**



sejf wewnętrzny




rama na teczki na  
szynach teleskopowych



półka na szynach  
teleskopowych



szuflada na teleskopach  
z przestawnym  
podziałem



półka do zawieszania  
teczek



elementy centrali  
alarmowej /  
centrala alarmowa



RAL  
7035

RAL  
9006

RAL  
7024



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Model  
**Köln Super**



**Odporność na włamanie:**  
klasa 0 wg normy EN 1143-1

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 60 P wg normy EN 1047-1**

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:

- 📄 dokumentów
- 🔒 rzeczy wartościowych
- 🛡️ broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)

**Opis produktu**

Seria Köln Super - grupa sejfów o wyjątkowej pojemności do przechowywania rzeczy wartościowych i dokumentów ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 P.

**Korpus:** wielościankowy o grubości 50 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 95 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 1 w dnie sejfu

**Lakier:** RAL 7035 szary



Model  
**Köln Super**

| Art. nr | Model         | Wymiary zewn. * |          |        | Wymiary wewn. |          |        | Wymiary w świetle drzwi |          | Otworki do montażu |           | Waga<br>Kg | Ilość półek<br>Szt. | Ilość segregatorów<br>Szt. | Poj.<br>Litry |
|---------|---------------|-----------------|----------|--------|---------------|----------|--------|-------------------------|----------|--------------------|-----------|------------|---------------------|----------------------------|---------------|
|         |               | Wys. mm         | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm       | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm                 | Szer. mm | Dno ilość          | Tył ilość |            |                     |                            |               |
| 44100   | Köln Super    | 1550            | 886      | 545    | 1449          | 774      | 413    | 1434                    | 751      | 1                  | -         | 501        | 3                   | 40                         | 463           |
| 44102   | Köln Super    | 1700            | 886      | 545    | 1599          | 774      | 413    | 1584                    | 751      | 1                  | -         | 539        | 4                   | 44                         | 511           |
| 44104   | Köln Super    | 1884            | 886      | 545    | 1783          | 774      | 413    | 1768                    | 751      | 1                  | -         | 586        | 4                   | 50                         | 570           |
| 44107   | Köln Super ** | 1884            | 975      | 559    | 1783          | 863      | 403    | 1768                    | 845      | 1                  | -         | 696        | 4                   | 55                         | 620           |
| 44108   | Köln Super ** | 1884            | 975      | 696    | 1783          | 863      | 540    | 1768                    | 845      | 1                  | -         | 790        | 4                   | 55                         | 831           |
| 44110   | Köln Super ** | 1884            | 1128     | 559    | 1783          | 1016     | 403    | 1768                    | 998      | 1                  | -         | 785        | 4                   | 65                         | 730           |
| 44111   | Köln Super ** | 1884            | 1128     | 696    | 1783          | 1016     | 540    | 1768                    | 998      | 1                  | -         | 846        | 4                   | 65                         | 978           |
| 44112   | Köln Super ** | 1884            | 1282     | 459    | 1783          | 1170     | 303    | 1768                    | 1152     | 1                  | -         | 833        | 4                   | 75                         | 632           |
| 44113   | Köln Super ** | 1884            | 1282     | 559    | 1783          | 1170     | 403    | 1768                    | 1152     | 1                  | -         | 880        | 4                   | 75                         | 841           |
| 44114   | Köln Super ** | 1884            | 1282     | 696    | 1783          | 1170     | 540    | 1768                    | 1152     | 1                  | -         | 945        | 4                   | 75                         | 1126          |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* dwudrzwiowy




Korpus wielościankowy o grubości 50 mm



Drzwi wielościankowe o grubości 95 mm

**Opcje zamków**

Standard



zamek kluczowy


Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek szyfrowy



zamek elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym (nie dotyczy art. 44106, 44107, 44108)


**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**



sejf wewnętrzny



sejf wewnętrzny ze ścianką działową, dwudrzwiowy



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.



**Odporność na włamanie:**  
**klasa 0 wg normy EN 1143-1**

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 60 P wg normy EN 1047-1**

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:

- 📄 dokumentów
- 🔒 rzeczy wartościowych
- 🛡️ broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)

#### Opis produktu

Seria Köln Office - dwudrzwiowe sejfy do przechowywania rzeczy wartościowych i dokumentów ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 P.

**Korpus:** wielosciankowy o grubości 50 mm

**Drzwi:** wielosciankowe o grubości 95 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

#### Wyposażenie podstawowe

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 1 w dnie sejfu

**Lakier:** RAL 7035 szary

| Art. nr | Model          | Wymiary zewn. * |          |        | Wymiary wewn. |          |        | Wymiary w świetle drzwi |          | Otworki do montażu |           | Waga | Ilość półek | Ilość segregatorów | Poj.  |
|---------|----------------|-----------------|----------|--------|---------------|----------|--------|-------------------------|----------|--------------------|-----------|------|-------------|--------------------|-------|
|         |                | Wys. mm         | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm       | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm                 | Szer. mm | Dno ilość          | Tył ilość | Kg   | Szt.        | Szt.               | Litry |
| 44200   | Köln Office ** | 901             | 975      | 459    | 800           | 863      | 303    | 785                     | 845      | 1                  | -         | 367  | 1           | 24                 | 209   |
| 44201   | Köln Office ** | 901             | 975      | 559    | 800           | 863      | 403    | 785                     | 845      | 1                  | -         | 390  | 1           | 24                 | 278   |
| 44202   | Köln Office ** | 901             | 1128     | 459    | 800           | 1016     | 303    | 785                     | 998      | 1                  | -         | 398  | 1           | 29                 | 246   |
| 44204   | Köln Office ** | 901             | 1282     | 459    | 800           | 1170     | 303    | 785                     | 1152     | 1                  | -         | 439  | 1           | 33                 | 284   |
| 44207   | Köln Office ** | 1045            | 1128     | 506    | 944           | 1016     | 350    | 929                     | 998      | 1                  | -         | 456  | 2           | 35                 | 336   |
| 44208   | Köln Office ** | 1045            | 1282     | 506    | 944           | 1170     | 350    | 929                     | 1152     | 1                  | -         | 501  | 2           | 39                 | 387   |
| 44209   | Köln Office ** | 1189            | 975      | 459    | 1088          | 863      | 303    | 1073                    | 845      | 1                  | -         | 429  | 2           | 33                 | 285   |
| 44211   | Köln Office ** | 1189            | 1128     | 459    | 1088          | 1016     | 303    | 1073                    | 998      | 1                  | -         | 477  | 2           | 39                 | 335   |
| 44213   | Köln Office ** | 1189            | 1282     | 459    | 1088          | 1170     | 303    | 1073                    | 1152     | 1                  | -         | 526  | 2           | 45                 | 386   |
| 44214   | Köln Office ** | 1189            | 1282     | 559    | 1088          | 1170     | 403    | 1073                    | 1152     | 1                  | -         | 569  | 2           | 45                 | 513   |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* dwudrzwiowy




Korpus wielosciankowy o grubości 50 mm



Drzwi wielosciankowe o grubości 95 mm


#### Opcje zamków

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek szyfrowy



zamek elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym (nie dot. art. 44200, 44201, 44206, 44209, 44210)


#### Dodatkowe wyposażenie za dopłatą




sejf wewnętrzny ze ścianką działową, dwudrzwiowy




rama na teczki na szynach teleskopowych




półka na szynach teleskopowych



szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem



półka do zawieszania teczek



elementy centrali alarmowej / centrala alarmowa



! Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.



**Odporność na włamanie:**  
klasa I wg normy EN 1143-1

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 60 P wg normy EN 1047-1**

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:

- 📄 dokumentów
- 🔒 rzeczy wartościowych
- 🛡️ broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)

#### Opis produktu

Seria Wuppertal - sejfy do przechowywania dokumentów i rzeczy wartościowych ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 P.

**Korpus:** wielościankowy o grubości 50 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 105 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie

#### Wyposażenie podstawowe

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otwory do montażu:** 1 w dnie sejfu

**Lakier:** RAL 7035 szary

| Artikel | Modell    | Außenmaße * |           |          | Innenmaße |           |          | Türdurchgang |           | Verankerung  |                 | Gewicht | Anzahl    | Anzahl | Volumen |
|---------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------------|---------|-----------|--------|---------|
|         |           | Höhe mm     | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm   | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm      | Breite mm | Boden Anzahl | Rückwand Anzahl | kg      | Fachböden | Ordner | Liter   |
| 44500   | Wuppertal | 379         | 589       | 471      | 278       | 477       | 329      | 263          | 454       | 1            | -               | 128     | 1         | 3 **   | 44      |
| 44501   | Wuppertal | 482         | 589       | 471      | 381       | 477       | 329      | 366          | 454       | 1            | -               | 144     | 1         | 6      | 60      |
| 44502   | Wuppertal | 615         | 589       | 471      | 514       | 477       | 329      | 499          | 454       | 1            | -               | 170     | 2         | 8      | 81      |
| 44503   | Wuppertal | 801         | 589       | 471      | 700       | 477       | 329      | 685          | 454       | 1            | -               | 215     | 2         | 12     | 110     |
| 44504   | Wuppertal | 1137        | 704       | 471      | 1036      | 592       | 329      | 1021         | 569       | 1            | -               | 330     | 3         | 21     | 202     |
| 44505   | Wuppertal | 1322        | 704       | 471      | 1221      | 592       | 329      | 1206         | 569       | 1            | -               | 365     | 3         | 23     | 238     |
| 44506   | Wuppertal | 1507        | 704       | 471      | 1406      | 592       | 329      | 1391         | 569       | 1            | -               | 395     | 3         | 28     | 274     |
| 44507   | Wuppertal | 380         | 463       | 440      | 279       | 351       | 298      | 264          | 328       | 1            | -               | 105     | 1         | 3 **   | 29      |
| 44508   | Wuppertal | 440         | 463       | 440      | 339       | 351       | 298      | 324          | 328       | 1            | -               | 115     | 1         | 4      | 35      |
| 44509   | Wuppertal | 615         | 463       | 440      | 514       | 351       | 298      | 499          | 328       | 1            | -               | 145     | 2         | 6      | 54      |
| 44510   | Wuppertal | 775         | 463       | 440      | 674       | 351       | 298      | 659          | 328       | 1            | -               | 165     | 2         | 8      | 70      |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* na płasko




Korpus wielościankowy o grubości 50 mm



Drzwi wielościankowe o grubości 105 mm

#### Opcje zamków

Standard



zamek kluczowy


Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek szyfrowy




zamek elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym (nie dotyczy art. 44507, 44508, 44509, 44510)


#### Dodatkowe wyposażenie za dopłatą



sejf wewnętrzny




rama na teczki na szynach teleskopowych




półka na szynach teleskopowych



szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem



półka do zawieszania teczek



elementy centrali alarmowej / centrala alarmowa



RAL 7035

RAL 9006

RAL 7024

! Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Model  
**Wuppertal Super**



**Odporność na włamanie:**  
**klasa I wg normy EN 1143-1**

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 60 P wg normy EN 1047-1**

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- rzeczy wartościowych
- broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)

**Opis produktu**

Seria Wuppertal Super - grupa sejfów o wyjątkowej pojemności do przechowywania rzeczy wartościowych i dokumentów ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 P.

**Korpus:** wielościankowy o grubości 50 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 105 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS - Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 1 w dnie sejfu

**Lakier:** RAL 7035 szary

Model  
**Wuppertal Super**

| Art. nr | Model              | Wymiary zewn. * |             |           | Wymiary wewn. |             |           | Wymiary w świetle drzwi |             | Otwory do montażu |              | Waga<br>Kg | Ilość<br>półek | Ilość<br>segregatorów | Poj.<br>Litry |
|---------|--------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|
|         |                    | Wys.<br>mm      | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm    | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm              | Szer.<br>mm | Dno<br>ilość      | Tył<br>ilość |            |                |                       |               |
| 44600   | Wuppertal Super    | 1550            | 886         | 545       | 1449          | 774         | 403       | 1434                    | 751         | 1                 | -            | 509        | 3              | 40                    | 452           |
| 44602   | Wuppertal Super    | 1700            | 886         | 545       | 1599          | 774         | 403       | 1584                    | 751         | 1                 | -            | 547        | 4              | 44                    | 499           |
| 44604   | Wuppertal Super    | 1884            | 886         | 545       | 1783          | 774         | 403       | 1768                    | 751         | 1                 | -            | 605        | 4              | 50                    | 556           |
| 44607   | Wuppertal Super ** | 1884            | 975         | 559       | 1783          | 863         | 393       | 1768                    | 845         | 1                 | -            | 701        | 4              | 55                    | 605           |
| 44608   | Wuppertal Super ** | 1884            | 975         | 696       | 1783          | 863         | 530       | 1768                    | 845         | 1                 | -            | 795        | 4              | 55                    | 816           |
| 44610   | Wuppertal Super ** | 1884            | 1128        | 559       | 1783          | 1016        | 393       | 1768                    | 998         | 1                 | -            | 790        | 4              | 65                    | 712           |
| 44611   | Wuppertal Super ** | 1884            | 1128        | 696       | 1783          | 1016        | 530       | 1768                    | 998         | 1                 | -            | 851        | 4              | 65                    | 960           |
| 44612   | Wuppertal Super ** | 1884            | 1282        | 459       | 1783          | 1170        | 293       | 1768                    | 1152        | 1                 | -            | 839        | 4              | 75                    | 611           |
| 44613   | Wuppertal Super ** | 1884            | 1282        | 559       | 1783          | 1170        | 393       | 1768                    | 1152        | 1                 | -            | 886        | 4              | 75                    | 820           |
| 44614   | Wuppertal Super ** | 1884            | 1282        | 696       | 1783          | 1170        | 530       | 1768                    | 1152        | 1                 | -            | 951        | 4              | 75                    | 1106          |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* dwudrzwiowy




Korpus wielościankowy  
o grubości 50 mm



Drzwi wielościankowe  
o grubości 105 mm


**Opcje zamków**

Standard




zamek kluczowy


Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek  
szyfrowy



zamek  
elektroniczny



zamek elektroniczny z mechanicznym  
otwieraniem awaryjnym  
(nie dot. art. 44606-44608)

**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**




sejf wewnętrzny




sejf wewnętrzny ze  
ścianką działową,  
dwudrzwiowy




rama na teczki na  
szynach teleskopowych



półka na szynach  
teleskopowych



szuflada na telesko-  
pach z przestawnym  
podziałem



półka do zawieszania  
teczek



wkład dyskietowy  
S60DIS



elementy centrali  
alarmowej /  
centrala alarmowa



RAL  
7035

RAL  
9006

RAL  
7024

Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Model  
**Wuppertal Office**



**Odporność na włamanie:**  
**klasa I wg normy EN 1143-1**

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 60 P wg normy EN 1047-1**

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- rzeczy wartościowych
- broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)

**Opis produktu**

Seria Wuppertal Office - dwudrzwiowe sejfy do przechowywania rzeczy wartościowych i dokumentów ze specjalnym systemem uszczelki i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 P.

**Korpus:** wielościankowy o grubości 50 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 105 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS - Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 1 w dnie sejfu

**Lakier:** RAL 7035 szary

Model  
**Wuppertal Office**

| Art. nr | Model               | Wymiary zewn. * |          |        | Wymiary wewn. |          |        | Wymiary w świetle drzwi |          | Otwory do montażu |           | Waga<br>Kg | Ilość półek<br>Szt. | Ilość segregatorów<br>Szt. | Poj.<br>Litry |
|---------|---------------------|-----------------|----------|--------|---------------|----------|--------|-------------------------|----------|-------------------|-----------|------------|---------------------|----------------------------|---------------|
|         |                     | Wys. mm         | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm       | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm                 | Szer. mm | Dno ilość         | Tył ilość |            |                     |                            |               |
| 44650   | Wuppertal Office ** | 901             | 975      | 459    | 800           | 863      | 293    | 785                     | 845      | 1                 | -         | 375        | 1                   | 24                         | 202           |
| 44652   | Wuppertal Office ** | 901             | 1128     | 459    | 800           | 1016     | 293    | 785                     | 998      | 1                 | -         | 406        | 1                   | 29                         | 238           |
| 44654   | Wuppertal Office ** | 901             | 1282     | 459    | 800           | 1170     | 293    | 785                     | 1152     | 1                 | -         | 447        | 1                   | 33                         | 274           |
| 44657   | Wuppertal Office ** | 1045            | 1128     | 506    | 944           | 1016     | 340    | 929                     | 998      | 1                 | -         | 464        | 2                   | 35                         | 326           |
| 44658   | Wuppertal Office ** | 1045            | 1282     | 506    | 944           | 1170     | 340    | 929                     | 1152     | 1                 | -         | 510        | 2                   | 39                         | 376           |
| 44660   | Wuppertal Office ** | 1189            | 975      | 559    | 1088          | 863      | 393    | 1073                    | 845      | 1                 | -         | 475        | 2                   | 33                         | 369           |
| 44661   | Wuppertal Office ** | 1189            | 1128     | 459    | 1088          | 1016     | 293    | 1073                    | 998      | 1                 | -         | 486        | 2                   | 39                         | 324           |
| 44662   | Wuppertal Office ** | 1189            | 1128     | 559    | 1088          | 1016     | 393    | 1073                    | 998      | 1                 | -         | 526        | 2                   | 39                         | 434           |
| 44663   | Wuppertal Office ** | 1189            | 1282     | 459    | 1088          | 1170     | 293    | 1073                    | 1152     | 1                 | -         | 535        | 2                   | 45                         | 373           |
| 44664   | Wuppertal Office ** | 1189            | 1282     | 559    | 1088          | 1170     | 393    | 1073                    | 1152     | 1                 | -         | 578        | 2                   | 45                         | 500           |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* dwudrzwiowy




Korpus wielościankowy o grubości 50 mm



Drzwi wielościankowe o grubości 105 mm


**Opcje zamków**

Standard




zamek kluczowy


Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek szyfrowy



zamek elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym (nie dotyczy art. 44650, 44651, 44656, 44659, 44660)


**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**



sejf wewnętrzny ze ścianką działową, dwudrzwiowy




rama na teczki na szynach teleskopowych




półka na szynach teleskopowych



szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem



półka do zawieszania teczek



elementy centrali alarmowej / centrala alarmowa



RAL  
7035

RAL  
9006

RAL  
7024

Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.



**Odporność na włamanie:**  
klasa II wg normy EN 1143-1

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 60 P wg normy EN 1047-1**

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:

- 📄 dokumentów
- 🔒 rzeczy wartościowych
- 🛡️ broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)

#### Opis produktu

Seria Wien - sejfy do przechowywania rzeczy wartościowych i dokumentów ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 P.

**Korpus:** wielościankowy o grubości 62 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 114 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie

#### Wyposażenie podstawowe

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS - Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 1 w dnie sejfu

**Lakier:** RAL 7035 szary



| Art. nr | Model | Wymiary zewn. * |          |        | Wymiary wewn. |          |        | Wymiary w świetle drzwi |          | Otwory do montażu |           | Waga<br>kg | Ilość półek<br>Szt. | Ilość segregatorów<br>Szt. | Poj.<br>Litry |
|---------|-------|-----------------|----------|--------|---------------|----------|--------|-------------------------|----------|-------------------|-----------|------------|---------------------|----------------------------|---------------|
|         |       | Wys. mm         | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm       | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm                 | Szer. mm | Dno ilość         | Tył ilość |            |                     |                            |               |
| 44700   | Wien  | 503             | 595      | 497    | 364           | 459      | 319    | 358                     | 454      | 1                 | -         | 186        | 1                   | 6                          | 53            |
| 44701   | Wien  | 635             | 595      | 497    | 496           | 459      | 319    | 490                     | 454      | 1                 | -         | 230        | 2                   | 8                          | 72            |
| 44702   | Wien  | 822             | 595      | 497    | 683           | 459      | 319    | 677                     | 454      | 1                 | -         | 280        | 2                   | 12                         | 100           |
| 44703   | Wien  | 1158            | 710      | 497    | 1019          | 574      | 319    | 1013                    | 569      | 1                 | -         | 420        | 3                   | 18                         | 186           |
| 44704   | Wien  | 1343            | 710      | 497    | 1204          | 574      | 319    | 1198                    | 569      | 1                 | -         | 451        | 3                   | 22                         | 220           |
| 44705   | Wien  | 1528            | 710      | 497    | 1389          | 574      | 319    | 1383                    | 569      | 1                 | -         | 520        | 3                   | 28                         | 253           |

\* bez zawiasów, klamki i okucia




Korpus wielościankowy o grubości 62 mm



Drzwi wielościankowe o grubości 114 mm


#### Opcje zamków

Standard




zamek kluczowy


Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek szyfrowy




zamek elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym


#### Dodatkowe wyposażenie za dopłatą




sejf wewnętrzny




rama na teczki na szynach teleskopowych




półka na szynach teleskopowych



szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem



półka do zawieszania teczek



elementy centrali alarmowej / centrala alarmowa



RAL  
7035

RAL  
9006

RAL  
7024

! Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Model  
**Wien Super**



**Odporność na włamanie:**  
klasa II wg normy EN 1143-1  
**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 60 P wg normy EN 1047-1**

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:

- 📄 dokumentów
- 🔒 rzeczy wartościowych
- 🛡️ broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)

**Opis produktu**

Seria Wien Super - sejfy do przechowywania rzeczy wartościowych i dokumentów ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 P.

**Korpus:** wielościankowy o grubości 62 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 114 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS - Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 1 w dnie sejfu

**Lakier:** RAL 7035 szary



Model  
**Wien Super**

| Art. nr | Model         | Wymiary zewn. * |          |        | Wymiary wewn. |          |        | Wymiary w świetle drzwi |          | Otwory do montażu |           | Waga<br>kg | Ilość półek | Ilość segregatorów | Poj.<br>Litry |
|---------|---------------|-----------------|----------|--------|---------------|----------|--------|-------------------------|----------|-------------------|-----------|------------|-------------|--------------------|---------------|
|         |               | Wys. mm         | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm       | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm                 | Szer. mm | Dno ilość         | Tył ilość |            |             |                    |               |
| 44751   | Wien Super    | 1589            | 892      | 571    | 1450          | 756      | 393    | 1444                    | 751      | 1                 | -         | 655        | 3           | 42                 | 431           |
| 44753   | Wien Super    | 1739            | 892      | 571    | 1600          | 756      | 393    | 1594                    | 751      | 1                 | -         | 707        | 4           | 46                 | 475           |
| 44755   | Wien Super    | 1905            | 892      | 571    | 1766          | 756      | 393    | 1760                    | 751      | 1                 | -         | 765        | 4           | 50                 | 525           |
| 44756   | Wien Super    | 1905            | 892      | 497    | 1766          | 756      | 319    | 1760                    | 751      | 1                 | -         | 713        | 4           | 50                 | 426           |
| 44758   | Wien Super ** | 1905            | 999      | 580    | 1766          | 863      | 392    | 1760                    | 858      | 1                 | -         | 935        | 4           | 55                 | 597           |
| 44759   | Wien Super ** | 1905            | 999      | 717    | 1766          | 863      | 529    | 1760                    | 858      | 1                 | -         | 1049       | 4           | 70                 | 806           |
| 44761   | Wien Super ** | 1905            | 1252     | 580    | 1766          | 1116     | 392    | 1760                    | 1111     | 1                 | -         | 1063       | 4           | 70                 | 772           |
| 44762   | Wien Super ** | 1905            | 1252     | 717    | 1766          | 1116     | 529    | 1760                    | 1111     | 1                 | -         | 1187       | 4           | 75                 | 1042          |
| 44764   | Wien Super ** | 1905            | 1288     | 580    | 1766          | 1152     | 392    | 1760                    | 1147     | 1                 | -         | 1082       | 4           | 75                 | 797           |
| 44765   | Wien Super ** | 1905            | 1288     | 717    | 1766          | 1152     | 529    | 1760                    | 1147     | 1                 | -         | 1207       | 4           | 75                 | 1076          |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* dwudrzwiowy




Korpus wielościankowy o grubości 62 mm



Drzwi wielościankowe o grubości 114 mm


**Opcje zamków**

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek szyfrowy



zamek elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym (nie dot. art. 44757, 44758, 44759)


**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**




sejf wewnętrzny




sejf wewnętrzny ze ścianką działową, dwudrzwiowy




rama na teczki na szynach teleskopowych




półka na szynach teleskopowych




szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem



półka do zawieszania teczek



wkład dyskiety S60DIS



elementy centrali alarmowej / centrala alarmowa



! Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Model  
**Hamburg**



**Odporność na włamanie:**

**klasa S2 wg normy EN 14450**

**Budowa: zgodna z klasą B wg wytycznych VDMA 24922 (maj 1995 r.)**

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 120 P wg normy EN 1047-1**

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 2 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:

**dokumentów**

**broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)**

**Opis produktu**

Seria Hamburg - sejfy do przechowywania rzeczy wartościowych i dokumentów ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 120 P.

**Korpus:** dwuściankowy o grubości 72 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 132 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS - Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 2 w dnie sejfu

**Lakier:** RAL 7035 szary



Model  
**Hamburg**

| Art. nr | Model      | Wymiary zewn. * |          |        | Wymiary wewn. |          |        | Wymiary w świetle drzwi |          | Otworki do montażu |           | Waga<br>Kg | Ilość półek | Ilość segregatorów | Poj.<br>Litry |
|---------|------------|-----------------|----------|--------|---------------|----------|--------|-------------------------|----------|--------------------|-----------|------------|-------------|--------------------|---------------|
|         |            | Wys. mm         | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm       | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm                 | Szer. mm | Dno ilość          | Tył ilość |            |             |                    |               |
| 45000   | Hamburg    | 489             | 605      | 560    | 273           | 448      | 358    | 252                     | 418      | 2                  | -         | 168        | 1           | 3 ***              | 44            |
| 45001   | Hamburg    | 590             | 605      | 560    | 374           | 448      | 358    | 353                     | 418      | 2                  | -         | 187        | 1           | 6                  | 60            |
| 45002   | Hamburg    | 1050            | 605      | 560    | 769           | 448      | 368    | 730                     | 385      | 2                  | -         | 323        | 2           | 12                 | 126           |
| 45003   | Hamburg    | 1400            | 794      | 560    | 1109          | 637      | 358    | 1063                    | 557      | 2                  | -         | 483        | 2           | 24                 | 253           |
| 45004   | Hamburg    | 1600            | 794      | 560    | 1309          | 637      | 358    | 1263                    | 557      | 2                  | -         | 577        | 3           | 26                 | 298           |
| 45005   | Hamburg    | 1800            | 794      | 560    | 1509          | 637      | 358    | 1463                    | 557      | 2                  | -         | 708        | 3           | 33                 | 344           |
| 45006   | Hamburg ** | 1800            | 1350     | 560    | 1504          | 1193     | 358    | 1453                    | 1103     | 2                  | -         | 995        | 3           | 67                 | 642           |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* dwudrzwiowy

\*\*\* na płasko




Korpus dwuściankowy o grubości 72 mm



Drzwi wielościankowe o grubości 132 mm

**Opcje zamków**

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek szyfrowy



zamek elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym


**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**




sejf wewnętrzny



sejf wewnętrzny ze ścianką działową, dwudrzwiowy




rama na teczki na szynach teleskopowych




półka na szynach teleskopowych



szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem



półka do zawieszania teczek



wkład dyskiety S60DIS



RAL  
7035

RAL  
9006

RAL  
7024



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Model  
**Hamburg Super**



**Odporność na włamanie:**

**klasa S2 wg normy EN 14450**

**Budowa: zgodna z klasą B wg wytycznych VDMA 24922 (maj 1995 r.)**

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 120 P wg normy EN 1047-1**

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 2 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:

**dokumentów**

**broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)**

**Opis produktu**

Seria Hamburg Super - sejfy do przechowywania rzeczy wartościowych i dokumentów ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 120 P.

**Korpus:** dwuściankowy o grubości 72 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 132 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS - Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 2 w dnie sejfu

**Lakier:** RAL 7035 szary



Model  
**Hamburg Super**

| Art. nr | Model            | Wymiary zewn. * |             |           | Wymiary wewn. |             |           | Wymiary w świetle drzwi |             | Otworki do montażu |              | Waga<br>kg | Ilość<br>półek<br>Szt. | Ilość<br>segregatorów<br>Szt. | Poj.<br>Litry |
|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|------------------------|-------------------------------|---------------|
|         |                  | Wys.<br>mm      | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm    | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm              | Szer.<br>mm | Dno<br>ilość       | Tył<br>ilość |            |                        |                               |               |
| 45100   | Hamburg Super ** | 1800            | 1766        | 560       | 1504          | 1609        | 358       | 1453                    | 1519        | 2                  | -            | 1215       | 2 x 4                  | 84                            | 867           |
| 45101   | Hamburg Super ** | 2033            | 1766        | 560       | 1737          | 1609        | 358       | 1686                    | 1519        | 2                  | -            | 1340       | 2 x 4                  | 94                            | 1001          |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* dwudrzwiowy




Korpus dwuściankowy  
o grubości 72 mm



Drzwi wielościankowe  
o grubości 132 mm

**Opcje zamków**

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek  
szyfrowy



zamek  
elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym  
otwieraniem awaryjnym


**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**



sejf wewnętrzny ze  
ścianką działową,  
dwudrzwiowy




rama na teczki na  
szynach teleskopowych




półka na szynach  
teleskopowych



szuflada na teleskopach  
z przestawnym  
podziałem



półka do zawieszania  
teczek



wkład dyskietyowy  
S60DIS



RAL  
7035

RAL  
9006

RAL  
7024



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.



**Odporność na włamanie:**  
**klasa I wg normy EN 1143-1**

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 120 P wg normy EN 1047-1**

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 2 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:

- 📄 dokumentów
- 🔒 rzeczy wartościowych
- 🛡️ broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)

#### Opis produktu

Seria Berlin - sejfy do przechowywania dokumentów i rzeczy wartościowych ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 120 P.

**Korpus:** wielościankowy o grubości 72 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 132 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie

#### Wyposażenie podstawowe

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS - Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 1 (2) w dnie sejfu

**Lakier:** RAL 7035 szary

| Art. nr | Model     | Wymiary zewn. * |             |           | Wymiary wewn. |             |           | Wymiary w świetle drzwi |             | Otwory do montażu |              | Waga<br>kg | Ilość<br>półek | Ilość<br>segregatorów | Poj.<br>Litry |
|---------|-----------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|
|         |           | Wys.<br>mm      | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm    | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm              | Szer.<br>mm | Dno<br>ilość      | Tył<br>ilość |            |                |                       |               |
| 46000   | Berlin    | 489             | 605         | 560       | 273           | 448         | 358       | 252                     | 418         | 1                 | -            | 178        | 1              | 3 ***                 | 44            |
| 46001   | Berlin    | 590             | 605         | 560       | 374           | 448         | 358       | 353                     | 418         | 1                 | -            | 198        | 1              | 6                     | 60            |
| 46002   | Berlin    | 1050            | 605         | 560       | 769           | 448         | 368       | 730                     | 385         | 1                 | -            | 335        | 2              | 12                    | 126           |
| 46003   | Berlin    | 1400            | 794         | 560       | 1109          | 637         | 358       | 1063                    | 557         | 1                 | -            | 497        | 2              | 24                    | 253           |
| 46004   | Berlin    | 1600            | 794         | 560       | 1309          | 637         | 358       | 1263                    | 557         | 1                 | -            | 593        | 3              | 26                    | 298           |
| 46005   | Berlin    | 1800            | 794         | 560       | 1509          | 637         | 358       | 1463                    | 557         | 1                 | -            | 728        | 3              | 33                    | 344           |
| 46006   | Berlin ** | 1800            | 1350        | 560       | 1504          | 1193        | 358       | 1453                    | 1103        | 2                 | -            | 1025       | 3              | 67                    | 642           |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* dwudrzwiowy

\*\*\* na płasko




Korpus wielościankowy  
o grubości 72 mm



Drzwi wielościankowe  
o grubości 132 mm


#### Opcje zamków

Standard




zamek kluczowy


Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek  
szyfrowy



zamek  
elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym  
otwieraniem awaryjnym  
(nie dotyczy art. 46000)


#### Dodatkowe wyposażenie za dopłatą




sejf wewnętrzny



sejf wewnętrzny ze  
ścianką działową,  
dwudrzwiowy




rama na teczki na  
szynach teleskopowych




półka na szynach  
teleskopowych




szuflada na telesko-  
pach z przestawnym  
podziałem



półka do zawieszania  
teczek



wkład dyskiety  
S60DIS



elementy centrali  
alarmowej /  
centrala alarmowa



! Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Model  
**Berlin Super**



**Odporność na włamanie:**

**klasa I wg normy EN 1143-1**

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 120 P wg normy EN 1047-1**

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 2 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:

- 📁 dokumentów
- 💎 rzeczy wartościowych
- 🛡️ broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)

**Opis produktu**

Seria Berlin Super - sejfy do przechowywania dokumentów i rzeczy wartościowych ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 120 P.

**Korpus:** wielosciankowy o grubości 72 mm

**Drzwi:** wielosciankowe o grubości 132 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS - Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otwory do montażu:** 2 w dnie sejfu

**Lakier:** RAL 7035 szary



Model  
**Berlin Super**

| Art. nr | Model           | Wymiary zewn. * |             |           | Wymiary wewn. |             |           | Wymiary w świetle drzwi |             | Otwory do montażu |              | Waga<br>kg | Ilość<br>półek | Ilość<br>segregatorów | Poj.<br>litry |
|---------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|
|         |                 | Wys.<br>mm      | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm    | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm              | Szer.<br>mm | Dno<br>ilość      | Tył<br>ilość |            |                |                       |               |
| 46007   | Berlin Super ** | 1800            | 1766        | 560       | 1504          | 1609        | 358       | 1453                    | 1519        | 2                 | -            | 1310       | 2 x 4          | 84                    | 867           |
| 46008   | Berlin Super ** | 2033            | 1766        | 560       | 1737          | 1609        | 358       | 1686                    | 1519        | 2                 | -            | 1460       | 2 x 4          | 94                    | 1001          |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* dwudrzwiowy




Korpus wielosciankowy  
o grubości 72 mm



Drzwi wielosciankowe  
o grubości 132 mm

**Opcje zamków**

Standard



zamek kluczowy


Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek  
szyfrowy



zamek  
elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym  
otwieraniem awaryjnym


**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**



sejf wewnętrzny ze  
ścianką działową,  
dwudrzwiowy




rama na teczki na  
szynach teleskopowych



półka na szynach  
teleskopowych



szuflada na teleskopach  
z przestawnym  
podziałem




półka do zawieszania  
teczek



wkład dyskietykowy  
S60DIS



elementy centrali  
alarmowej /  
centrala alarmowa



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.



**Odporność na włamanie:**  
klasa II wg normy EN 1143-1

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 120 P wg normy EN 1047-1**

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 2 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:

- 📄 dokumentów
- 🔒 rzeczy wartościowych
- 🛡️ broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)

#### Opis produktu

Seria Prag - sejfy do przechowywania dokumentów i rzeczy wartościowych ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 120 P.

**Korpus:** wielosciankowy o grubości 86 mm

**Drzwi:** wielosciankowe o grubości 135 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie

#### Wyposażenie podstawowe

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS - Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 1 (2) w dnie sejfu

**Lakier:** RAL 7035 szary

| Art. nr | Model   | Wymiary zewn. * |          |        | Wymiary wewn. |          |        | Wymiary w świetle drzwi |          | Otwory do montażu |           | Waga | Ilość półek | Ilość segregatorów | Poj.  |
|---------|---------|-----------------|----------|--------|---------------|----------|--------|-------------------------|----------|-------------------|-----------|------|-------------|--------------------|-------|
|         |         | Wys. mm         | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm       | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm                 | Szer. mm | Dno ilość         | Tył ilość | Kg   | Szt.        | Szt.               | Litry |
| 46100   | Prag    | 550             | 632      | 573    | 317           | 448      | 350    | 304                     | 436      | 1                 | -         | 240  | 1           | 3 ***              | 50    |
| 46101   | Prag    | 600             | 632      | 573    | 367           | 448      | 350    | 354                     | 436      | 1                 | -         | 264  | 1           | 6                  | 58    |
| 46102   | Prag    | 1068            | 619      | 560    | 769           | 435      | 352    | 739                     | 390      | 1                 | -         | 389  | 2           | 10                 | 118   |
| 46103   | Prag    | 1418            | 821      | 573    | 1110          | 637      | 350    | 1072                    | 574      | 1                 | -         | 623  | 2           | 24                 | 247   |
| 46104   | Prag    | 1618            | 821      | 573    | 1310          | 637      | 350    | 1272                    | 574      | 1                 | -         | 700  | 3           | 24                 | 292   |
| 46105   | Prag    | 1811            | 821      | 573    | 1503          | 637      | 350    | 1465                    | 574      | 1                 | -         | 774  | 3           | 32                 | 335   |
| 46106   | Prag ** | 1821            | 1377     | 573    | 1507          | 1193     | 350    | 1465                    | 1121     | 2                 | -         | 1139 | 3           | 64                 | 613   |
| 46107   | Prag ** | 1821            | 1775     | 573    | 1507          | 1591     | 350    | 1465                    | 1519     | 2                 | -         | 1452 | 6           | 84                 | 818   |
| 46108   | Prag ** | 2042            | 1775     | 573    | 1728          | 1591     | 350    | 1686                    | 1519     | 2                 | -         | 1605 | 8           | 105                | 937   |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* dwudrzwiowy

\*\*\* na płasko




Korpus wielosciankowy o grubości 86 mm



Drzwi wielosciankowe o grubości 135 mm


#### Opcje zamków

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek szyfrowy



zamek elektroniczny




zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym


#### Dodatkowe wyposażenie za dopłatą




sejf wewnętrzny




sejf wewnętrzny ze ścianką działową, dwudrzwiowy




rama na teczki na szynach teleskopowych




półka na szynach teleskopowych




szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem



półka do zawieszania teczek



wkład dyskietykowy S60DIS



elementy centrali alarmowej / centrala alarmowa




RAL 7035

RAL 9006

RAL 7024

! Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

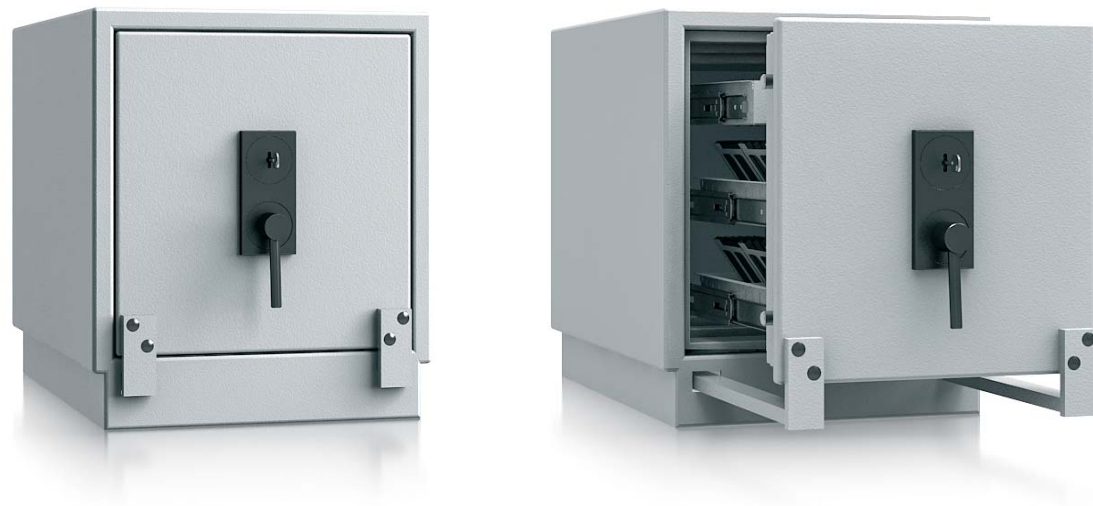

**Odporność na włamanie:**

**klasa S2 wg normy EN 14450**

**Budowa: zgodna z klasą A wg wytycznych VDMA 24922 (maj 1995 r.)**

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 60 DIS wg normy EN 1047-1**

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:

- nośników danych
- dokumentów

**Opis produktu**

Seria Oslo - sejfy do przechowywania nośników danych ze specjalnym systemem uszczelki i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 DIS.

**Korpus:** wielościankowy o grubości 80 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 151 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS - Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Otworki do montażu:** 2 w dnie sejfu

**Lakier:** RAL 7035 szary

| Art. nr | Model | Wymiary zewn. * |          |        | Wymiary wewn. |          |        | Otwory do montażu |           | Waga | Ilość szuflad | Poj.  |
|---------|-------|-----------------|----------|--------|---------------|----------|--------|-------------------|-----------|------|---------------|-------|
|         |       | Wys. mm         | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm       | Szer. mm | Gł. mm | Dno ilość         | Tył ilość | Kg   | Szl.          | Litry |
| 46500   | Oslo  | 635             | 540      | 630    | 400           | 380      | 397    | 2                 | -         | 200  | 3             | 60    |
| 46501   | Oslo  | 635             | 540      | 755    | 400           | 380      | 522    | 2                 | -         | 225  | 3             | 79    |
| 46502   | Oslo  | 1270            | 540      | 630    | 400*2         | 380      | 397    | 2                 | -         | 400  | 2*3           | 121   |
| 46503   | Oslo  | 1270            | 540      | 755    | 400*2         | 380      | 522    | 2                 | -         | 450  | 2*3           | 159   |

\* bez zawiasów, klamki i okucia




Korpus wielościankowy o grubości 80 mm



Drzwi wielościankowe o grubości 151 mm

**Opcje zamków**

Standard




zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



zamek elektroniczny

**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**




rama na teczki na szynach teleskopowych



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.


Typy szuflad stosowanych w modelach Oslo

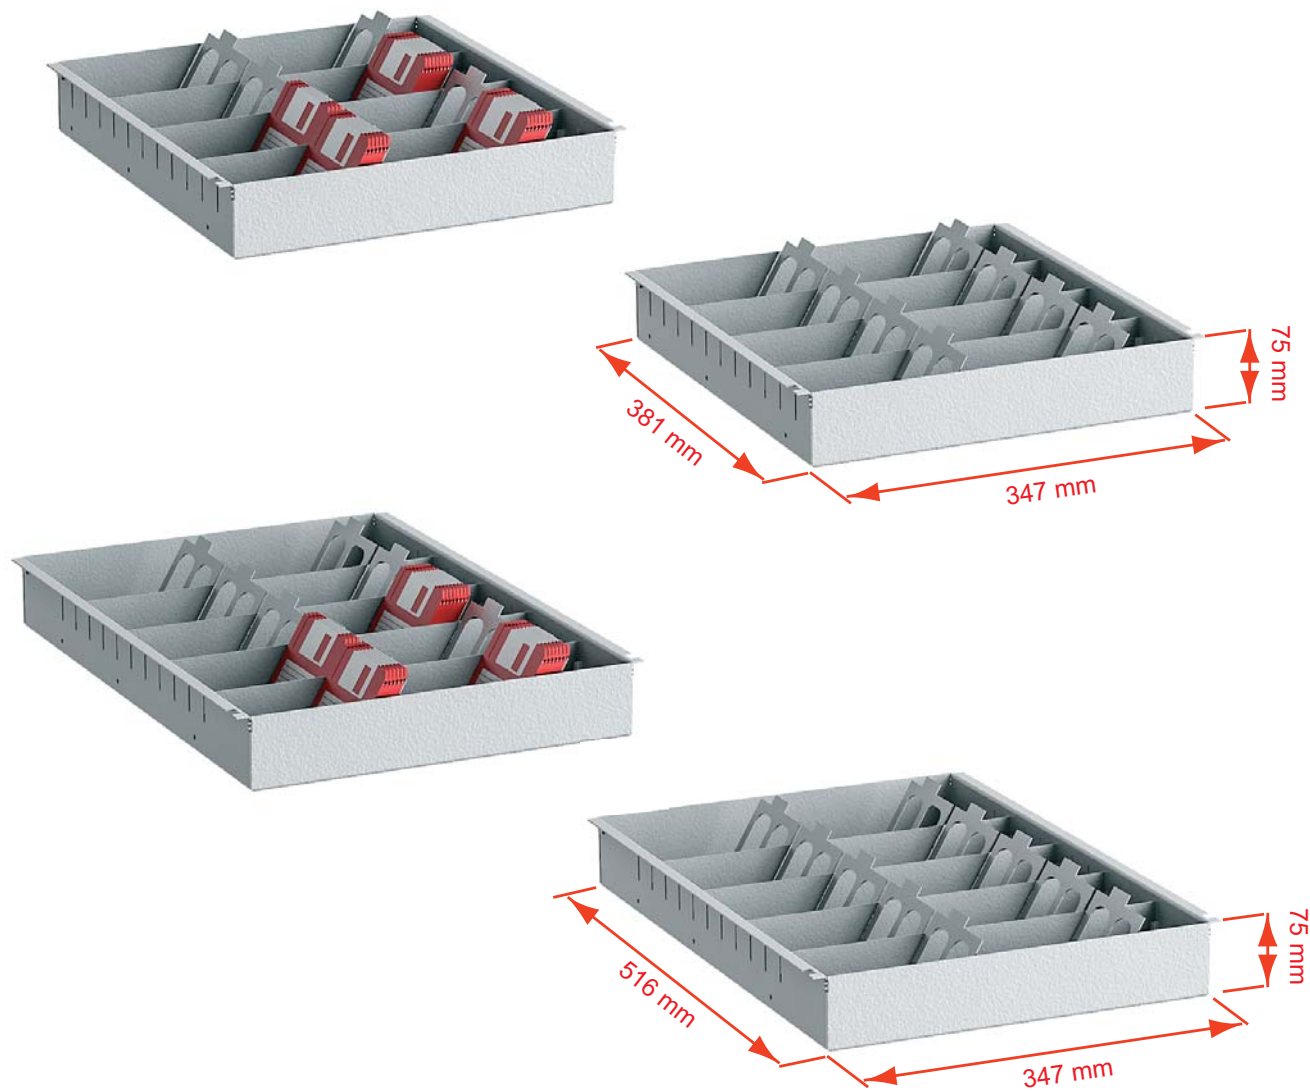


| Art. nr | Model | Szuflada   | CD-ROM       | Dyskietka 3,5" | Taśma Streamera | Taśma DLT Streamera | Giga Tape 4 | Giga Tape 8  | Dysk optyczny 3,5" | Mikrofilm kaseta | Megastar     | LTO           |
|---------|-------|------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|---------------|
|         |       |            | 140x125x5 mm | 88x88x3 mm     | 162x107x25 mm   | 112x112x32 mm       | 81x60x16 mm | 102x68x20 mm | 94x90x6 mm         | 100x100x25 mm    | 137x59x16 mm | 105x102x22 mm |
|         |       | ilość szt. | ilość szt.   | ilość szt.     | ilość szt.      | ilość szt.          | ilość szt.  | ilość szt.   | ilość szt.         | ilość szt.       | ilość szt.   | ilość szt.    |
| 46500   | Oslo  | 3          | 198          | 1188           | 78              | 87                  | 378         | 187          | 513                | 105              | 300          | 126           |
| 46501   | Oslo  | szuflady   | 264          | 1485           | 104             | 116                 | 504         | 238          | 684                | 140              | 400          | 180           |
| 46502   | Oslo  | 6          | 396          | 2376           | 156             | 174                 | 756         | 374          | 1026               | 210              | 600          | 252           |
| 46503   | Oslo  | szuflad    | 528          | 2970           | 208             | 232                 | 1008        | 476          | 1368               | 280              | 800          | 360           |



Przykładowe rozmieszczenie 3 szuflad w modelu Oslo art. nr 46500

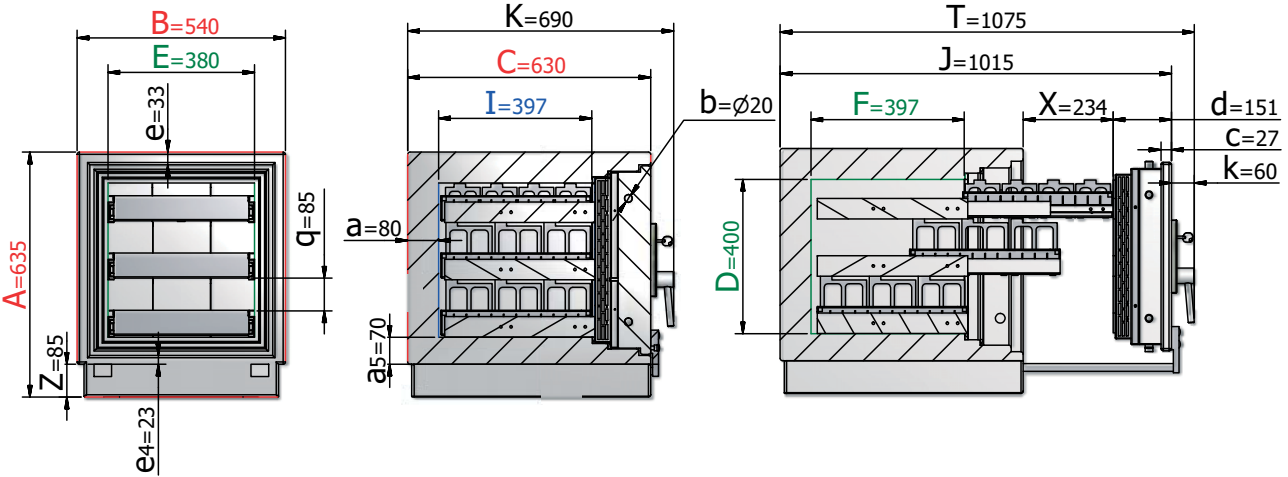

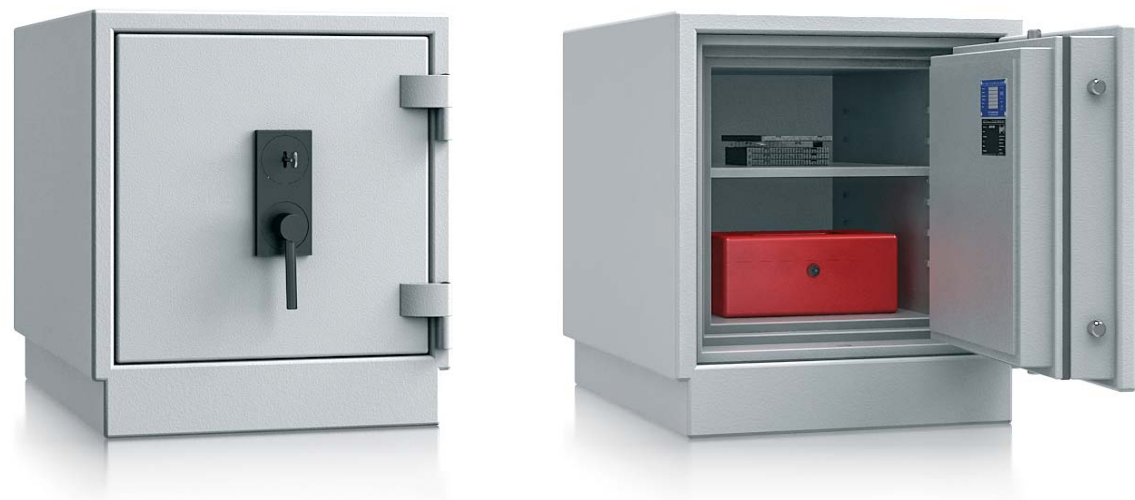

**Odporność na włamanie:**

**klasa S2 wg normy EN 14450**

**Budowa: zgodna z klasą A wg wytycznych VDMA 24922 (maj 1995 r.)**

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 60 DIS wg normy EN 1047-1**

**Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.**

Model polecany do przechowywania:

- nośników danych
- dokumentów

**Opis produktu**

Seria Bergen - sejfy do przechowywania nośników danych ze specjalnym systemem uszczelki i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 DIS.

**Korpus:** wielościankowy o grubości 80 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 151 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie bolcami

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 2 w dnie sejfu

**Lakier:** RAL 7035 szary



| Art. nr | Model  | Wymiary zewn. * |             |           | Wymiary wewn. |             |           | Wymiary w świetle drzwi |             | Otwory do montażu |              | Waga<br>Kg | Ilość<br>półek<br>Szt. | Poj.<br>Litry |
|---------|--------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|------------------------|---------------|
|         |        | Wys.<br>mm      | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm    | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm              | Szer.<br>mm | Dno<br>ilość      | Tył<br>ilość |            |                        |               |
| 46550   | Bergen | 635             | 563         | 630       | 400           | 368         | 397       | 400                     | 368         | 2                 | -            | 197        | 1                      | 58            |
| 46551   | Bergen | 635             | 563         | 755       | 400           | 368         | 522       | 400                     | 368         | 2                 | -            | 222        | 1                      | 77            |

\* bez zawiasów, klamki i okucia




Korpus wielościankowy  
o grubości 80 mm



Drzwi wielościankowe  
o grubości 151 mm

**Opcje zamków**

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą




zamek  
elektroniczny


**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**



sejf wewnętrzny




szuflada na teczki  
na teleskopach



półka na szynach  
teleskopowych



szuflada na teleskopach  
z przestawnym  
podziałem



półka do zawieszania  
teczek



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Model  
**Stockholm**



**Odporność na włamanie:**  
klasa I wg normy EN 1143-1

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 60 DIS wg normy EN 1047-1**

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:

- nośników danych
- dokumentów

**Opis produktu**

Seria Stockholm - sejfy do przechowywania nośników danych ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 DIS.

**Korpus:** wielościankowy o grubości 80 mm  
**Drzwi:** wielościankowe o grubości 151 mm

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS - Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Otworki do montażu:** 2 w dnie sejfu

**Lakier:** RAL 7035 szary



Model  
**Stockholm**

| Art. nr | Model     | Wymiary zewn. * |          |        | Wymiary wewn. |          |        | Otwory do montażu |           | Waga | Ilość szuflad | Poj.  |
|---------|-----------|-----------------|----------|--------|---------------|----------|--------|-------------------|-----------|------|---------------|-------|
|         |           | Wys. mm         | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm       | Szer. mm | Gł. mm | Dno ilość         | Tył ilość | Kg   | Szl.          | Litry |
| 46700   | Stockholm | 635             | 540      | 630    | 400           | 380      | 397    | 2                 | -         | 200  | 3             | 60    |
| 46701   | Stockholm | 635             | 540      | 755    | 400           | 380      | 522    | 2                 | -         | 225  | 3             | 79    |
| 46702   | Stockholm | 1270            | 540      | 630    | 400*2         | 380      | 397    | 2                 | -         | 400  | 2*3           | 121   |
| 46703   | Stockholm | 1270            | 540      | 755    | 400*2         | 380      | 522    | 2                 | -         | 452  | 2*3           | 159   |

\* bez zawiasów, klamki i okucia




Korpus wielościankowy o grubości 80 mm



Drzwi wielościankowe o grubości 151 mm

**Opcje zamków**

Standard




zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



zamek elektroniczny

**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**




rama na teczki na szynach teleskopowych



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.


Typy szuflad stosowanych w modelach Stockholm

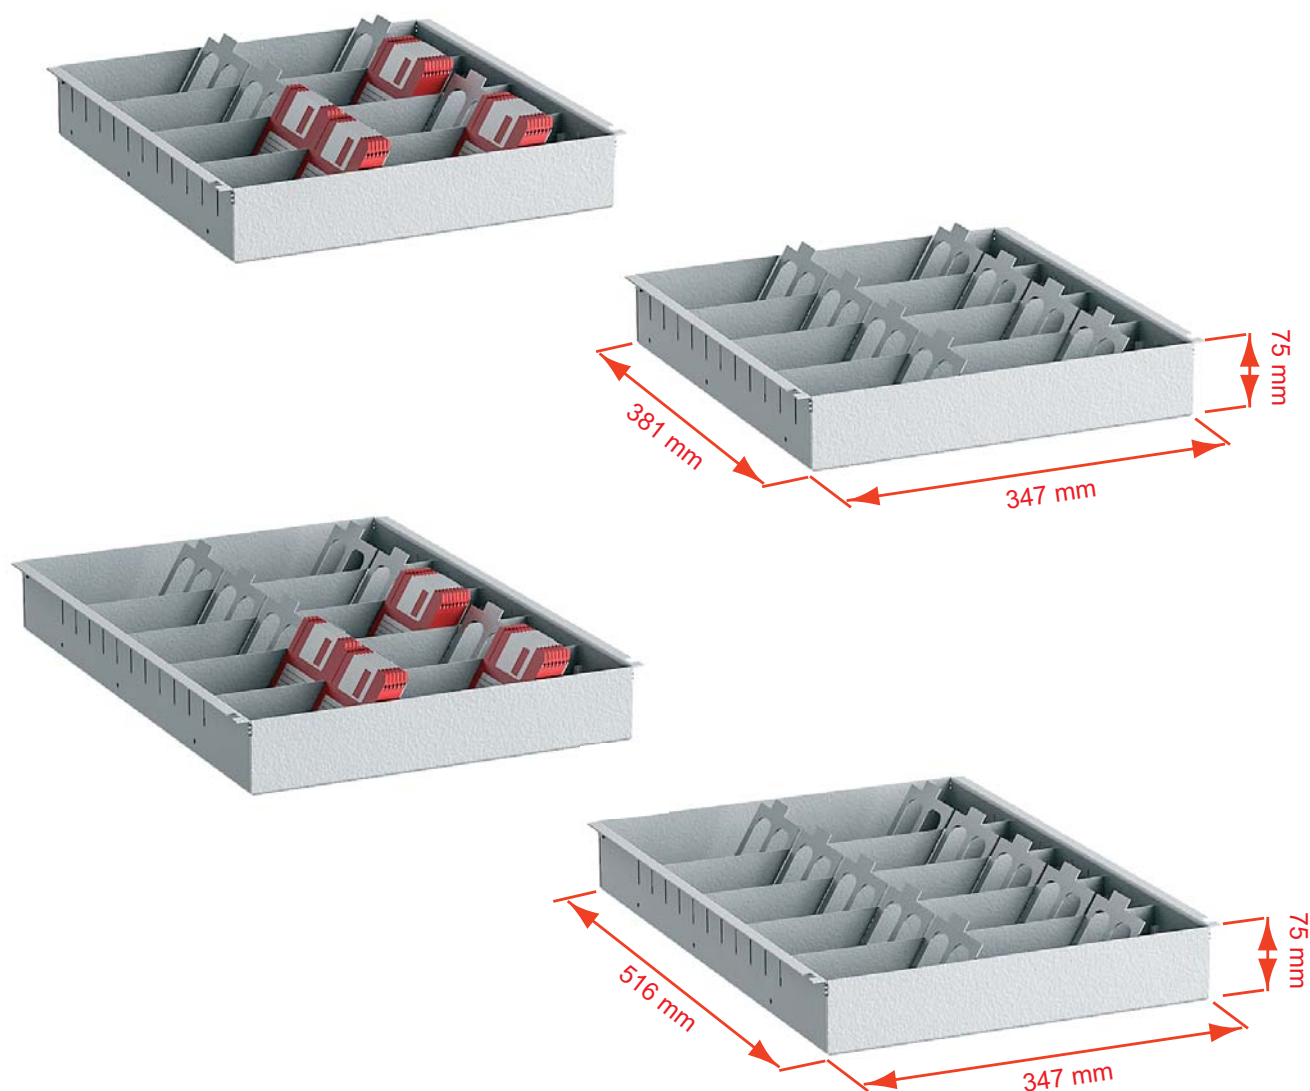

| Art. nr | Model     | Szuflada   | CD-ROM       | Dyskietka 3,5" | Taśma Streamera | Taśma DLT Streamera | Giga Tape 4 | Giga Tape 8  | Dysk optyczny 3,5" | Mikrofilm kaseta | Megastar     | LTO           |
|---------|-----------|------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|---------------|
|         |           |            | 140x125x5 mm | 88x88x3 mm     | 162x107x25 mm   | 112x112x32 mm       | 81x60x16 mm | 102x68x20 mm | 94x90x6 mm         | 100x100x25 mm    | 137x59x16 mm | 105x102x22 mm |
|         |           | ilość szt. | ilość szt.   | ilość szt.     | ilość szt.      | ilość szt.          | ilość szt.  | ilość szt.   | ilość szt.         | ilość szt.       | ilość szt.   | ilość szt.    |
| 46700   | Stockholm | 3          | 198          | 1188           | 78              | 87                  | 378         | 187          | 513                | 105              | 300          | 126           |
| 46701   | Stockholm | szuflady   | 264          | 1485           | 104             | 116                 | 504         | 238          | 684                | 140              | 400          | 180           |
| 46702   | Stockholm | 6          | 396          | 2376           | 156             | 174                 | 756         | 374          | 1026               | 210              | 600          | 252           |
| 46703   | Stockholm | szuflad    | 528          | 2970           | 208             | 232                 | 1008        | 476          | 1368               | 280              | 800          | 360           |



Przykładowe rozmieszczenie 3 szuflad w modelu Stockholm art. nr 46700

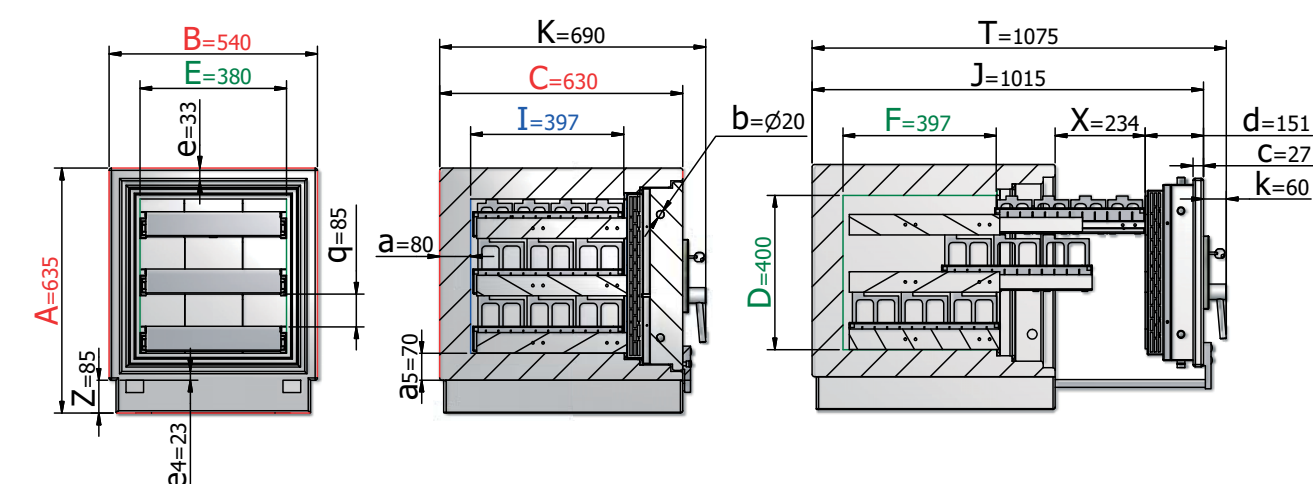



**Odporność na włamanie:**  
klasa I wg normy EN 1143-1

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 60 DIS wg normy EN 1047-1**

**Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.**

Model polecany do przechowywania:

- nośników danych
- dokumentów

#### Opis produktu

Seria Göteborg - sejfy do przechowywania nośników danych ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 DIS.

**Korpus:** wielościankowy o grubości 80 mm  
**Drzwi:** wielościankowe o grubości 151 mm  
**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie bolcami

#### Wyposażenie podstawowe

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)  
**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm  
**Zawiasy:** zewnętrzne  
**Kąt otwarcia drzwi:** 180°  
**Otworki do montażu:** 2 w dnie sejfu  
**Lakier:** RAL 7035 szary



| Art. nr | Model    | Wymiary zewn. * |          |        | Wymiary wewn. |          |        | Wymiary w świetle drzwi |          | Otwory do montażu |           | Waga | Ilość półek | Poj.  |
|---------|----------|-----------------|----------|--------|---------------|----------|--------|-------------------------|----------|-------------------|-----------|------|-------------|-------|
|         |          | Wys. mm         | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm       | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm                 | Szer. mm | Dno ilość         | Tył ilość | Kg   | Szt.        | Litry |
| 46750   | Göteborg | 635             | 563      | 630    | 400           | 368      | 397    | 400                     | 368      | 2                 | -         | 198  | 1           | 58    |
| 46751   | Göteborg | 635             | 563      | 755    | 400           | 368      | 522    | 400                     | 368      | 2                 | -         | 223  | 1           | 77    |

\* bez zawiasów, klamki i okucia




Korpus wielościankowy o grubości 80 mm



Drzwi wielościankowe o grubości 151 mm

#### Opcje zamków

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą




zamek elektroniczny


#### Dodatkowe wyposażenie za dopłatą




sejf wewnętrzny




szuflada na teczki na teleskopach



półka na szynach teleskopowych



szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem



półka do zawieszania teczek



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

## Model Kopenhagen



**Odporność na włamanie:**  
klasa I wg normy EN 1143-1

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 120 DIS wg normy EN 1047-1**

Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 2 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:

- nośników danych
- dokumentów

### Opis produktu

Seria Kopenhagen - sejfy do przechowywania nośników danych ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 120 DIS.

**Korpus:** wielościankowy o grubości 101 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 173 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie bolcami

### Wyposażenie podstawowe

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otwory do montażu:** 2 w dnie sejfu

**Lakier:** RAL 7035 szary



## Model Kopenhagen

| Art. nr | Model      | Wymiary zewn. * |          |        | Wymiary wewn. |          |        | Wymiary w świetle drzwi |          | Otwory do montażu |            | Waga | Ilość półek | Poj.  |
|---------|------------|-----------------|----------|--------|---------------|----------|--------|-------------------------|----------|-------------------|------------|------|-------------|-------|
|         |            | Wys. mm         | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm       | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm                 | Szer. mm | Dno ilość         | Tył. ilość | Kg   | Szt.        | Litry |
| 46760   | Kopenhagen | 1143            | 714      | 662    | 887           | 478      | 388    | 887                     | 478      | 2                 | -          | 433  | 2           | 164   |
| 46761   | Kopenhagen | 1143            | 800      | 730    | 887           | 564      | 456    | 887                     | 564      | 2                 | -          | 501  | 2           | 228   |
| 46762   | Kopenhagen | 1300            | 800      | 730    | 1044          | 564      | 456    | 1044                    | 564      | 2                 | -          | 560  | 3           | 268   |
| 46763   | Kopenhagen | 1456            | 886      | 798    | 1200          | 650      | 524    | 1200                    | 650      | 2                 | -          | 707  | 4           | 408   |

\* bez zawiasów, klamki i okucia




Korpus wielościankowy o grubości 101 mm



Drzwi wielościankowe o grubości 173 mm

### Opcje zamków

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą




zamek elektroniczny


### Dodatkowe wyposażenie za dopłatą



sejf wewnętrzny




rama na teczki na szynach teleskopowych



półka na szynach teleskopowych



szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem




półka do zawieszania teczek




Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Typy szuflad stosowanych w modelach Kopenhagen

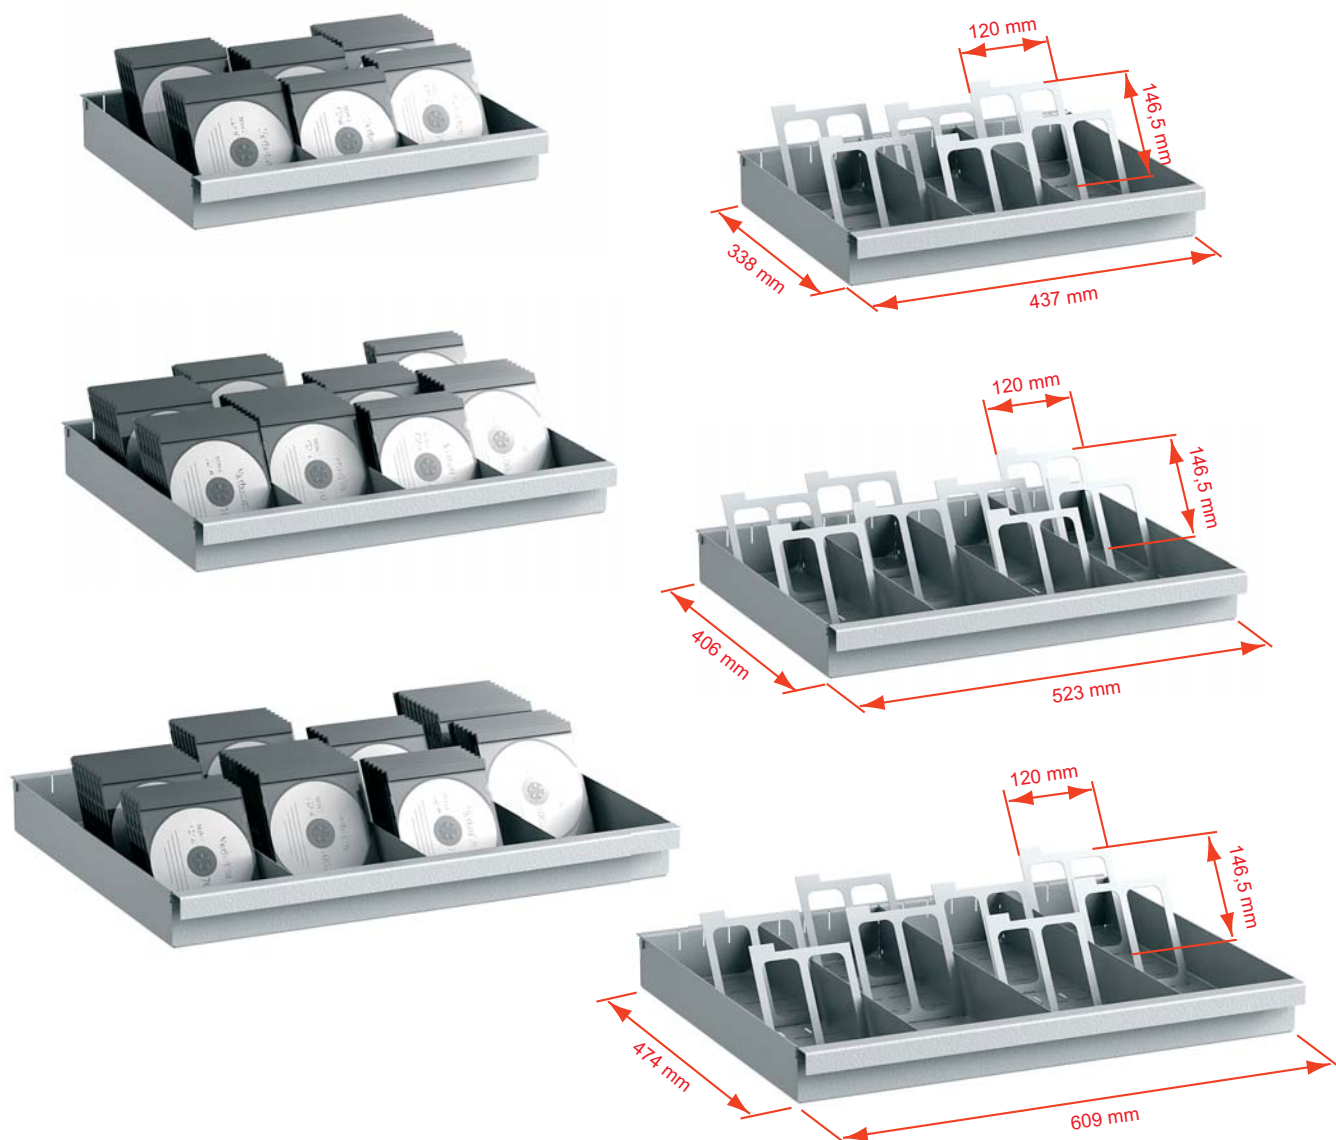

| Art. nr | Model      | Szuflada   | CD-ROM       | Dyskietka 3,5" | Taśma Streamera | Taśma DLT Streamera | Giga Tape 4 | Giga Tape 8  | Dysk optyczny 3,5" | Mikrofilm kaseta | Megastar     | LTO           | Pozostała przestrzeń pod szufladami |
|---------|------------|------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|
|         |            |            | 140x125x5 mm | 88x88x3 mm     | 162x107x25 mm   | 112x112x32 mm       | 81x60x16 mm | 102x68x20 mm | 94x90x6 mm         | 100x100x25 mm    | 137x59x16 mm | 105x102x22 mm |                                     |
|         |            | ilość szt. | ilość szt.   | ilość szt.     | ilość szt.      | ilość szt.          | ilość szt.  | ilość szt.   | ilość szt.         | ilość szt.       | ilość szt.   | ilość szt.    | wys.                                |
| 46760   | Kopenhagen | 1 szuflada | 191          | 426            | 25              | 29                  | 140         | 91           | 213                | 49               | 133          | 57            | 739 mm                              |
| 46761   | Kopenhagen |            | 308          | 641            | 46              | 46                  | 190         | 133          | 318                | 76               | 182          | 86            | 739 mm                              |
| 46762   | Kopenhagen |            | 308          | 641            | 46              | 46                  | 190         | 133          | 318                | 76               | 182          | 86            | 896 mm                              |
| 46763   | Kopenhagen | 2 szuflady | 357          | 895            | 51              | 67                  | 248         | 175          | 445                | 86               | 266          | 100           | 1052 mm                             |
| 46760   | Kopenhagen |            | 382          | 851            | 49              | 57                  | 279         | 182          | 426                | 99               | 266          | 114           | 591 mm                              |
| 46761   | Kopenhagen |            | 616          | 1283           | 91              | 91                  | 380         | 266          | 637                | 152              | 365          | 171           | 591 mm                              |
| 46762   | Kopenhagen | 3 szuflady | 616          | 1283           | 91              | 91                  | 380         | 266          | 637                | 152              | 365          | 171           | 748 mm                              |
| 46763   | Kopenhagen |            | 714          | 1790           | 103             | 133                 | 496         | 350          | 889                | 171              | 532          | 200           | 904 mm                              |
| 46760   | Kopenhagen |            | 573          | 1277           | 74              | 86                  | 419         | 274          | 638                | 148              | 399          | 171           | 443 mm                              |
| 46761   | Kopenhagen | 4 szuflady | 923          | 1924           | 137             | 137                 | 570         | 399          | 955                | 228              | 547          | 257           | 443 mm                              |
| 46762   | Kopenhagen |            | 923          | 1924           | 137             | 137                 | 570         | 399          | 955                | 228              | 547          | 257           | 600 mm                              |
| 46763   | Kopenhagen |            | 1072         | 2685           | 154             | 200                 | 744         | 524          | 1334               | 257              | 798          | 299           | 756 mm                              |
| 46760   | Kopenhagen | 5 szuflad  | 764          | 1702           | 99              | 114                 | 559         | 365          | 851                | 198              | 532          | 228           | 295 mm                              |
| 46761   | Kopenhagen |            | 1231         | 2565           | 182             | 182                 | 760         | 532          | 1273               | 304              | 730          | 342           | 295 mm                              |
| 46762   | Kopenhagen |            | 1231         | 2565           | 182             | 182                 | 760         | 532          | 1273               | 304              | 730          | 342           | 452 mm                              |
| 46763   | Kopenhagen | 6 szuflad  | 1429         | 3580           | 205             | 266                 | 992         | 699          | 1778               | 342              | 1064         | 399           | 608 mm                              |
| 46760   | Kopenhagen |            | 955          | 2128           | 124             | 143                 | 698         | 456          | 1064               | 247              | 665          | 285           | 147 mm                              |
| 46761   | Kopenhagen |            | 1539         | 3206           | 228             | 228                 | 950         | 665          | 1591               | 380              | 912          | 428           | 147 mm                              |
| 46762   | Kopenhagen | 7 szuflad  | 1539         | 3206           | 228             | 228                 | 950         | 665          | 1591               | 380              | 912          | 428           | 304 mm                              |
| 46763   | Kopenhagen |            | 1786         | 4475           | 257             | 333                 | 1240        | 874          | 2223               | 428              | 1330         | 499           | 460 mm                              |
| 46760   | Kopenhagen |            | 1146         | 2554           | 148             | 171                 | 838         | 547          | 1277               | 296              | 798          | 342           | -                                   |
| 46761   | Kopenhagen | 8 szuflad  | 1847         | 3848           | 274             | 274                 | 1140        | 798          | 1910               | 456              | 1094         | 513           | -                                   |
| 46762   | Kopenhagen |            | 1847         | 3848           | 274             | 274                 | 1140        | 798          | 1910               | 456              | 1094         | 513           | 156 mm                              |
| 46763   | Kopenhagen |            | 2143         | 5369           | 308             | 399                 | 1488        | 1049         | 2668               | 513              | 1596         | 599           | 312 mm                              |
| 46760   | Kopenhagen | 9 szuflad  | -            | -              | -               | -                   | -           | -            | -                  | -                | -            | -             | -                                   |
| 46761   | Kopenhagen |            | -            | -              | -               | -                   | -           | -            | -                  | -                | -            | -             | -                                   |
| 46762   | Kopenhagen |            | 2155         | 4489           | 319             | 319                 | 1330        | 931          | 2228               | 532              | 1277         | 599           | -                                   |
| 46763   | Kopenhagen | 10 szuflad | 2500         | 6264           | 359             | 466                 | 1736        | 1224         | 3112               | 599              | 1862         | 698           | 164 mm                              |
| 46760   | Kopenhagen |            | -            | -              | -               | -                   | -           | -            | -                  | -                | -            | -             | -                                   |
| 46761   | Kopenhagen |            | -            | -              | -               | -                   | -           | -            | -                  | -                | -            | -             | -                                   |
| 46762   | Kopenhagen | 11 szuflad | -            | -              | -               | -                   | -           | -            | -                  | -                | -            | -             | -                                   |
| 46763   | Kopenhagen |            | -            | -              | -               | -                   | -           | -            | -                  | -                | -            | -             | -                                   |
| 46760   | Kopenhagen |            | 2858         | 7159           | 410             | 532                 | 1984        | 1398         | 3557               | 684              | 2128         | 798           | -                                   |

Przykładowe rozmieszczenie 7 szuflad w modelu Kopenhagen art. nr 46762

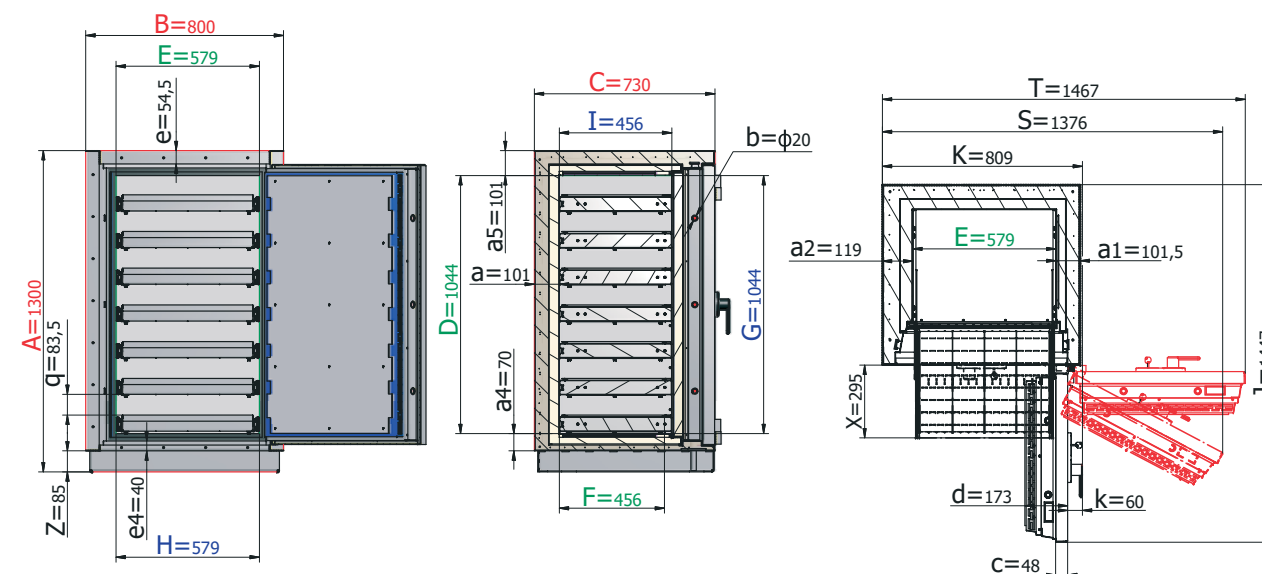

Model  
**Paris - Versailles**



**Odporność na włamanie:**  
klasa II wg normy EN 1143-1  
**Odporność przeciwogniowa:** sejf wew. stopień  
zabezpieczenia S 60 DIS wg normy EN 1047-1

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- rzeczy wartościowych

**Opis produktu**

Seria Paris-Versailles - sejfy na rzeczy wartościowe z sejfem wewnętrznym (model Oslo) o odporności ogniowej S60 DIS.

**Korpus:** wielościankowy o grubości 52 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 109 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

**Wypożenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 145 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 2 w dnie

**Lakier:** RAL 7035 szary



Model  
**Paris - Versailles**

| Art. nr | Model            | Wymiary zewn. * |             |           | Wymiary wewn. |             |           | Wymiary w świetle drzwi |             | Otwory do montażu |              | Waga<br>Kg | Ilość szuflad<br>Szt. | Poj.<br>Litry |
|---------|------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---------------|
|         |                  | Wys.<br>mm      | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm    | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm              | Szer.<br>mm | Dno<br>ilość      | Tył<br>ilość |            |                       |               |
| 46800   | Paris-Versailles | 779             | 684         | 815       | 675           | 568         | 651       | 645                     | 516         | 2                 | -            | 740        | 3                     | 59            |
| 46801   | Paris-Versailles | 779             | 684         | 950       | 675           | 568         | 786       | 645                     | 516         | 2                 | -            | 815        | 3                     | 79            |
| 46802   | Paris-Versailles | 1079            | 684         | 815       | 975           | 568         | 651       | 945                     | 516         | 2                 | -            | 880        | 3                     | 59            |
| 46803   | Paris-Versailles | 1079            | 684         | 950       | 975           | 568         | 786       | 945                     | 516         | 2                 | -            | 950        | 3                     | 79            |
| 46804   | Paris-Versailles | 1414            | 684         | 815       | 1310          | 568         | 651       | 1280                    | 516         | 2                 | -            | 1220       | 2 x 3                 | 118           |
| 46805   | Paris-Versailles | 1414            | 684         | 950       | 1310          | 568         | 786       | 1280                    | 516         | 2                 | -            | 1290       | 2 x 3                 | 159           |
| 46806   | Paris-Versailles | 1714            | 684         | 815       | 1610          | 568         | 651       | 1580                    | 516         | 2                 | -            | 1315       | 2 x 3                 | 118           |
| 46807   | Paris-Versailles | 1714            | 684         | 950       | 1610          | 568         | 786       | 1580                    | 516         | 2                 | -            | 1395       | 2 x 3                 | 159           |

\* bez zawiasów, klamki i okucia



Korpus wielościankowy  
o grubości 52 mm



Drzwi wielościankowe  
o grubości 109 mm

**Opcje zamków**



**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.



**Odporność na włamanie:**  
klasa II wg normy EN 1143-1

**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 120 DIS wg normy EN 1047-1**

**Sejfy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 2 godz. w temp. do 1090°C.**

Model polecany do przechowywania:

- nośników danych
- dokumentów

#### Opis produktu

Seria Helsinki - sejfy do przechowywania nośników danych ze specjalnym systemem uszczelki i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 120 DIS.

**Korpus:** wielosciankowy o grubości 101 mm

**Drzwi:** wielosciankowe o grubości 173 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie bolcami

#### Wypożyczenie podstawowe

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 145 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otwory do montażu:** 2 w dnie sejfu

**Lakier:** RAL 7035 szary



| Art. nr | Model    | Wymiary zewn. * |          |        | Wymiary wewn. |          |        | Wymiary w świetle drzwi |          | Otwory do montażu |           | Waga<br>Kg | Ilość półek<br>Szt. | Poj.<br>Litry |
|---------|----------|-----------------|----------|--------|---------------|----------|--------|-------------------------|----------|-------------------|-----------|------------|---------------------|---------------|
|         |          | Wys. mm         | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm       | Szer. mm | Gł. mm | Wys. mm                 | Szer. mm | Dno ilość         | Tył ilość |            |                     |               |
| 46850   | Helsinki | 1143            | 714      | 662    | 887           | 478      | 388    | 887                     | 478      | 2                 | -         | 453        | 2                   | 164           |
| 46851   | Helsinki | 1143            | 800      | 730    | 887           | 564      | 456    | 887                     | 564      | 2                 | -         | 524        | 2                   | 228           |
| 46852   | Helsinki | 1300            | 800      | 730    | 1044          | 564      | 456    | 1044                    | 564      | 2                 | -         | 585        | 3                   | 268           |
| 46853   | Helsinki | 1456            | 886      | 798    | 1200          | 650      | 524    | 1200                    | 650      | 2                 | -         | 740        | 4                   | 408           |

\* bez zawiasów, klamki i okucia




Korpus wielosciankowy o grubości 101 mm



Drzwi wielosciankowe o grubości 173 mm

#### Opcje zamków

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą




zamek elektroniczny


#### Dodatkowe wyposażenie za dopłatą



sejf wewnętrzny




rama na teczki na szynach teleskopowych



półka na szynach teleskopowych



szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem




półka do zawieszania teczek




Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Typy szuflad stosowanych w modelach Helsinki

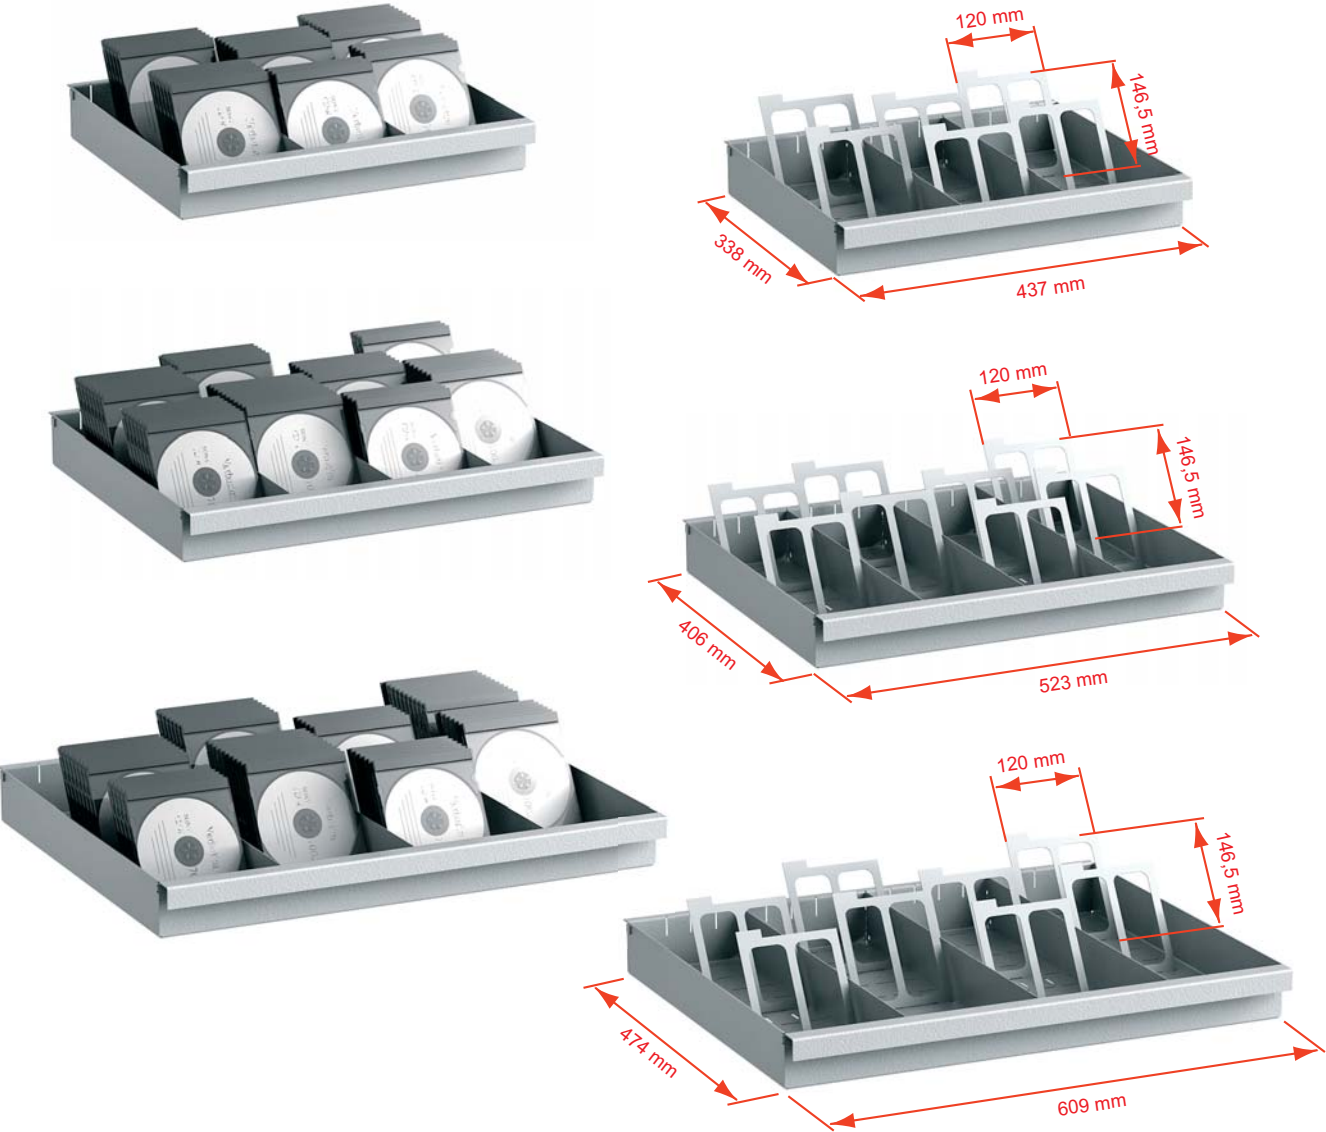

| Art. nr | Model    | Szuflada   | CD-ROM       | Dyskietka 3,5" | Taśma Streamera | Taśma DLT Streamera | Giga Tape 4 | Giga Tape 8  | Dysk optyczny 3,5" | Mikrofilm kaseta | Megastar     | LTO           | Pozostała przestrzeń pod szufladami |
|---------|----------|------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|
|         |          |            | 140x125x5 mm | 88x88x3 mm     | 162x107x25 mm   | 112x112x32 mm       | 81x60x16 mm | 102x68x20 mm | 94x90x6 mm         | 100x100x25 mm    | 137x59x16 mm | 105x102x22 mm |                                     |
|         |          |            | ilość szt.   | ilość szt.     | ilość szt.      | ilość szt.          | ilość szt.  | ilość szt.   | ilość szt.         | ilość szt.       | ilość szt.   | ilość szt.    | wys.                                |
| 46850   | Helsinki | 1 szuflada | 191          | 426            | 25              | 29                  | 140         | 91           | 213                | 49               | 133          | 57            | 739 mm                              |
| 46851   | Helsinki |            | 308          | 641            | 46              | 46                  | 190         | 133          | 318                | 76               | 182          | 86            | 739 mm                              |
| 46852   | Helsinki |            | 308          | 641            | 46              | 46                  | 190         | 133          | 318                | 76               | 182          | 86            | 896 mm                              |
| 46853   | Helsinki |            | 357          | 895            | 51              | 67                  | 248         | 175          | 445                | 86               | 266          | 100           | 1052 mm                             |
| 46850   | Helsinki | 2 szuflady | 382          | 851            | 49              | 57                  | 279         | 182          | 426                | 99               | 266          | 114           | 591 mm                              |
| 46851   | Helsinki |            | 616          | 1283           | 91              | 91                  | 380         | 266          | 637                | 152              | 365          | 171           | 591 mm                              |
| 46852   | Helsinki |            | 616          | 1283           | 91              | 91                  | 380         | 266          | 637                | 152              | 365          | 171           | 748 mm                              |
| 46853   | Helsinki |            | 714          | 1790           | 103             | 133                 | 496         | 350          | 889                | 171              | 532          | 200           | 904 mm                              |
| 46850   | Helsinki | 3 szuflady | 573          | 1277           | 74              | 86                  | 419         | 274          | 638                | 148              | 399          | 171           | 443 mm                              |
| 46851   | Helsinki |            | 923          | 1924           | 137             | 137                 | 570         | 399          | 955                | 228              | 547          | 257           | 443 mm                              |
| 46852   | Helsinki |            | 923          | 1924           | 137             | 137                 | 570         | 399          | 955                | 228              | 547          | 257           | 600 mm                              |
| 46853   | Helsinki |            | 1072         | 2685           | 154             | 200                 | 744         | 524          | 1334               | 257              | 798          | 299           | 756 mm                              |
| 46850   | Helsinki | 4 szuflady | 764          | 1702           | 99              | 114                 | 559         | 365          | 851                | 198              | 532          | 228           | 295 mm                              |
| 46851   | Helsinki |            | 1231         | 2565           | 182             | 182                 | 760         | 532          | 1273               | 304              | 730          | 342           | 295 mm                              |
| 46852   | Helsinki |            | 1231         | 2565           | 182             | 182                 | 760         | 532          | 1273               | 304              | 730          | 342           | 452 mm                              |
| 46853   | Helsinki |            | 1429         | 3580           | 205             | 266                 | 992         | 699          | 1778               | 342              | 1064         | 399           | 608 mm                              |
| 46850   | Helsinki | 5 szuflad  | 955          | 2128           | 124             | 143                 | 698         | 456          | 1064               | 247              | 665          | 285           | 147 mm                              |
| 46851   | Helsinki |            | 1539         | 3206           | 228             | 228                 | 950         | 665          | 1591               | 380              | 912          | 428           | 147 mm                              |
| 46852   | Helsinki |            | 1539         | 3206           | 228             | 228                 | 950         | 665          | 1591               | 380              | 912          | 428           | 304 mm                              |
| 46853   | Helsinki |            | 1786         | 4475           | 257             | 333                 | 1240        | 874          | 2223               | 428              | 1330         | 499           | 460 mm                              |
| 46850   | Helsinki | 6 szuflad  | 1146         | 2554           | 148             | 171                 | 838         | 547          | 1277               | 296              | 798          | 342           | -                                   |
| 46851   | Helsinki |            | 1847         | 3848           | 274             | 274                 | 1140        | 798          | 1910               | 456              | 1094         | 513           | -                                   |
| 46852   | Helsinki |            | 1847         | 3848           | 274             | 274                 | 1140        | 798          | 1910               | 456              | 1094         | 513           | 156 mm                              |
| 46853   | Helsinki |            | 2143         | 5369           | 308             | 399                 | 1488        | 1049         | 2668               | 513              | 1596         | 599           | 312 mm                              |
| 46850   | Helsinki | 7 szuflad  | -            | -              | -               | -                   | -           | -            | -                  | -                | -            | -             | -                                   |
| 46851   | Helsinki |            | -            | -              | -               | -                   | -           | -            | -                  | -                | -            | -             | -                                   |
| 46852   | Helsinki |            | 2155         | 4489           | 319             | 319                 | 1330        | 931          | 2228               | 532              | 1277         | 599           | -                                   |
| 46853   | Helsinki |            | 2500         | 6264           | 359             | 466                 | 1736        | 1224         | 3112               | 599              | 1862         | 698           | 164 mm                              |
| 46850   | Helsinki | 8 szuflad  | -            | -              | -               | -                   | -           | -            | -                  | -                | -            | -             | -                                   |
| 46851   | Helsinki |            | -            | -              | -               | -                   | -           | -            | -                  | -                | -            | -             | -                                   |
| 46852   | Helsinki |            | -            | -              | -               | -                   | -           | -            | -                  | -                | -            | -             | -                                   |
| 46853   | Helsinki |            | 2858         | 7159           | 410             | 532                 | 1984        | 1398         | 3557               | 684              | 2128         | 798           | -                                   |

Przykładowe rozmieszczenie 7 szuflad w modelu Helsinki art. nr 46852

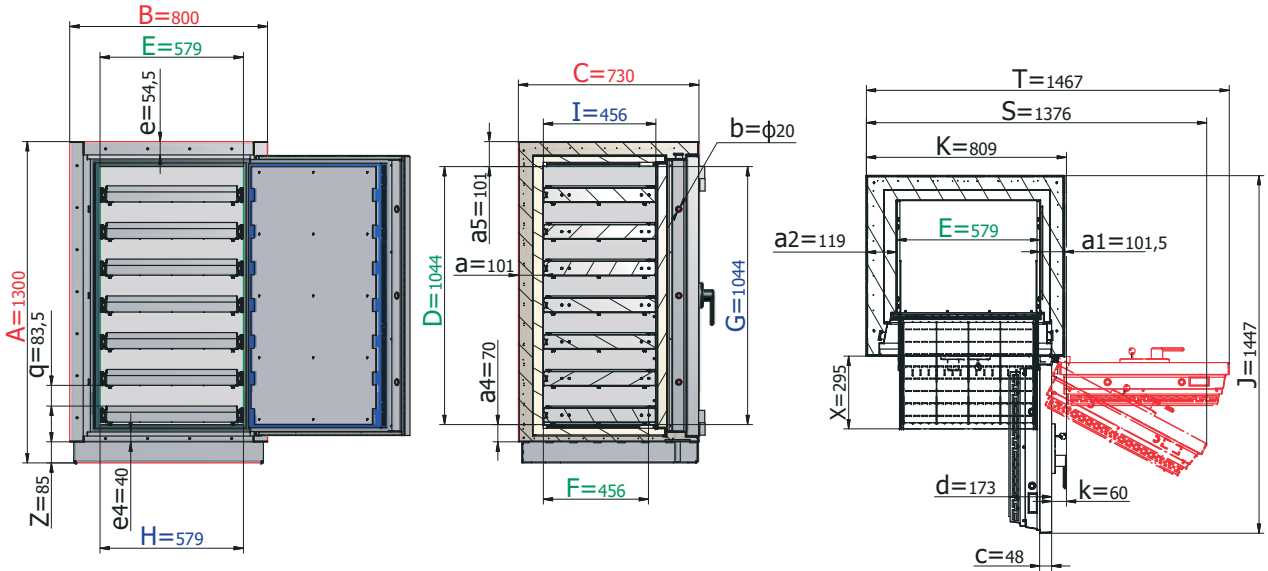

Model  
**Rom - Romagna**



**Odporność na włamanie:**  
klasa III wg normy EN 1143-1  
**Odporność przeciwogniowa:** sejf wew. stopień  
zabezpieczenia S 60 DIS wg normy EN 1047-1

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- rzeczy wartościowych

**Opis produktu**

Seria Rom-Romagna - sejfy do przechowywania rzeczy wartościowych z sejfem wewnętrznym (model Oslo) o odporności ogniowej S 60 DIS.

**Korpus:** wielościankowy o grubości 60 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 130 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

**Wposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 170 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 2 w dnie

**Lakier:** RAL 7035 szary



Model  
**Rom - Romagna**

| Art. nr | Model       | Wymiary zewn. * |             |           | Wymiary wewn. |             |           | Wymiary w świetle drzwi |             | Otwory do montażu |              | Waga<br>Kg | Ilość szuflad<br>Szt. | Poj.<br>Litry |
|---------|-------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|-----------------------|---------------|
|         |             | Wys.<br>mm      | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm    | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm              | Szer.<br>mm | Dno<br>ilość      | Tył<br>ilość |            |                       |               |
| 46900   | Rom-Romagna | 795             | 700         | 853       | 675           | 580         | 647       | 645                     | 522         | 2                 | -            | 740        | 3                     | 59            |
| 46901   | Rom-Romagna | 795             | 700         | 988       | 675           | 580         | 782       | 645                     | 522         | 2                 | -            | 815        | 3                     | 79            |
| 46902   | Rom-Romagna | 1095            | 700         | 853       | 975           | 580         | 647       | 945                     | 522         | 2                 | -            | 880        | 3                     | 59            |
| 46903   | Rom-Romagna | 1095            | 700         | 988       | 975           | 580         | 782       | 945                     | 522         | 2                 | -            | 950        | 3                     | 79            |
| 46904   | Rom-Romagna | 1430            | 700         | 853       | 1310          | 580         | 647       | 1280                    | 522         | 2                 | -            | 1220       | 2 x 3                 | 118           |
| 46905   | Rom-Romagna | 1430            | 700         | 988       | 1310          | 580         | 782       | 1280                    | 522         | 2                 | -            | 1290       | 2 x 3                 | 159           |
| 46906   | Rom-Romagna | 1730            | 700         | 853       | 1610          | 580         | 647       | 1580                    | 522         | 2                 | -            | 1315       | 2 x 3                 | 118           |
| 46907   | Rom-Romagna | 1730            | 700         | 988       | 1610          | 580         | 782       | 1580                    | 522         | 2                 | -            | 1395       | 2 x 3                 | 159           |

\* bez zawiasów, klamki i okucia

\*\* dwudrzwiowy




Korpus wielościankowy  
o grubości 60 mm



Drzwi wielościankowe  
o grubości 130 mm


**Opcje zamków**

Standard




zamek kluczowy


Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek  
szyfrowy




zamek  
elektroniczny



zamek elektroniczny  
z mechanicznym otwieraniem awaryjnym

**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**



elementy centrali  
alarmowej /  
centrala alarmowa



RAL  
7035



RAL  
9006



RAL  
7024

Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Model  
**Rom - Lido**



**Odporność na włamanie:**  
klasa III wg normy EN 1143-1  
**Odporność przeciwogniowa:** sejf wew. stopień zabezpieczenia S 60 P wg normy EN 1047-1

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- rzeczy wartościowych

**Opis produktu**

Seria Rom-Lido - sejfy do przechowywania rzeczy wartościowych z sejfem wewnętrznym (model Le-verkusen) o odporności ogniowej S 60 P.

**Korpus:** wielościankowy o grubości 60 mm

**Drzwi:** wielościankowe o grubości 130 mm

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

**Wypożazenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 170 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 60 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otworki do montażu:** 1 w dnie

**Lakier:** RAL 7035 szary

Model  
**Rom - Lido**

| Art. nr | Model    | Wymiary zewn. * |             |           | Wymiary wewn. |             |           | Wymiary w świetle drzwi |             | Otwory do montażu |              | Waga<br>Kg | Ilość<br>półek<br>Szt. | Poj.<br>Litry |
|---------|----------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|------------------------|---------------|
|         |          | Wys.<br>mm      | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm    | Szer.<br>mm | Gł.<br>mm | Wys.<br>mm              | Szer.<br>mm | Dno<br>ilość      | Tył<br>ilość |            |                        |               |
| 44800   | Rom-Lido | 776             | 591         | 660       | 514           | 351         | 272       | 499                     | 272         | 1                 | -            | 631        | 2                      | 53            |
| 44801   | Rom-Lido | 936             | 591         | 660       | 674           | 351         | 272       | 659                     | 272         | 1                 | -            | 770        | 2                      | 70            |
| 44802   | Rom-Lido | 1298            | 832         | 704       | 1036          | 592         | 316       | 1021                    | 513         | 1                 | -            | 1340       | 2                      | 208           |
| 44803   | Rom-Lido | 1483            | 832         | 704       | 1221          | 592         | 316       | 1206                    | 513         | 1                 | -            | 1485       | 3                      | 245           |
| 44804   | Rom-Lido | 1668            | 832         | 704       | 1406          | 592         | 316       | 1391                    | 513         | 1                 | -            | 1640       | 3                      | 282           |

\* bez zawiasów, klamki i okucia




Korpus wielościankowy  
o grubości 60 mm



Drzwi wielościankowe  
o grubości 130 mm


**Opcje zamków**

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek  
szyfrowy




zamek  
elektroniczny




zamek elektroniczny  
z mechanicznym otwieraniem awaryjnym  
(bez 44800, 44801)


**Dodatkowe wyposażenie za dopłatą**



sejf wewnętrzny



półka



elementy centrali  
alarmowej /  
centrala alarmowa



RAL  
7035



RAL  
9006




RAL  
7024

Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Zdjęcie przykładowej szafy z odpornością ogniową - model **Prag 46107** z dodatkowym wyposażeniem.



**Dodatkowe wyposażenie  
standardowe i/lub za dopłatą**

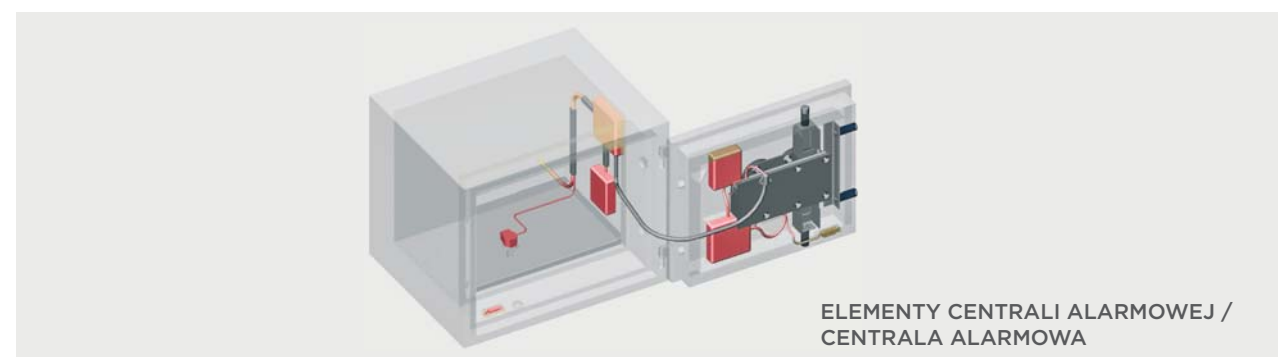

**INTER SICHERHEITS SERVICE** Sp. z o.o.

**T** +48 95 723 97 77 - 80

**F** +48 95 723 97 82

**E** [biuro@iss.net.pl](mailto:biuro@iss.net.pl)

**I** 66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Kobylgórska 2

[www.iss.net.pl](http://www.iss.net.pl)