



PROTECTION OF VALUES AT HOME AND IN THE OFFICE

PRINCIPE



Odporność na włamanie:

Klasa S2 wg normy EN 14450

Model polecany do przechowywania:

- broni długiej, krótkiej
- amunicji
- dokumentów
- rzeczy wartościowych

Korpus: dwuściankowy

Drzwi: wielościankowe

Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

Wyposażenie podstawowe

Zamek: sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 65 mm)

Rodzaj zamknięcia: uchwyt wystający 35 mm

Zawiasy: wewnętrzne

Kąt otwarcia drzwi: 90°


Otwory do montażu: 2 w dnie i 2 w ścianie tylnej



PRINCIPLE

Nr artykułu	A B E podstawowe wyposażenie			Z wymiary zewnętrzne (mm)			Z wymiary wewnętrzne (mm)			Y X wymiary w świetle drzwi (mm)		wymiary szyby witryny (mm)		kg waga (kg)	otwory do montażu	ilość półek stałych / przestawnych	ilość uchwytów na broń i kolor listwy	kolor korpusu	kolor wykładziny wewnętrznej	rodzaj zamka	rodzaj i kolor klamki	
	wys.	szer.	gl.	wys.	szer.	gl.	wys.	szer.	wys.	szer.	wys.	szer.	(kg)									
M1737564A	A			1700	914	532	1637	750	420	1582	555	1382	422	205	2/1/1	1	4	-	RAL 9011			
M1737564AS	A			1700	914	532	1637	750	420	1582	555	1382	422	205	2/1/1	1	4	-	sublimacja orzech			
M1737564B	B			1700	914	532	1637	750	420	1582	555	1382	422	205	2/1/1	1	-	8	RAL 9011			
M1737564BS	B			1700	914	532	1637	750	420	1582	555	1382	422	205	2/1/1	1	-	8	sublimacja orzech			

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE

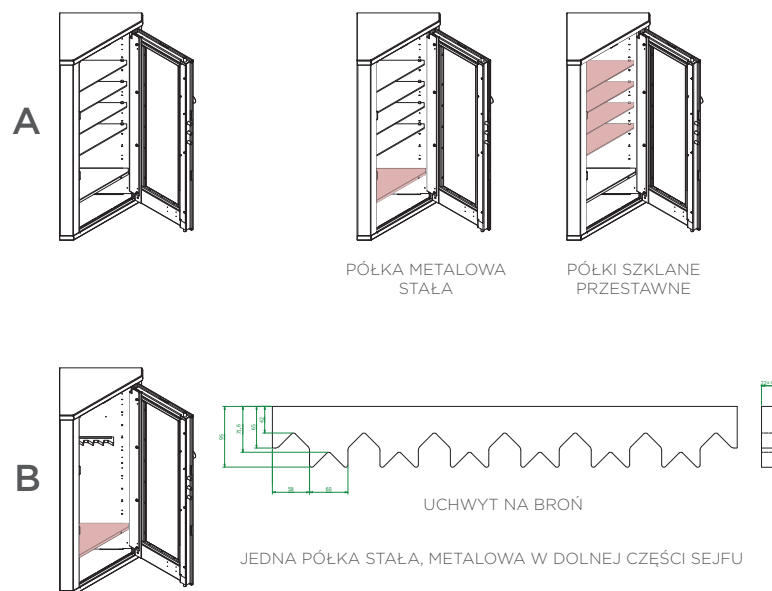

KOLORY SUBLIMACJI I LAKIERÓW RAL*



KOLORY WYKŁADZINY WEWNĘTRZNEJ**



KOLORY UCHWYTÓW NA BRON



DODATKOWE OPCJE WYPOSAŻENIA



OPCJE KLAMKI



OPCJE ZAMKÓW



UWAGI:

- * ściana tylna sejfu niesublimerowana
- ** wykładzina występuje na ścianie tylnej, bokach i dnie sejfu

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU SEJFU DO ŚCIANY TYLNEJ:
wykładzina klejona na całej ścianie tylnej - w celu zamontowania sejfu do ściany należy naciąć lub odkleić wykładzinę.