

INTER
SICHERHEITS
SERVICE

MONTAGEANLEITUNG
Siegen SG1 (mit Elektronisches Schloss)

1. <u>Demontage der Schublade.</u>
   Öffnen Sie die Schublade mit Hilfe des Codes und nehmen Sie die Batterie heraus.
   Um die Schublade herauszunehmen, entfernen Sie die Schraube mit einem Inbusschlüssel (3mm), entfernen Sie den Stoßfänger (**A**).
   Bewegen Sie dann den Hebel der Schiene nach links (**B**) und ziehen Sie gleichzeitig die Schublade heraus.

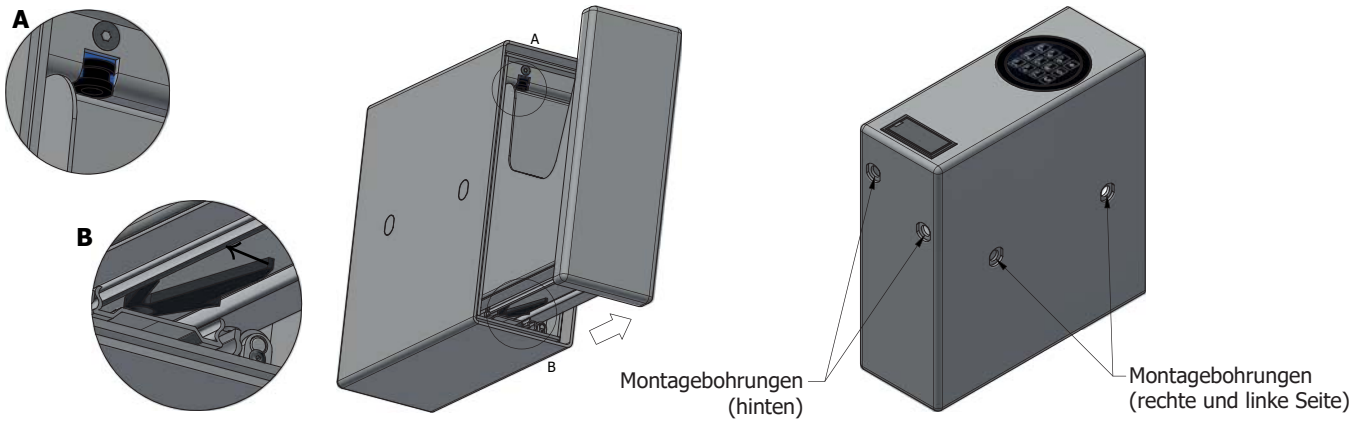

2. <u>Verankerung des Korpus an der Wand.</u>
   Um die Schublade zu verankern, müssen die zu verwendenden Lochdübel entfernt werden (**C**).
   Achten Sie darauf, dass der Korpus nach der Verankerung gut nivelliert ist (**G**).

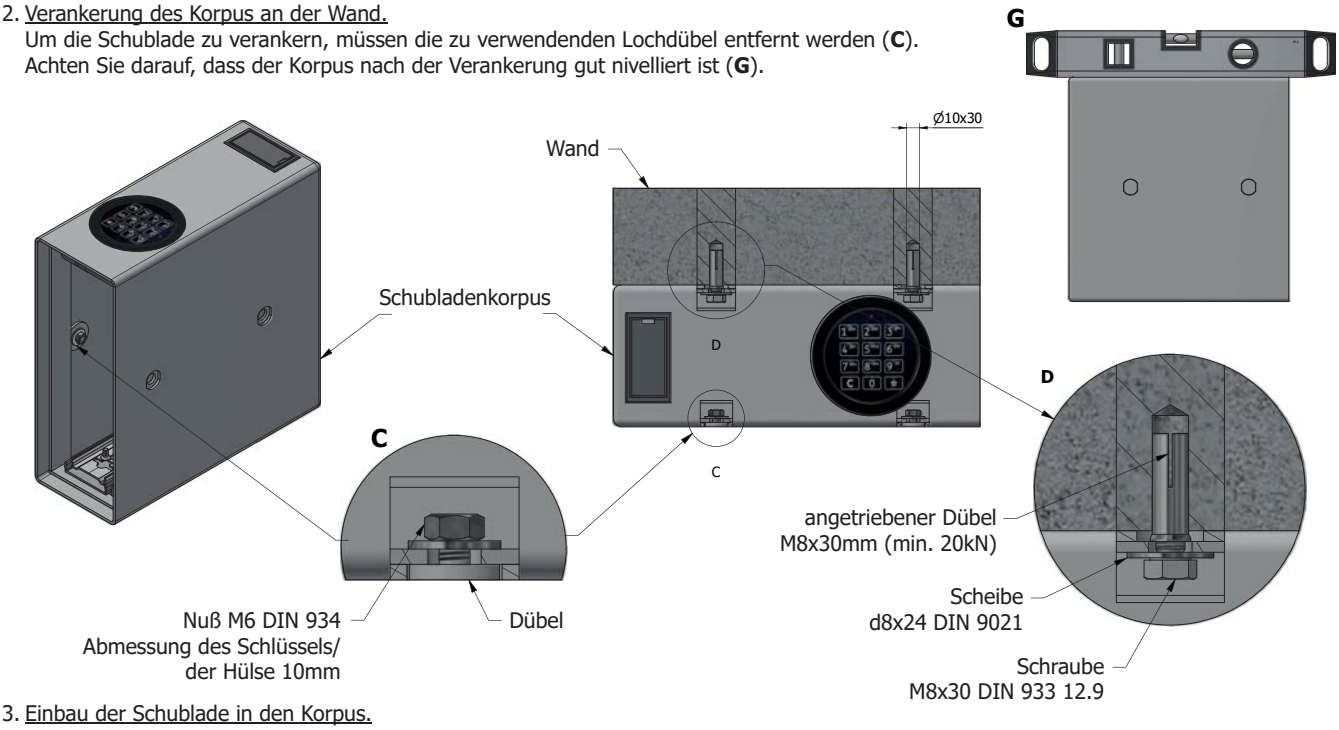

3. <u>Einbau der Schublade in den Korpus.</u>
   Versichern Sie sich, dass sich der Schubladenhaken (**E**) in senkrechter Position befindet.
   Halten Sie die Schublade senkrecht und schieben Sie die innere Schiene der Schublade in die äußere Schiene des Korpus.
   Beim ersten Einschieben ist möglicherweise mehr Kraft erforderlich, aber sobald die Schienen ineinander greifen, sollte die Schublade leichtgängig ein- und ausschieben.
   Schieben Sie die Schublade vollständig in den Schrank, bis die Schiene mit einem Klick einrastet. Schieben Sie die Schublade wieder vollständig ein und lassen Sie sie los. Prüfen Sie, ob sie sich auf den richtigen Abstand ausfahren lässt.
   Schieben Sie die Schublade gerade so weit hinein, dass der Stoßfänger (**F**) passt.
   Legen Sie bei geöffneter Schublade die Batterie ein, schieben Sie dann die Schublade ganz hinein und halten Sie sie etwa 3 Sekunden lang.
   Wenden Sie die 3-Sekunden-Regel jedes Mal an, wenn Sie die Schublade schließen.

