



INTER
SICHERHEITS
SERVICE

| SKARBCE



Skarbiec
St. Gallen P
Klasa I ECB•S



Skarbiec
Rom Lazio P
Klasa III VdS



Skarbiec
Amsterdam Schiphol P
Klasa V ECB•S




Skarbce Ogólna zasada budowy

Podstawowe panele skarbca - wariant skręcany


widok zewnętrzny



widok wewnętrzny

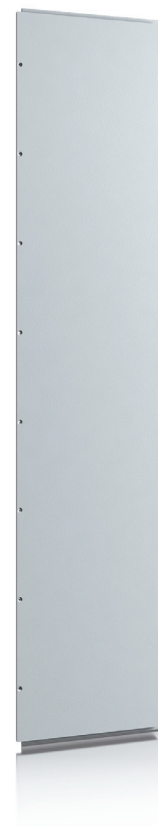

Elementy skarbca

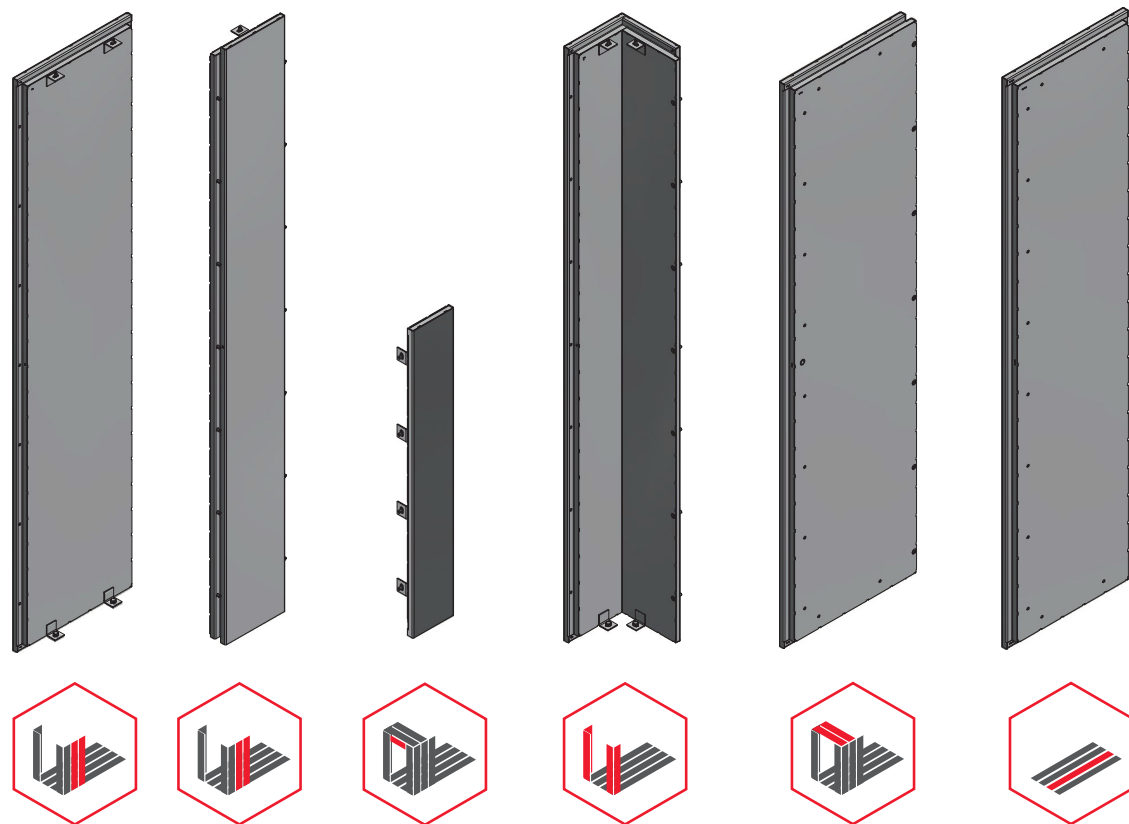

panele ścienne

panel górny

panele narożnikowe


panele sufitowe

panele podłogowe



wysokość paneli

indywidualna wg
wymogów klienta



wersja skręcana


łatwy montaż
i demontaż paneli



modułowość paneli


możliwość domówienia
dodatkowych elementów *

* opcja dostępna tylko w wersji skręcanej

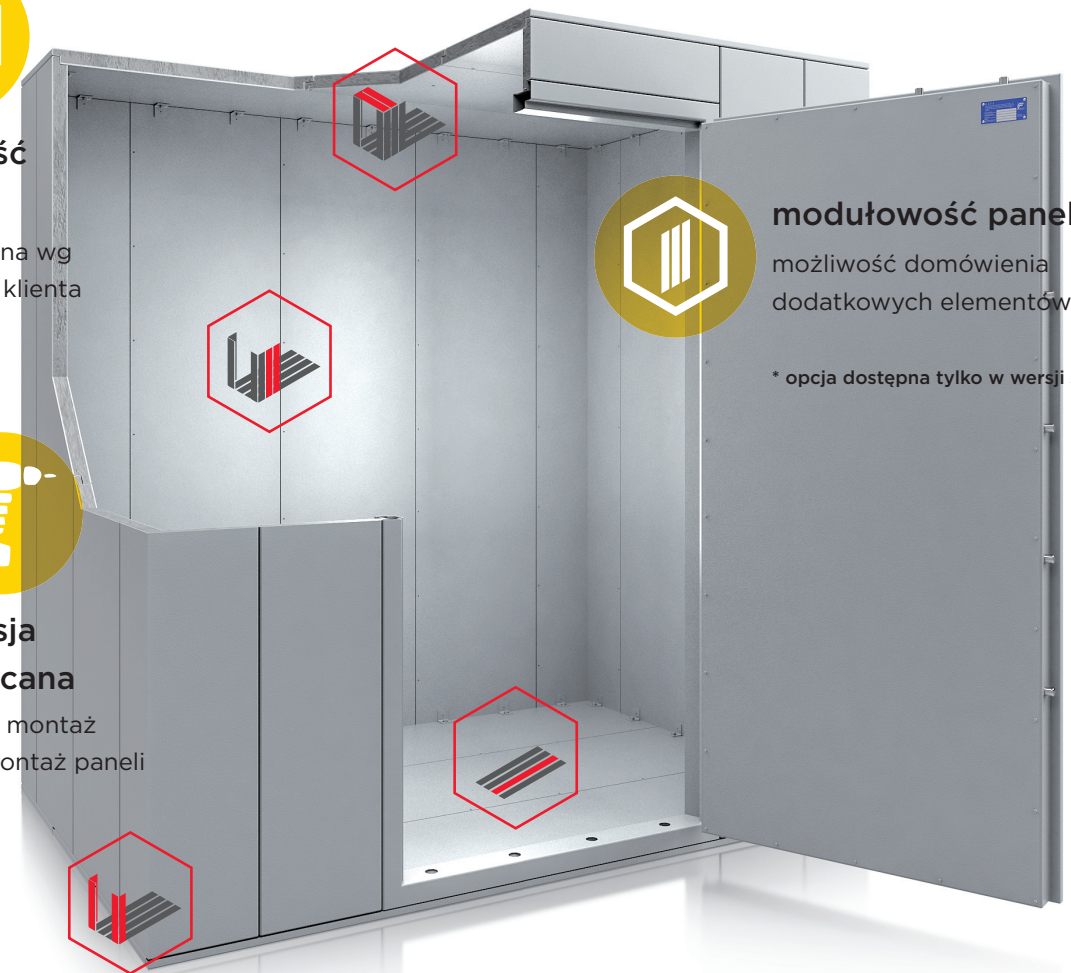

Przykładowy skarbiec I klasy o wys. 2200 mm



Skarbiec 2200 x 2000 x 1914	Wymiary Z X Y			Waga	Ilość
	Wys. mm	Szer. mm	Gr. mm	kg	Szt.
Panel A z wentylacją	2156	522	40	51	6
Panel A	2156	522	40	51	2
Panel B narożny	2156	246/268	40	46	4
Panel C	2156	500	40	49	1
Panel D końcowy	2000	500	40	50	4
Panel D z otworem na kabel	2000	500	40	50	2
Panel E	2000	494	40	44	2
Panel F	2156	250	40	29	2
Panel H	1000	155	40	9	1

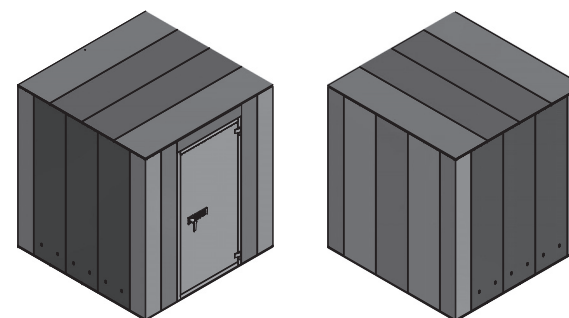

Skarbce

Zastosowanie skarbców

- jako pomieszczenie do przechowywania i zabezpieczania mienia oraz produktów wymagających kontroli dostępu w placówkach handlowych, biurowych, zakładach produkcyjnych
- do przechowywanie broni
- do użytku prywatnego, jako bezpieczne miejsce lub wzmocnienie ścian pomieszczeń (skarbiec niekompletny – bez plakietki certyfikującej)

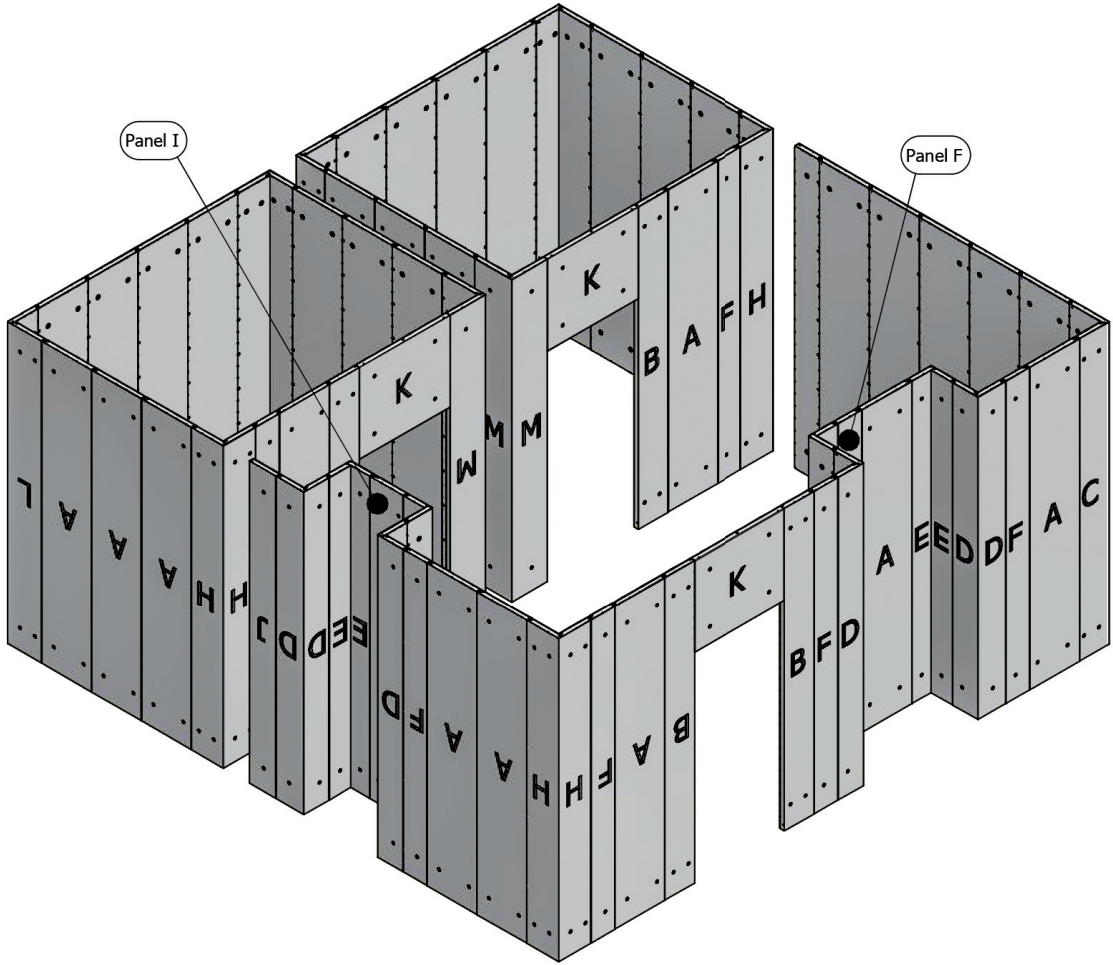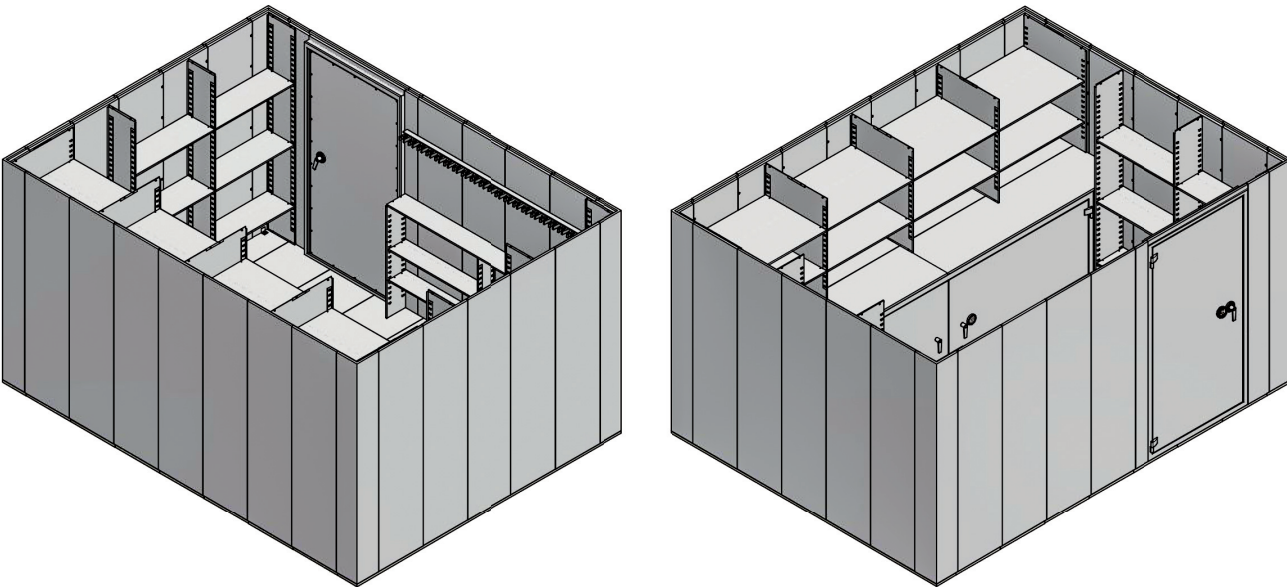

Parts List						
ITEM	QTY	PART NUMBER	Opis	Length	Width	Index mark
1	32	40-4-004258	Panel A	2800 mm	522 mm	o
2	4	40-4-005058	Panel B	2800 mm	301 mm	oo
3	1	40-4-004260	Panel C	2800 mm	391,5 mm	ooo
4	4	40-4-006916	Panel D	2800 mm	292 mm	oooo
5	4	40-4-006916	Panel E	2800 mm	274 mm	O
6	7	40-4-006917	Panel F	2800 mm	260 mm	Oo
7	1	40-4-006920	Panel G	2800 mm	245 mm	Ooo
8	3	40-4-006921	Panel H	2800 mm	362 mm	Oooo
9	1	40-4-006933	Panel I	2800 mm	355,5 mm	Ooooo
10	1	40-4-006920	Panel J	2800 mm	292 mm	OO
11	3	40-4-005076	Panel K	907 mm	800 mm	OOo
12	4	40-4-006935	Panel L	2800 mm	378,5 mm	OOoo
13	2	40-4-006936	Panel M	2800 mm	410 mm	OOooo

W przypadku gdy 2 z 3 wymiarów przekraczają 3 m, wymagana jest konstrukcja wsporcza.

Uwaga: producent zastrzega, że na lakierze/powłoce mogą być widoczne niewielkie rysy i zatarcia powstałe na skutek transportu czy montażu. Lakier jest warstwą ochronną paneli a nie ich ostatecznym wykończeniem. Po zakończonym montażu należy nanieść konieczne poprawki lakiernicze, a w przypadku skarbców III i V klasy, zewnętrzną stronę pokryć we własnym zakresie wybranym materiałem budowlanym.

Produkt certyfikowany musi posiadać zarówno podłogę, sufit jak i drzwi.

Ze względu na wagę i klasę odporności paneli, wersja spawana jak i skręcana skarbiec wymaga fachowego montażu. Tylko w takim wypadku gotowy produkt może zostać opatrzony plakietką certyfikującą.





Skarbiec
St. Gallen P



Odporność na włamanie:
klasa I wg normy EN 1143-1

- Propozycje wykorzystania:
- targi, imprezy wystawiennicze
 - salony jubilerskie
 - do przechowywania broni
 - do użytku prywatnego
 - archiwum

Model polecany do przechowywania:

- 📄 dokumentów
- 💎 rzeczy wartościowych
- 🔫 broni

Opis produktu

Grubość paneli: dwuściankowe o grubości 43 mm
Szerokość paneli: 400-500 mm
Kolor standard: RAL 7035



panel
widok zewnętrzny



panel
widok wewnętrzny



Drzwi skarbcowe
St. Gallen Door



Odporność na włamanie:
klasa I wg normy EN 1143-1

Model polecany do przechowywania:

- 📄 dokumentów
- 💎 rzeczy wartościowych
- 🔫 broni

Art. nr	Model	Wymiary zewn. *			Wymiary w świetle drzwi		Otwory do montażu			Waga Kg
		Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Lewa strona ilość	Prawa strona ilość	U góry ilość	
55470.00	St. Gallen	1700	900	240	1650	826	4	4	1	140
55471.00	St. Gallen	1800	900	240	1750	826	4	4	1	146
55472.00	St. Gallen	2000	1000	240	1950	926	4	4	1	172
55473.00	St. Gallen **	2000	1200	240	1950	1146	4	4	1	220

* bez zawiasów, klamki i okucia ** dwudrzwiowy

📌 Niestandardowe wykonanie drzwi możliwe na zapytanie.

📌 Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.



Skarbiec
Rom Lazio P



Odporność na włamanie:
klasa III wg normy EN 1143-1

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- rzeczy wartościowych
- broni

Opis produktu

Grubość paneli: wielosciankowe o grubości **70 mm**
Szerokość paneli: 400-500 mm (graniczne zewnętrzne wymiary panela 286-786 mm)
Wykonanie: panele od strony zewnętrznej - 85-90% beton, pozostała część metal; panele od strony wewnętrznej - 100% metal. Elementy metalowe tylko gruntowane.



panel
widok zewnętrzny



panel
widok wewnętrzny *
(* panele malowane po złożeniu)



Drzwi skarbcowe
Rom Lazio



Odporność na włamanie:
klasa III wg normy EN 1143-1

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- rzeczy wartościowych
- broni

Art. nr	Model	Wymiary zewn. *			Wymiary w świetle drzwi		Otwory do montażu			Waga
		Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Lewa strona ilość	Prawa strona ilość	U góry ilość	
55400	Rom Lazio	1700	900	300	1594	742	4	4	2	607
55401	Rom Lazio	1800	900	300	1694	742	4	4	2	638
55402	Rom Lazio	2000	1000	300	1894	842	4	4	2	751

* bez zawiasów, klamki i okucia

- Niestandardowe wykonanie drzwi możliwe na zapytanie.
- Niestandardowa zabudowa blachą paneli od strony zewnętrznej możliwa na zapytanie.
- Malowanie paneli od strony wewnętrznej możliwe na zapytanie.

Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.



Skarbiec
Amsterdam Schiphol P



Odporność na włamanie:
klasa V wg normy EN 1143-1

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- rzeczy wartościowych
- broni

Opis produktu

Grubość paneli: wielosciankowe o grubości **70 mm**
Szerokość paneli: 400-500 mm (graniczne zewnętrzne wymiary panela 286-786 mm)
Wykonanie: panele od strony zewnętrznej - 85-90% beton, pozostała część metal; panele od strony wewnętrznej - 100% metal. Elementy metalowe tylko gruntowane.



panel
widok zewnętrzny



panel
widok wewnętrzny *
(* panele malowane po złożeniu)



Drzwi skarbcowe
Amsterdam Schiphol



Odporność na włamanie:
klasa V wg normy EN 1143-1

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- rzeczy wartościowych
- broni

Art. nr	Model	Wymiary zewn. *			Wymiary w świetle drzwi		Otwory do montażu			Waga Kg
		Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Lewa strona ilość	Prawa strona ilość	U góry ilość	
55460	Amsterdam Schiphol	1700	900	300	1574	708	4	4	2	710
55461	Amsterdam Schiphol	1800	900	300	1674	708	4	4	2	746
55462	Amsterdam Schiphol	2000	1000	300	1874	808	4	4	2	878

* bez zawiasów, klamki i okucia


- Niestandardowe wykonanie drzwi możliwe na zapytanie.
- Niestandardowa zabudowa blachą paneli od strony zewnętrznej możliwa na zapytanie.
- Malowanie paneli od strony wewnętrznej możliwe na zapytanie.

Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.



Drzwi skarbcowe

Opcje za dopłatą

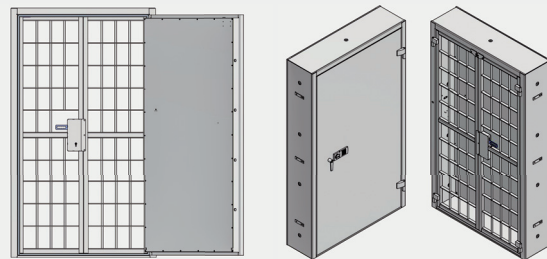


KRATA DZIENNA DO DRZWI




BLOKADA WEWNĘTRZNA DRZWI



ZAMKI ELEKTRONICZNE

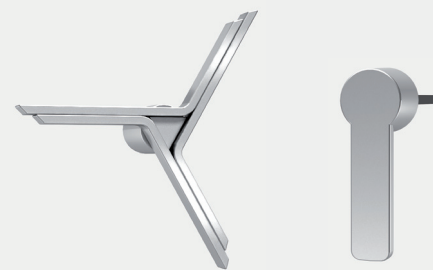

KLAMKI INNE NIŻ STANDARD

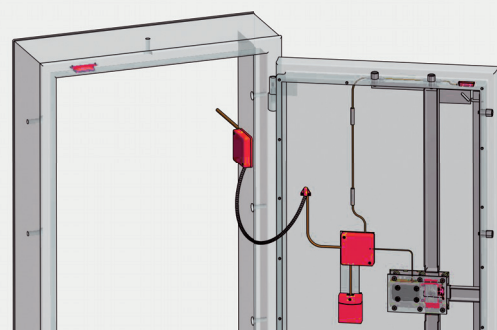


ELEMENTY CENTRALI ALARMOWEJ /
CENTRALA ALARMOWA




Skarbce

Opcje za dopłatą

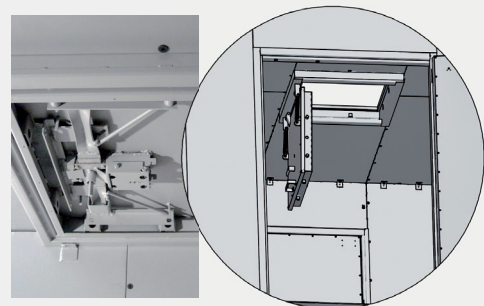

WYJŚCIE AWARYJNE W SUFICIE SKARBCE

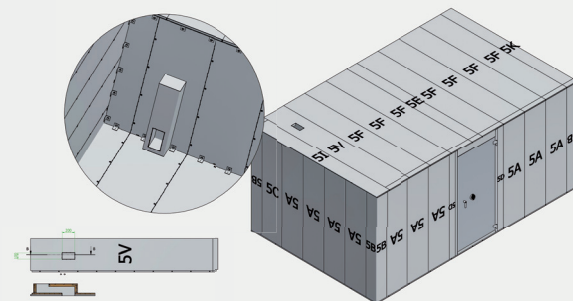



PRZYGOTOWANIE DO WYPROWADZENIA
WENTYLACJI / OTWORY WENTYLACYJNE

- NIESTANDARDOWA ZABUDOWA BLACHĄ PANELI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
- PRZYGOTOWANIE DO WYPROWADZENIA CENTRALI ALARMOWEJ
- PRZYGOTOWANIE DO OŚWIETLENIA



Skarbce

Opcje za dopłatą

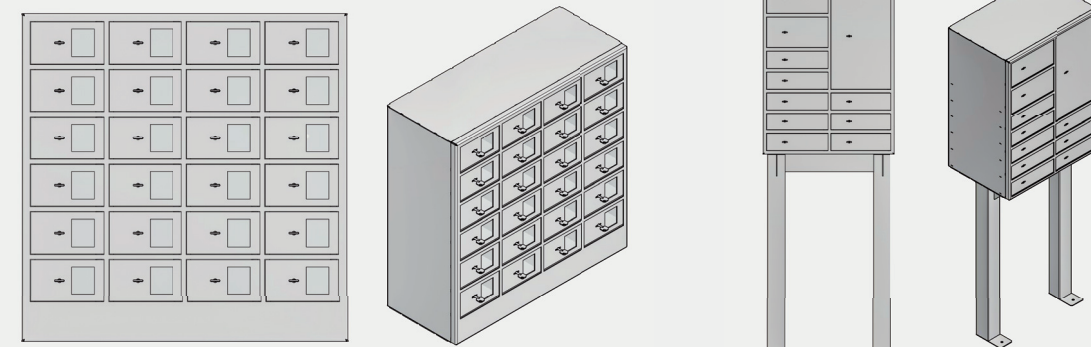
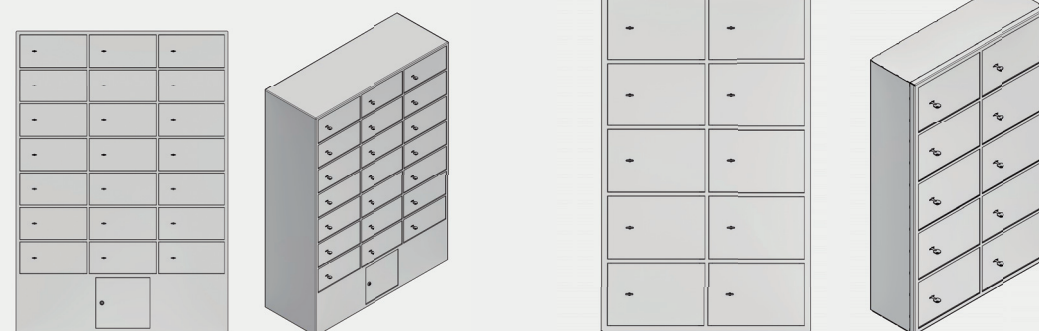


PRZYKŁADOWE SKRYTKI, PÓŁKI ORAZ INNE KONSTRUKCJE METALOWE

 przedstawione fotografie wizerunkowe skarbców nie stanowią oferty handlowej a jedynie przykładowe rozwiązania

 Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.


Panele skarbcowe wysyłane są w pozycji poziomej na paletach.

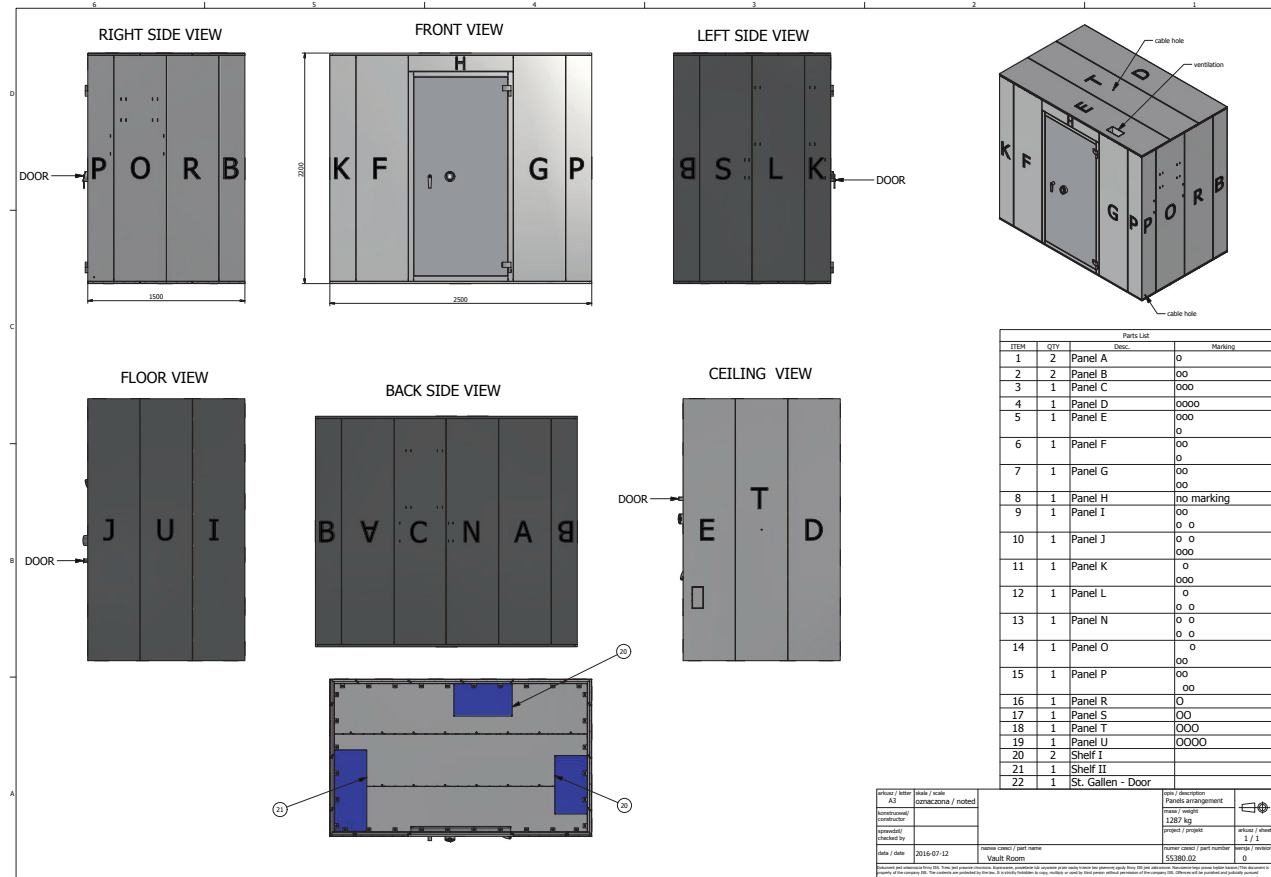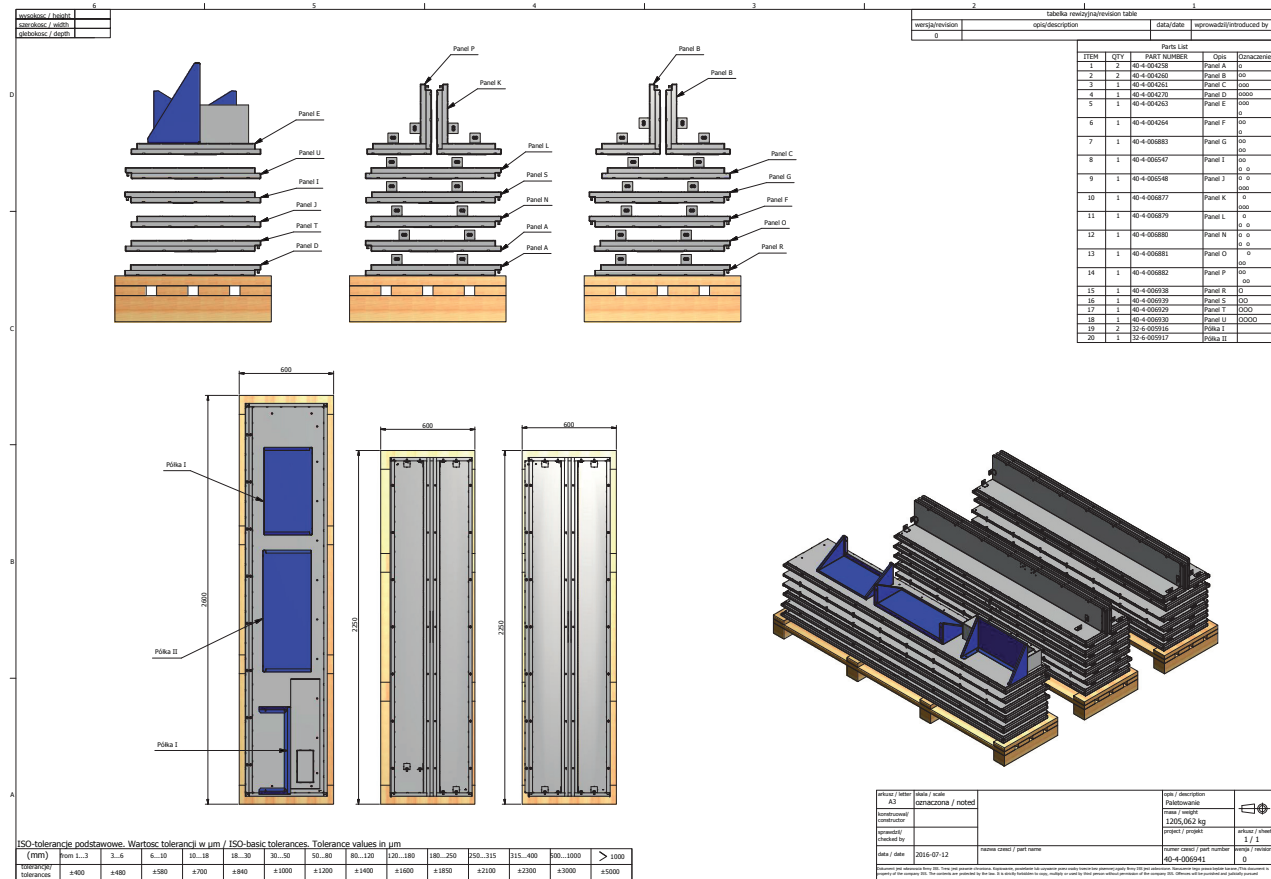

Skarbiec
Etapy montażu



Zarówno w wersji skręcanej jak i spawanej każdy z paneli jest oznaczony zgodnie z załączoną instrukcją. Pozwala to na szybki i nieskomplikowany montaż elementów bądź to przez przedstawicieli naszej firmy lub innych wykwalifikowanych monterów. Przy skarbcach skręcanych, sposób montowania – skręcanie - ze sobą paneli pozwala na wielokrotne składowanie produktu. Umożliwia to zmianę lokalizacji zamówionego skarbcia. Poniżej montaż wersji skręcanej skarbcia w I klasie.

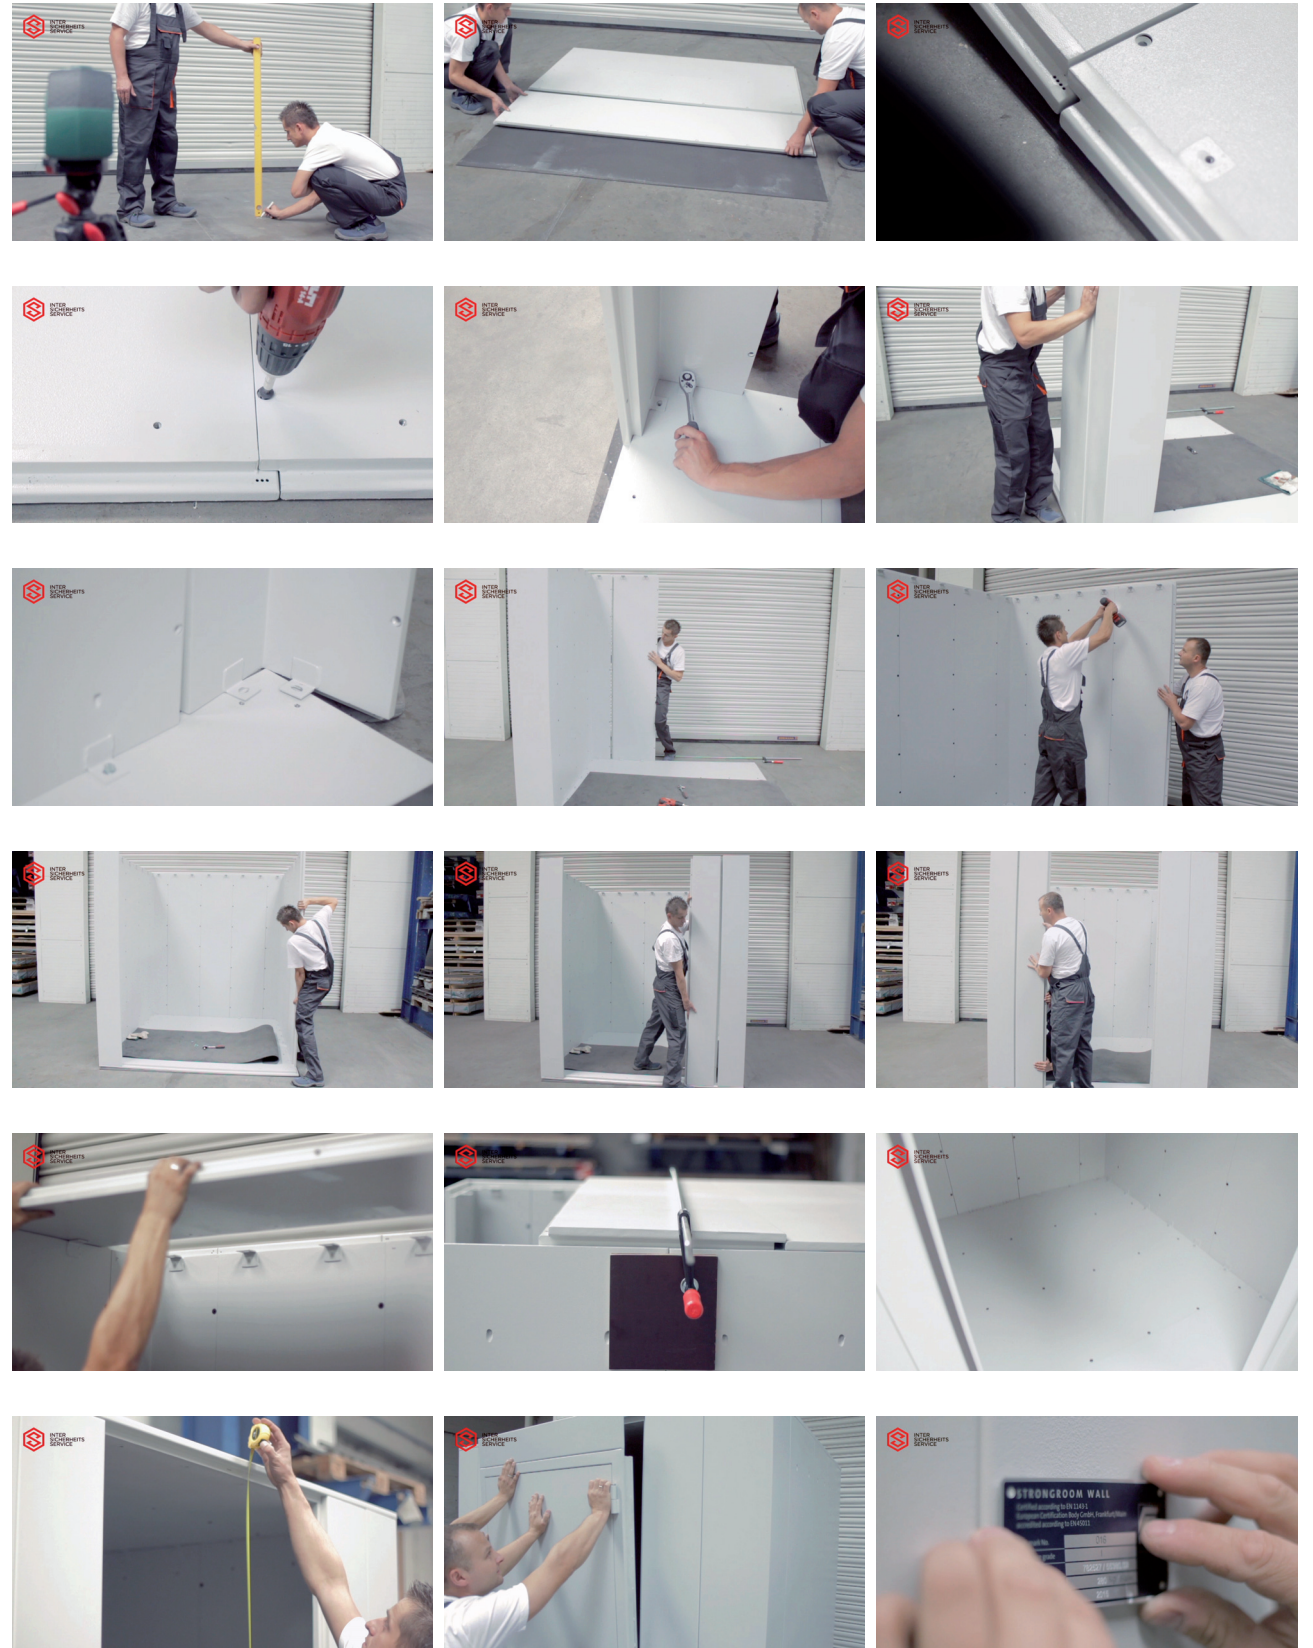

INTER SICHERHEITS SERVICE Sp. z o.o.

T +48 95 723 97 77 - 80

F +48 95 723 97 82

E biuro@iss.net.pl

66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Kobylgórska 2

www.iss.net.pl