



INTER
SICHERHEITS
SERVICE

| WERTSCHUTZRÄUME



Wertschutzraum
St. Gallen P
Grad I ECB•S



Wertschutzraum
Rom Lazio P
Grad III VdS




Wertschutzraum
Amsterdam Schiphol P
Grad V ECB•S




Wertschutzräume
allgemeines Konstruktionsprinzip

Grundpaneele des Wertschutzraums

Außenansicht Innenansicht

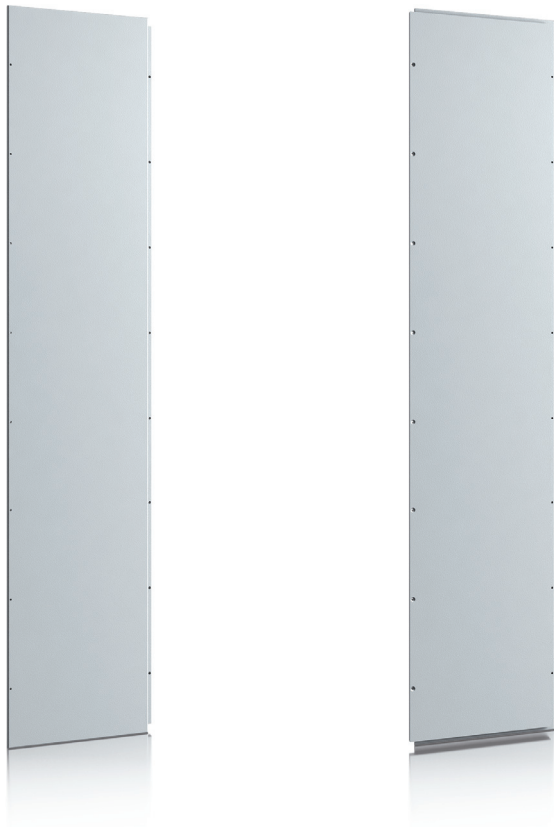


Elemente des Wertschutzraums

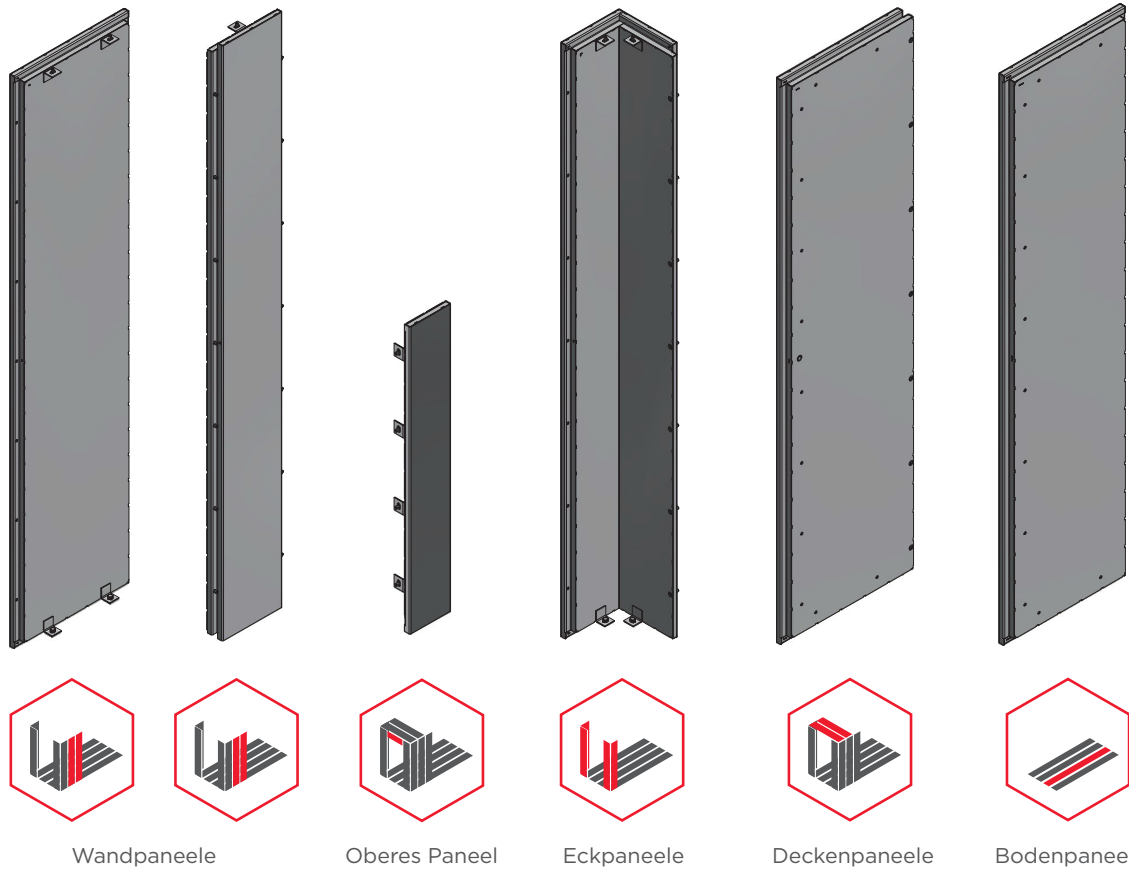

Höhe der
Paneele

individuell nach
Kundenwunsch



Verschraubte
Version


einfache Montage und
Demontage von Paneelen



Modularität der Paneele


Möglichkeit, zusätzliche
Elemente zu bestellen*

* Option ist nur in verschraubter Version
verfügbar

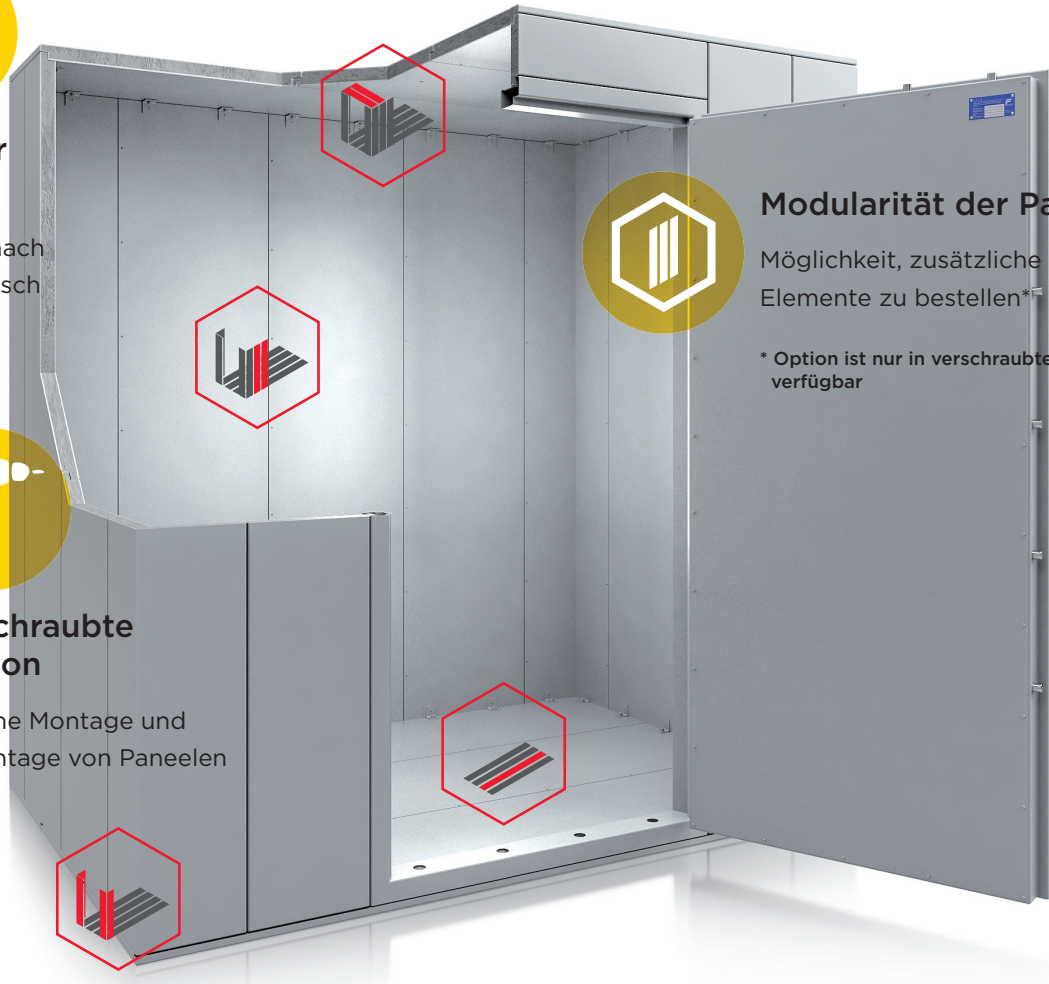


Beispiel von Wertschutzraum in Grad I mit einer Höhe von 2200mm

Wertraum 2200 x 2000 x 1914	Maße Z X Y			Gewicht kg	Anzahl 1,2,..
	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm		
Paneele A mit Lüftungsschlitze	2156	522	40	51	6
Paneele A	2156	522	40	51	2
Paneele B Eckpaneele	2156	246/268	40	46	4
Paneele C	2156	500	40	49	1
Paneele D Endpaneele	2000	500	40	50	4
Paneele D mit Kabeldurchführung	2000	500	40	50	2
Paneele E	2000	494	40	44	2
Paneele F	2156	250	40	29	2
Paneele H	1000	155	40	9	1

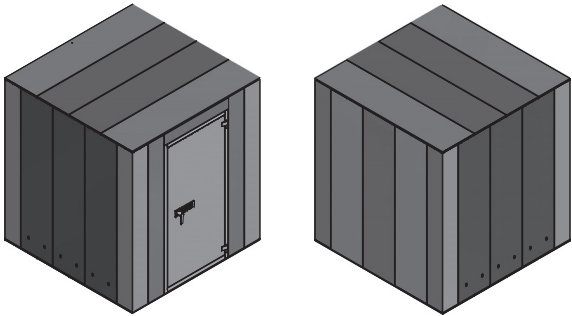


Wertschutzräume
Verwendung von Wertschutzräumen

- als ein Raum zur Aufbewahrung und Sicherung von Eigentum in Handels-, Büro- und Produktionsanlagen,
- Waffen zu lagern,
- für privaten Gebrauch, als sicherer Ort oder als Wandverstärkung (unvollständiger Wertschutzraum - ohne Zertifikat).

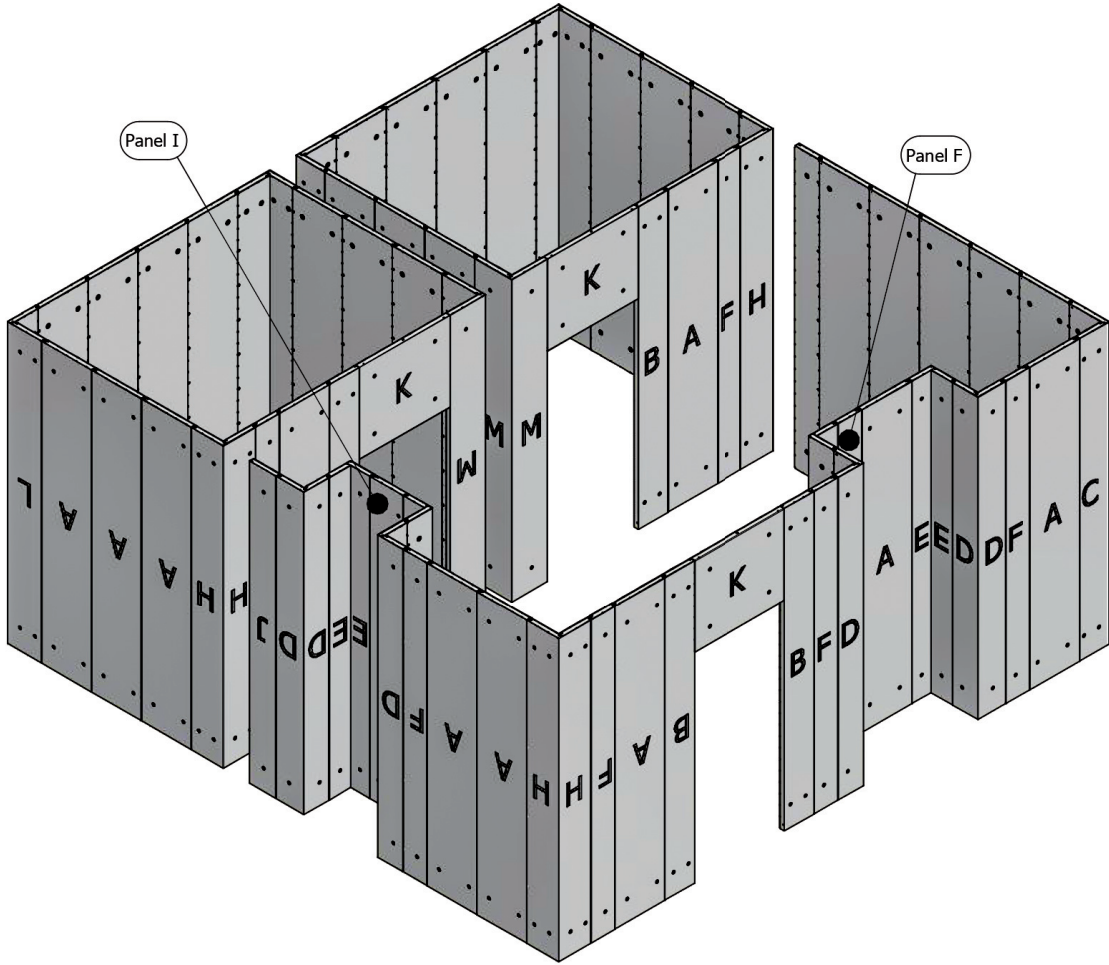

Stückliste						
Punkt	Menge	Teilenummer	Beschreibung	Länge	Breite	Indexmarke
1	32	40-4-004258	Paneel A	2800 mm	522 mm	o
2	4	40-4-005058	Paneel B	2800 mm	301 mm	oo
3	1	40-4-004260	Paneel C	2800 mm	391,5 mm	ooo
4	4	40-4-006916	Paneel D	2800 mm	292 mm	oooo
5	4	40-4-006916	Paneel E	2800 mm	274 mm	O
6	7	40-4-006917	Paneel F	2800 mm	260 mm	Oo
7	1	40-4-006920	Paneel G	2800 mm	245 mm	Ooo
8	3	40-4-006921	Paneel H	2800 mm	362 mm	Oooo
9	1	40-4-006933	Paneel I	2800 mm	355,5 mm	Ooooo
10	1	40-4-006920	Paneel J	2800 mm	292 mm	OO
11	3	40-4-005076	Paneel K	907 mm	800 mm	OOo
12	4	40-4-006935	Paneel L	2800 mm	378,5 mm	OOoo
13	2	40-4-006936	Paneel M	2800 mm	410 mm	OOooo

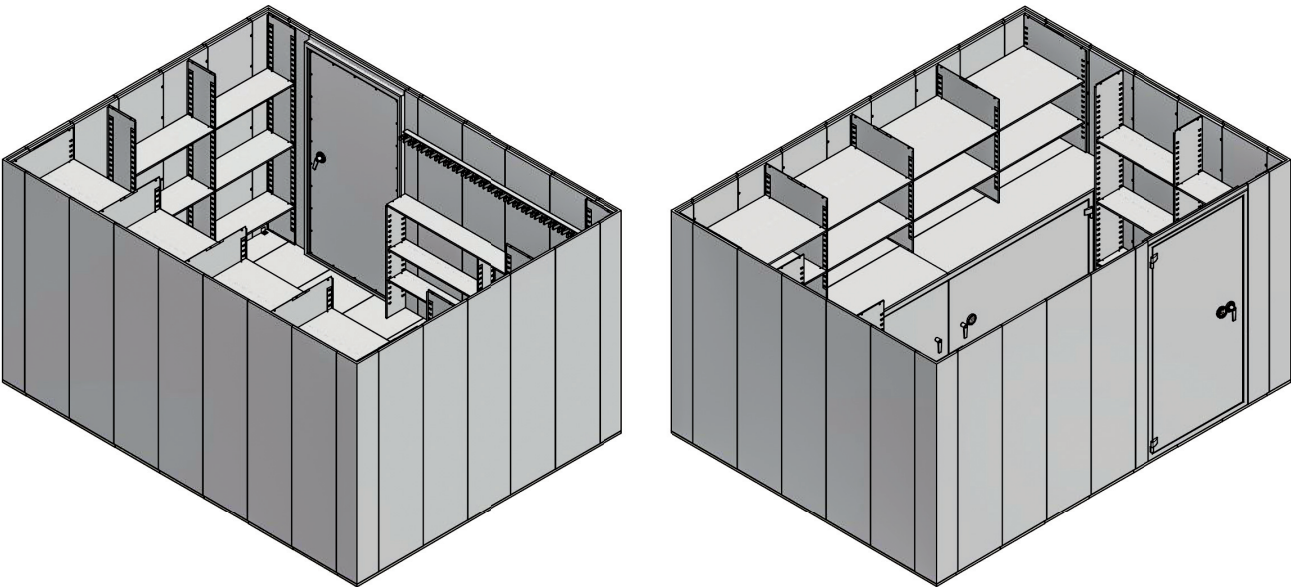

Wenn 2 von 3 Dimensionen 3 Meter überschreiten, ist eine Unterstützung erforderlich.

Achtung: Hersteller behält sich vor, dass es auf Lackzustand kleine Kratzer und leichte Unschärfe durch Transport oder Montage sichtbar sein können. Farbe ist eine Schutzschicht von Paneelen und nicht deren endgültiges Finish.

Tragen Sie nach Abschluss der Montage die notwendigen Lackkorrekturen auf und bei Wertschutzräumen des Grades III und V bedecken Sie die Außenseite mit dem von Ihnen gewählten Baumaterial.

Für die Zuteilung einer Plakette muss der Raum Wände, Boden, Decke und Tür haben.

Aufgrund des Gewichts und des Einbruchschutzes der Paneele erfordert die verschweißte und verschraubte Version des Wertschutzraums eine professionelle Montage. Nur in diesem Fall kann das fertige Produkt mit einem Zertifikat markiert werden.





Wertschutzraum
St. Gallen P



Einbruchschutz:
Grad I nach EN 1143-1


- Vorschläge für die Verwendung:
- Messen, Messeveranstaltungen
 - Juweliergeschäfte
 - zur Aufbewahrung von Waffen
 - für privaten Gebrauch
 - Archiv

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

- Dokumenten**
- Wertsachen**
- Waffen**

Produktbeschreibung

Paneeldicke: doppelwandig (43 mm stark)
Paneelbreite: 400-500 mm
Standardfarbe: RAL 7035



Paneel
Außenansicht



Paneel
Innenansicht



Tresorraumtür
St. Gallen Door



Einbruchschutz:
Grad I nach EN 1143-1

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

- Dokumenten**
- Wertsachen**
- Waffen**

Artikel	Modell	Außenmaße *			Türdurchgang		Verankerung			Gewicht
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Links Anzahl	Recht Anzahl	Oben Anzahl	
55470.00	St. Gallen	1700	900	240	1650	826	4	4	1	140
55471.00	St. Gallen	1800	900	240	1750	826	4	4	1	146
55472.00	St. Gallen	2000	1000	240	1950	926	4	4	1	172
55473.00	St. Gallen **	2000	1200	240	1950	1146	4	4	1	220

* ohne Scharniere, Griff und Beschlag ** 2-Türig

Nicht standardmäßige Ausführung von Türen ist auf Anfrage möglich.

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.



Wertschutzraum
Rom Lazio P



Einbruchschutz:
Grad III nach EN 1143-1

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

- Dokumenten**
- Wertsachen**
- Waffen**

Produktbeschreibung

Paneeldicke: mehrwandig (70 mm stark)
Paneelbreite: 400-500 mm
(Außenmaße des Paneels 286-786 mm)
Ausführung: Paneele von außen - 85-90% Beton,
der Rest aus Metall; Paneele von innen - 100% Metall.
Metallelemente nur grundiert.




Paneel
Außenansicht



Paneel
Innenansicht *
(* Paneele werden nach
der Montage lackiert)



Tresorraumtür
Rom Lazio

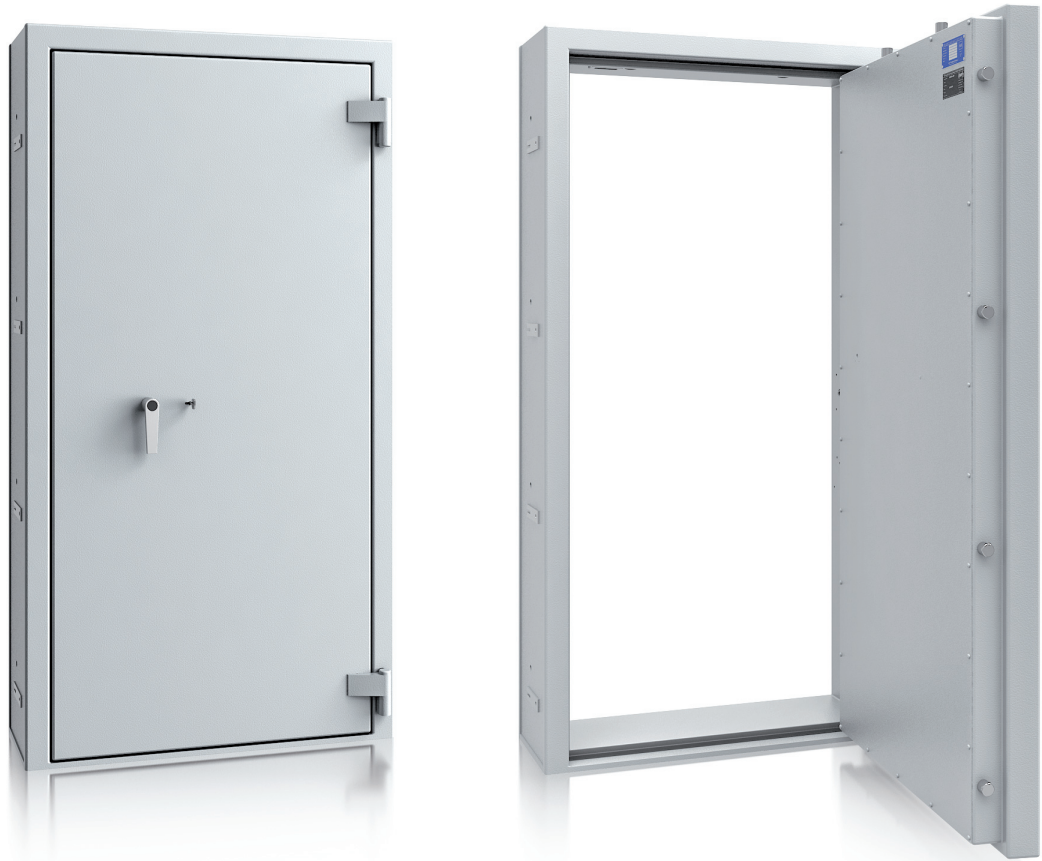

Einbruchschutz:
Grad III nach EN 1143-1

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

- Dokumenten**
- Wertsachen**
- Waffen**

Artikel	Modell	Außenmaße *			Türdurchgang		Verankerung			Gewicht
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Links Anzahl	Recht Anzahl	Oben Anzahl	
55400	Rom Lazio	1700	900	300	1594	742	4	4	2	607
55401	Rom Lazio	1800	900	300	1694	742	4	4	2	638
55402	Rom Lazio	2000	1000	300	1894	842	4	4	2	751

* ohne Scharniere, Griff und Beschlag

- Nicht standardmäßige Ausführung von Türen ist auf Anfrage möglich.**
- Nicht standardmäßige Ausführungen mit Blech von Paneelen von außen auf Anfrage möglich.**
- Lackierung der Paneel-Innenseiten auf Anfrage.**

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.



Wertschutzraum
Amsterdam Schiphol P



Einbruchschutz:
Grad V nach EN 1143-1

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

- Dokumenten**
- Wertsachen**
- Waffen**

Produktbeschreibung

Paneeldicke: mehrwandig (70 mm stark)
Paneelbreite: 400-500 mm
(Außenmaße des Paneels 286-786 mm)
Ausführung: Paneele von außen - 85-90% Beton,
der Rest aus Metall; Paneele von innen - 100% Metall.
Metallelemente nur grundiert.



Paneel
Außenansicht



Paneel
Innenansicht *
(* Paneele werden nach
der Montage lackiert)



Tresorraumtür
Amsterdam Schiphol



Einbruchschutz:
Grad V nach EN 1143-1

Empfohlen für die Aufbewahrung von:

- Dokumenten**
- Wertsachen**
- Waffen**

Artikel	Modell	Außenmaße *			Türdurchgang		Verankerung			Gewicht
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	Links Anzahl	Recht Anzahl	Oben Anzahl	
55460	Amsterdam Schiphol	1700	900	300	1574	708	4	4	2	710
55461	Amsterdam Schiphol	1800	900	300	1674	708	4	4	2	746
55462	Amsterdam Schiphol	2000	1000	300	1874	808	4	4	2	878





* ohne Scharniere, Griff und Beschlag

- Nicht standardmäßige Ausführung von Türen ist auf Anfrage möglich.**
- Nicht standardmäßige Ausführungen mit Blech von Paneelen von außen auf Anfrage möglich.**
- Lackierung der Paneel-Innenseiten auf Anfrage.**



Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.



Tresorraumtür Optionen gegen Aufpreis

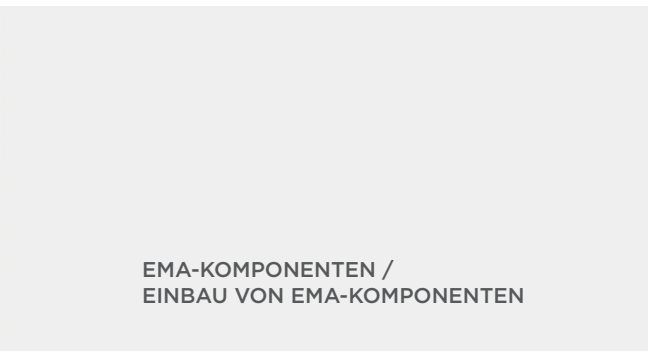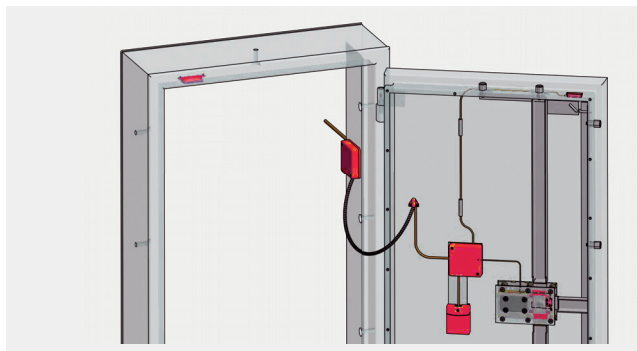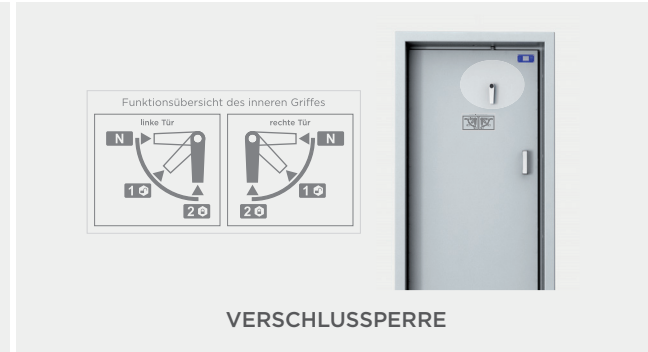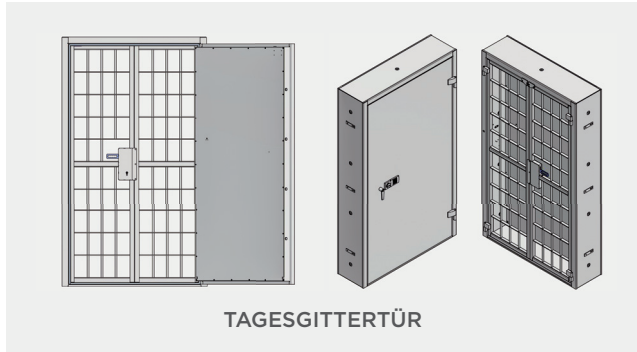


Wertschutzräume Optionen gegen Aufpreis

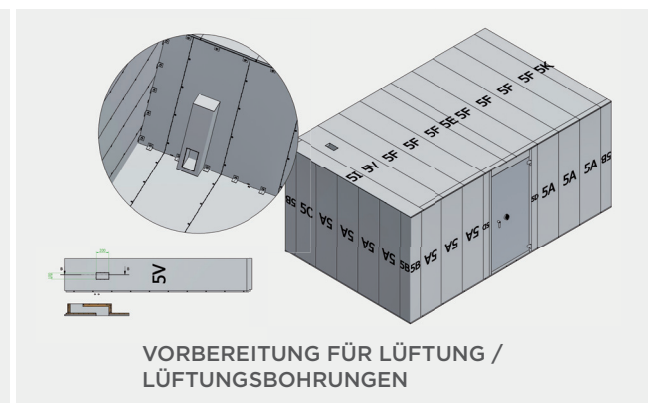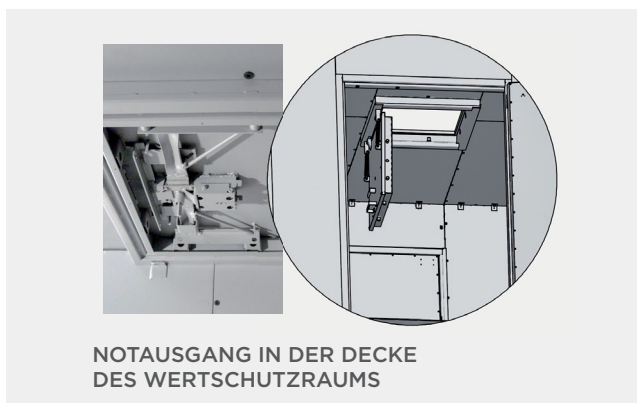

- NICHT STANDARDMÄßIGE AUSFÜHRUNGEN MIT BLECH VON PANEELN VON AUßEN
- VORBEREITUNG FÜR EMA
- VORBEREITUNG FÜR BELEUCHTUNG




Wertschutzräume Optionen gegen Aufpreis

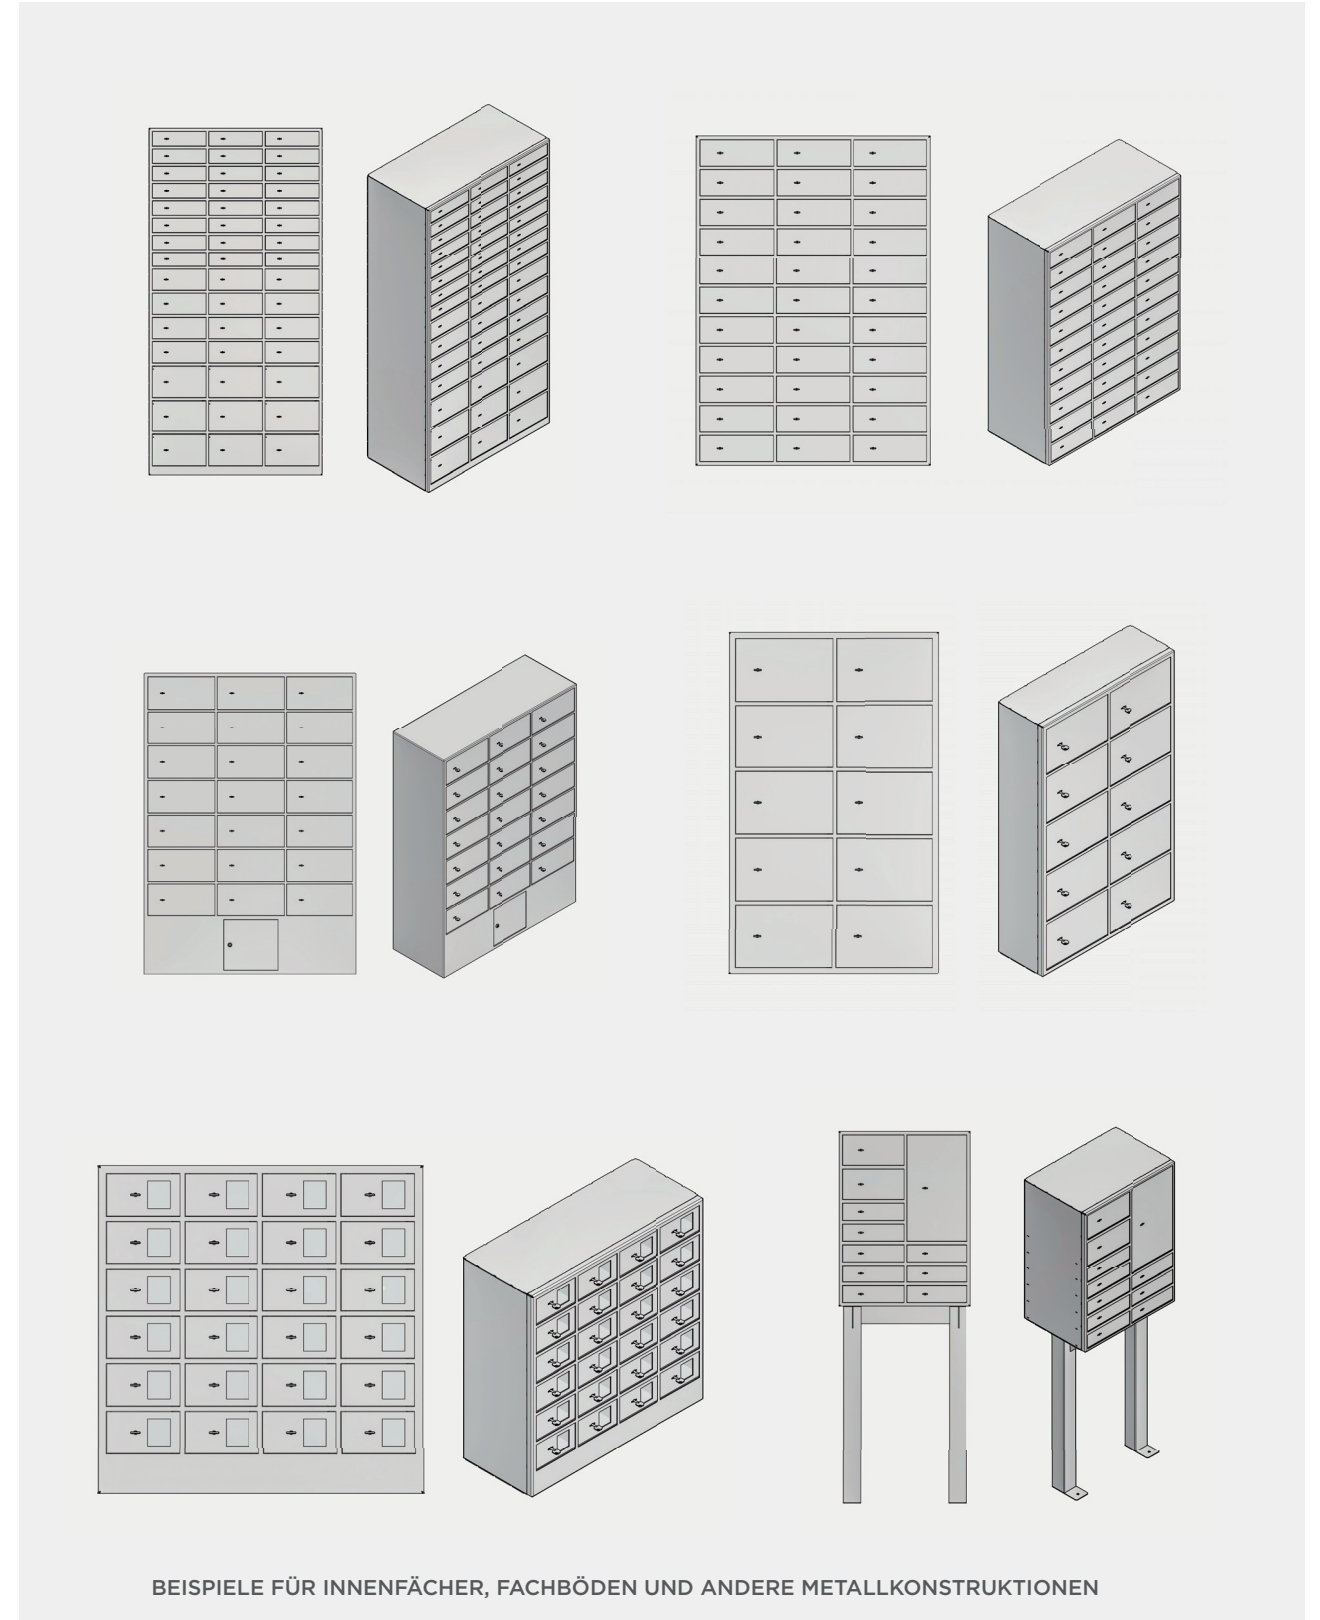


- ! Vorgestellte Bilder der Wertschutzräumen sind kein kommerzielles Angebot, sondern nur exemplarische Lösungen
- ! Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.

Wertschutzräumepaneele werden horizontal auf Paletten versandt.

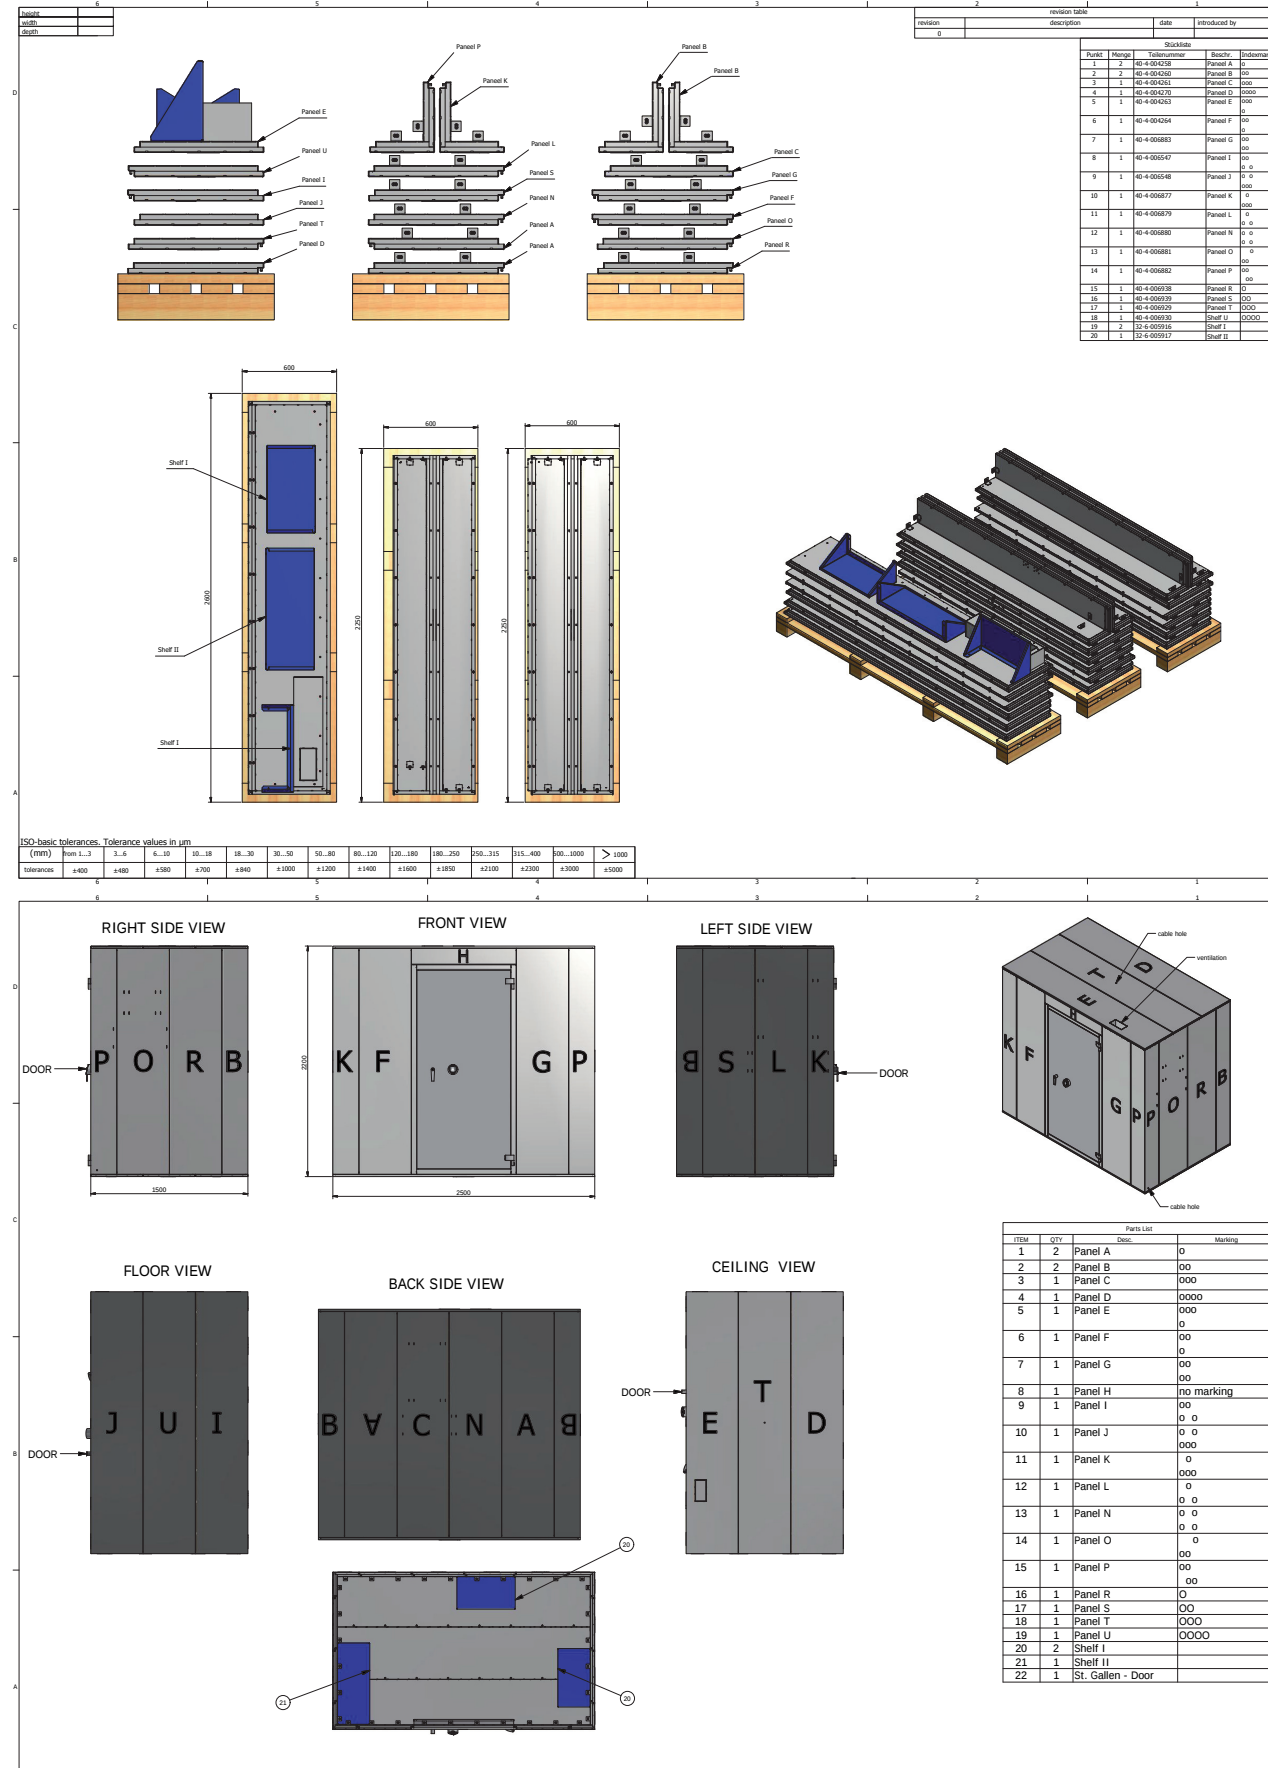

Wertschutzraum Montageschritte

Sowohl in verschraubter als auch in verschweißter Version ist jedes Paneel gemäß den beiliegenden Anweisungen markiert. Dies ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage von Elementen, entweder durch die Vertreter unserer Firma oder andere qualifizierte Monteure. Bei verschraubten Wertschutzräumen, Montageart - Verschraubung - miteinander Paneele ermöglicht wiederholte Montage des Produkts. Dies ermöglicht das Ändern der Position des bestellten Wertschutzraums. Unterhalb der Montage von verschraubtem Wertschutzraum in Grad I.

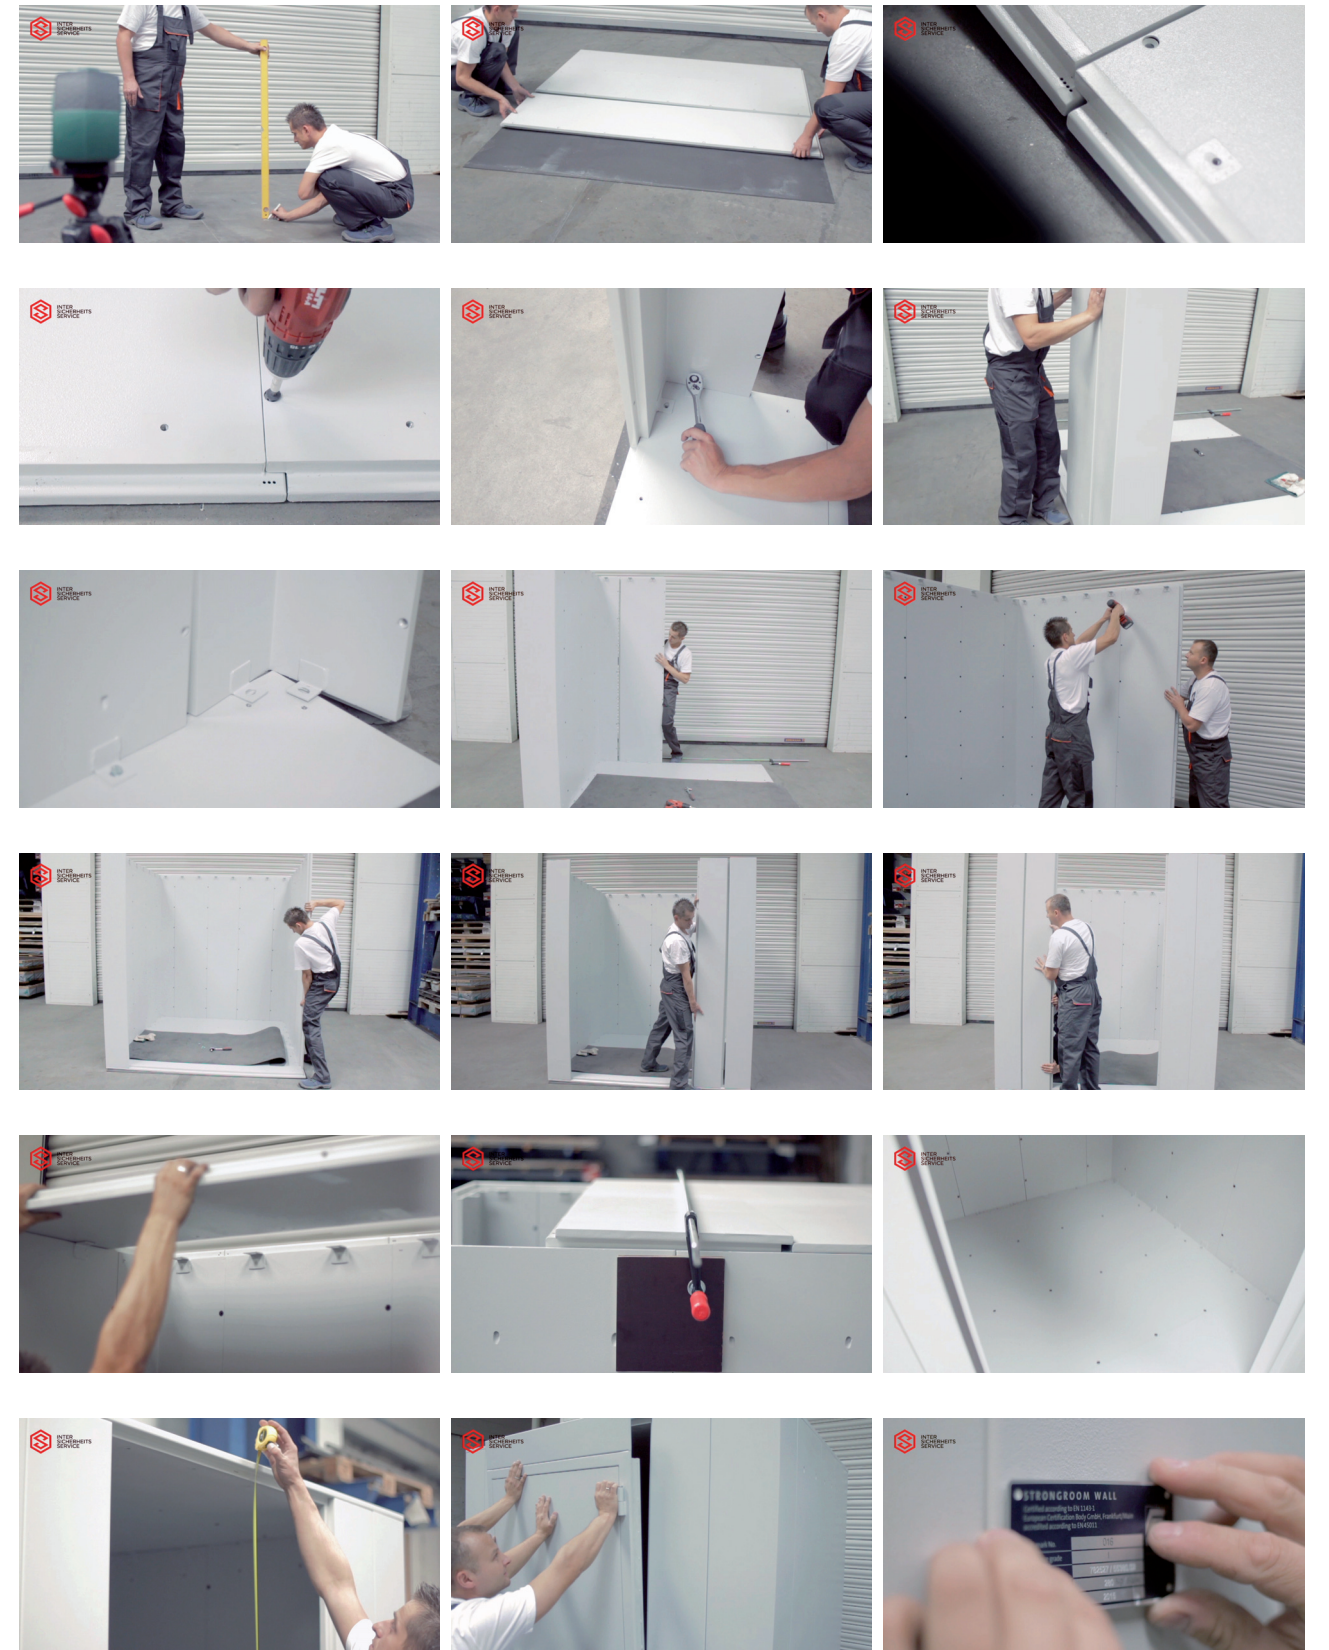

INTER SICHERHEITS SERVICE Sp. z o.o.

T +48 95 723 97 77 - 80

F +48 95 723 97 82

E biuro@iss.net.pl

66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Kobylgórska 2

www.iss.net.pl