



ZAWIASY Z OZDOBNYMI
ALUMINIOWYMI ZAŚLEPKAMI

KLAMKA
VESTA W
STANDARDZIE



NOWY RYGIEL
I BOLCE RYGLUJĄCE

Wg normy
EN 15659:2019 (E)

Odporność na włamanie:

Klasa IV wg normy EN 1143-1:2019

Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia

LFS 30 wg normy EN 15659:2019

Model polecany do przechowywania:

- 🔴 dokumentów
- 🔴 rzeczy wartościowych

Opis produktu

Seria **save4ever IV** - sejfy do przechowywania rzeczy wartościowych z certyfikatem ECB•S.

Podwójny mechanizm zabezpieczający: dodatkowa szklana płyta, w przypadku próby włamania aktywująca ryglujące zabezpieczenia.

Korpus: wielościankowy

Drzwi: wielościankowe

Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

Wyposażenie podstawowe

Zamek: sejf zamykany dwoma zamkami kluczowymi - II VdS-Klasa II/IMP-Klasa B (każdy z dwoma kluczami)

Rodzaj zamknięcia: klamka wystająca 79 mm

Zawiasy: zewnętrzne

Kąt otwarcia drzwi: 180°

Otwory do montażu: 1 w dnie, 1 w ścianie tylnej nie-przelotowy do 1/3 wysokości (dołączony materiał do montażu na jeden otwór)

Inne wyposażenie: przygotowanie pod alarm w każdym modelu

Lakier: RAL 7024, RAL 7035

Lakier: RAL 7024, RAL 7035

save4ever IV





zamek kluczowy



425100.11 / 425100.01

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Wymiar zewn. WxSxG (mm) | 625 x 500 x 500 |
| Wymiar wewn. WxSxG (mm) | 505 x 370 x 305 |
| Ciężar | 306 kg |
| Ilość segregatorów (szt.): | 6 |
| Ilość półek (szt.): | 1 |
| Ilość haków na listwie (szt.) * | 5 |
| Pojemność (l.) | 57 |



425101.11 / 425101.01

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Wymiar zewn. WxSxG (mm) | 625 x 570 x 500 |
| Wymiar wewn. WxSxG (mm) | 505 x 440 x 305 |
| Ciężar | 349 kg |
| Ilość segregatorów (szt.): | 6 |
| Ilość półek (szt.): | 1 |
| Ilość haków na listwie (szt.) * | 5 |
| Pojemność (l.) | 64 |



425102.11 / 425102.01

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Wymiar zewn. WxSxG (mm) | 720 x 570 x 500 |
| Wymiar wewn. WxSxG (mm) | 600 x 440 x 305 |
| Ciężar | 371 kg |
| Ilość segregatorów (szt.): | 8 |
| Ilość półek (szt.): | 1 |
| Ilość haków na listwie (szt.) * | 5 |
| Pojemność (l.) | 81 |

dwa zamki kluczowe (każdy po 2 klucze)
RAL 7024 / RAL 7035



425103.11 / 425103.01

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Wymiar zewn. WxSxG (mm) | 870 x 570 x 500 |
| Wymiar wewn. WxSxG (mm) | 750 x 440 x 305 |
| Ciężar | 436 kg |
| Ilość segregatorów (szt.): | 10 |
| Ilość półek (szt.): | 1 |
| Ilość haków na listwie (szt.) * | 5 |
| Pojemność (l.) | 101 |



425104.11 / 425104.01

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Wymiar zewn. WxSxG (mm) | 1070 x 570 x 500 |
| Wymiar wewn. WxSxG (mm) | 950 x 440 x 305 |
| Ciężar | 523 kg |
| Ilość segregatorów (szt.): | 13 |
| Ilość półek (szt.): | 2 |
| Ilość haków na listwie (szt.) * | 5 |
| Pojemność (l.) | 127 |

* listwa hakowa do samodzielnego montażu



zamek kluczowy



425105.11 / 425105.01

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Wymiar zewn. WxSxG (mm) | 1220 x 570 x 500 |
| Wymiar wewn. WxSxG (mm) | 1100 x 440 x 305 |
| Ciężar | 589 kg |
| Ilość segregatorów (szt.): | 15 |
| Ilość półek (szt.): | 2 |
| Ilość haków na listwie (szt.) * | 5 |
| Pojemność (l.) | 148 |



425106.11 / 425106.01

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Wymiar zewn. WxSxG (mm) | 1370 x 570 x 500 |
| Wymiar wewn. WxSxG (mm) | 1250 x 440 x 305 |
| Ciężar | 654 kg |
| Ilość segregatorów (szt.): | 17 |
| Ilość półek (szt.): | 3 |
| Ilość haków na listwie (szt.) * | 5 |
| Pojemność (l.) | 168 |



425107.11 / 425107.01

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Wymiar zewn. WxSxG (mm) | 770 x 700 x 540 |
| Wymiar wewn. WxSxG (mm) | 650 x 570 x 345 |
| Ciężar | 476 kg |
| Ilość segregatorów (szt.): | 11 |
| Ilość półek (szt.): | 1 |
| Ilość haków na listwie (szt.) * | 5 |
| Pojemność (l.) | 128 |

dwa zamki kluczowe (każdy po 2 klucze)
RAL 7024 / RAL 7035



425108.11 / 425108.01

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Wymiar zewn. WxSxG (mm) | 1220 x 700 x 540 |
| Wymiar wewn. WxSxG (mm) | 1100 x 570 x 345 |
| Ciężar | 706 kg |
| Ilość segregatorów (szt.): | 21 |
| Ilość półek (szt.): | 2 |
| Ilość haków na listwie (szt.) * | 5 |
| Pojemność (l.) | 216 |



425109.11 / 425109.01

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Wymiar zewn. WxSxG (mm) | 1470 x 700 x 540 |
| Wymiar wewn. WxSxG (mm) | 1350 x 570 x 345 |
| Ciężar | 834 kg |
| Ilość segregatorów (szt.): | 25 |
| Ilość półek (szt.): | 3 |
| Ilość haków na listwie (szt.) * | 5 |
| Pojemność (l.) | 265 |

* listwa hakowa do samodzielnego montażu



zamek kluczowy



425110.11 / 425110.01

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Wymiar zewn. WxSxG (mm) | 1476 x 806 x 540 |
| Wymiar wewn. WxSxG (mm) | 1356 x 676 x 345 |
| Ciężar | 920 kg |
| Ilość segregatorów (szt.): | 35 |
| Ilość półek (szt.): | 3 |
| Ilość haków na listwie (szt.) * | 5 |
| Pojemność (l.) | 316 |



425111.11 / 425111.01

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Wymiar zewn. WxSxG (mm) | 1776 x 806 x 540 |
| Wymiar wewn. WxSxG (mm) | 1656 x 676 x 345 |
| Ciężar | 1087 kg |
| Ilość segregatorów (szt.): | 42 |
| Ilość półek (szt.): | 4 |
| Ilość haków na listwie (szt.) * | 5 |
| Pojemność (l.) | 386 |



425112.11 / 425112.01

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Wymiar zewn. WxSxG (mm) | 1226 x 836 x 690 |
| Wymiar wewn. WxSxG (mm) | 1106 x 706 x 495 |
| Ciężar | 927 kg |
| Ilość segregatorów (szt.): | 27 |
| Ilość półek (szt.): | 2 |
| Ilość haków na listwie (szt.) * | 5 |
| Pojemność (l.) | 387 |

dwa zamki kluczowe (każdy po 2 klucze)
RAL 7024 / RAL 7035



425113.11 / 425113.01

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Wymiar zewn. WxSxG (mm) | 1476 x 836 x 690 |
| Wymiar wewn. WxSxG (mm) | 1356 x 706 x 495 |
| Ciężar | 1088 kg |
| Ilość segregatorów (szt.): | 35 |
| Ilość półek (szt.): | 3 |
| Ilość haków na listwie (szt.) * | 5 |
| Pojemność (l.) | 474 |




425114.11 / 425114.01

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Wymiar zewn. WxSxG (mm) | 1776 x 836 x 690 |
| Wymiar wewn. WxSxG (mm) | 1656 x 706 x 495 |
| Ciężar | 1281 kg |
| Ilość segregatorów (szt.): | 42 |
| Ilość półek (szt.): | 4 |
| Ilość haków na listwie (szt.) * | 5 |
| Pojemność (l.) | 579 |

* listwa hakowa do samodzielnego montażu

** możliwa opcja zmiany zamka

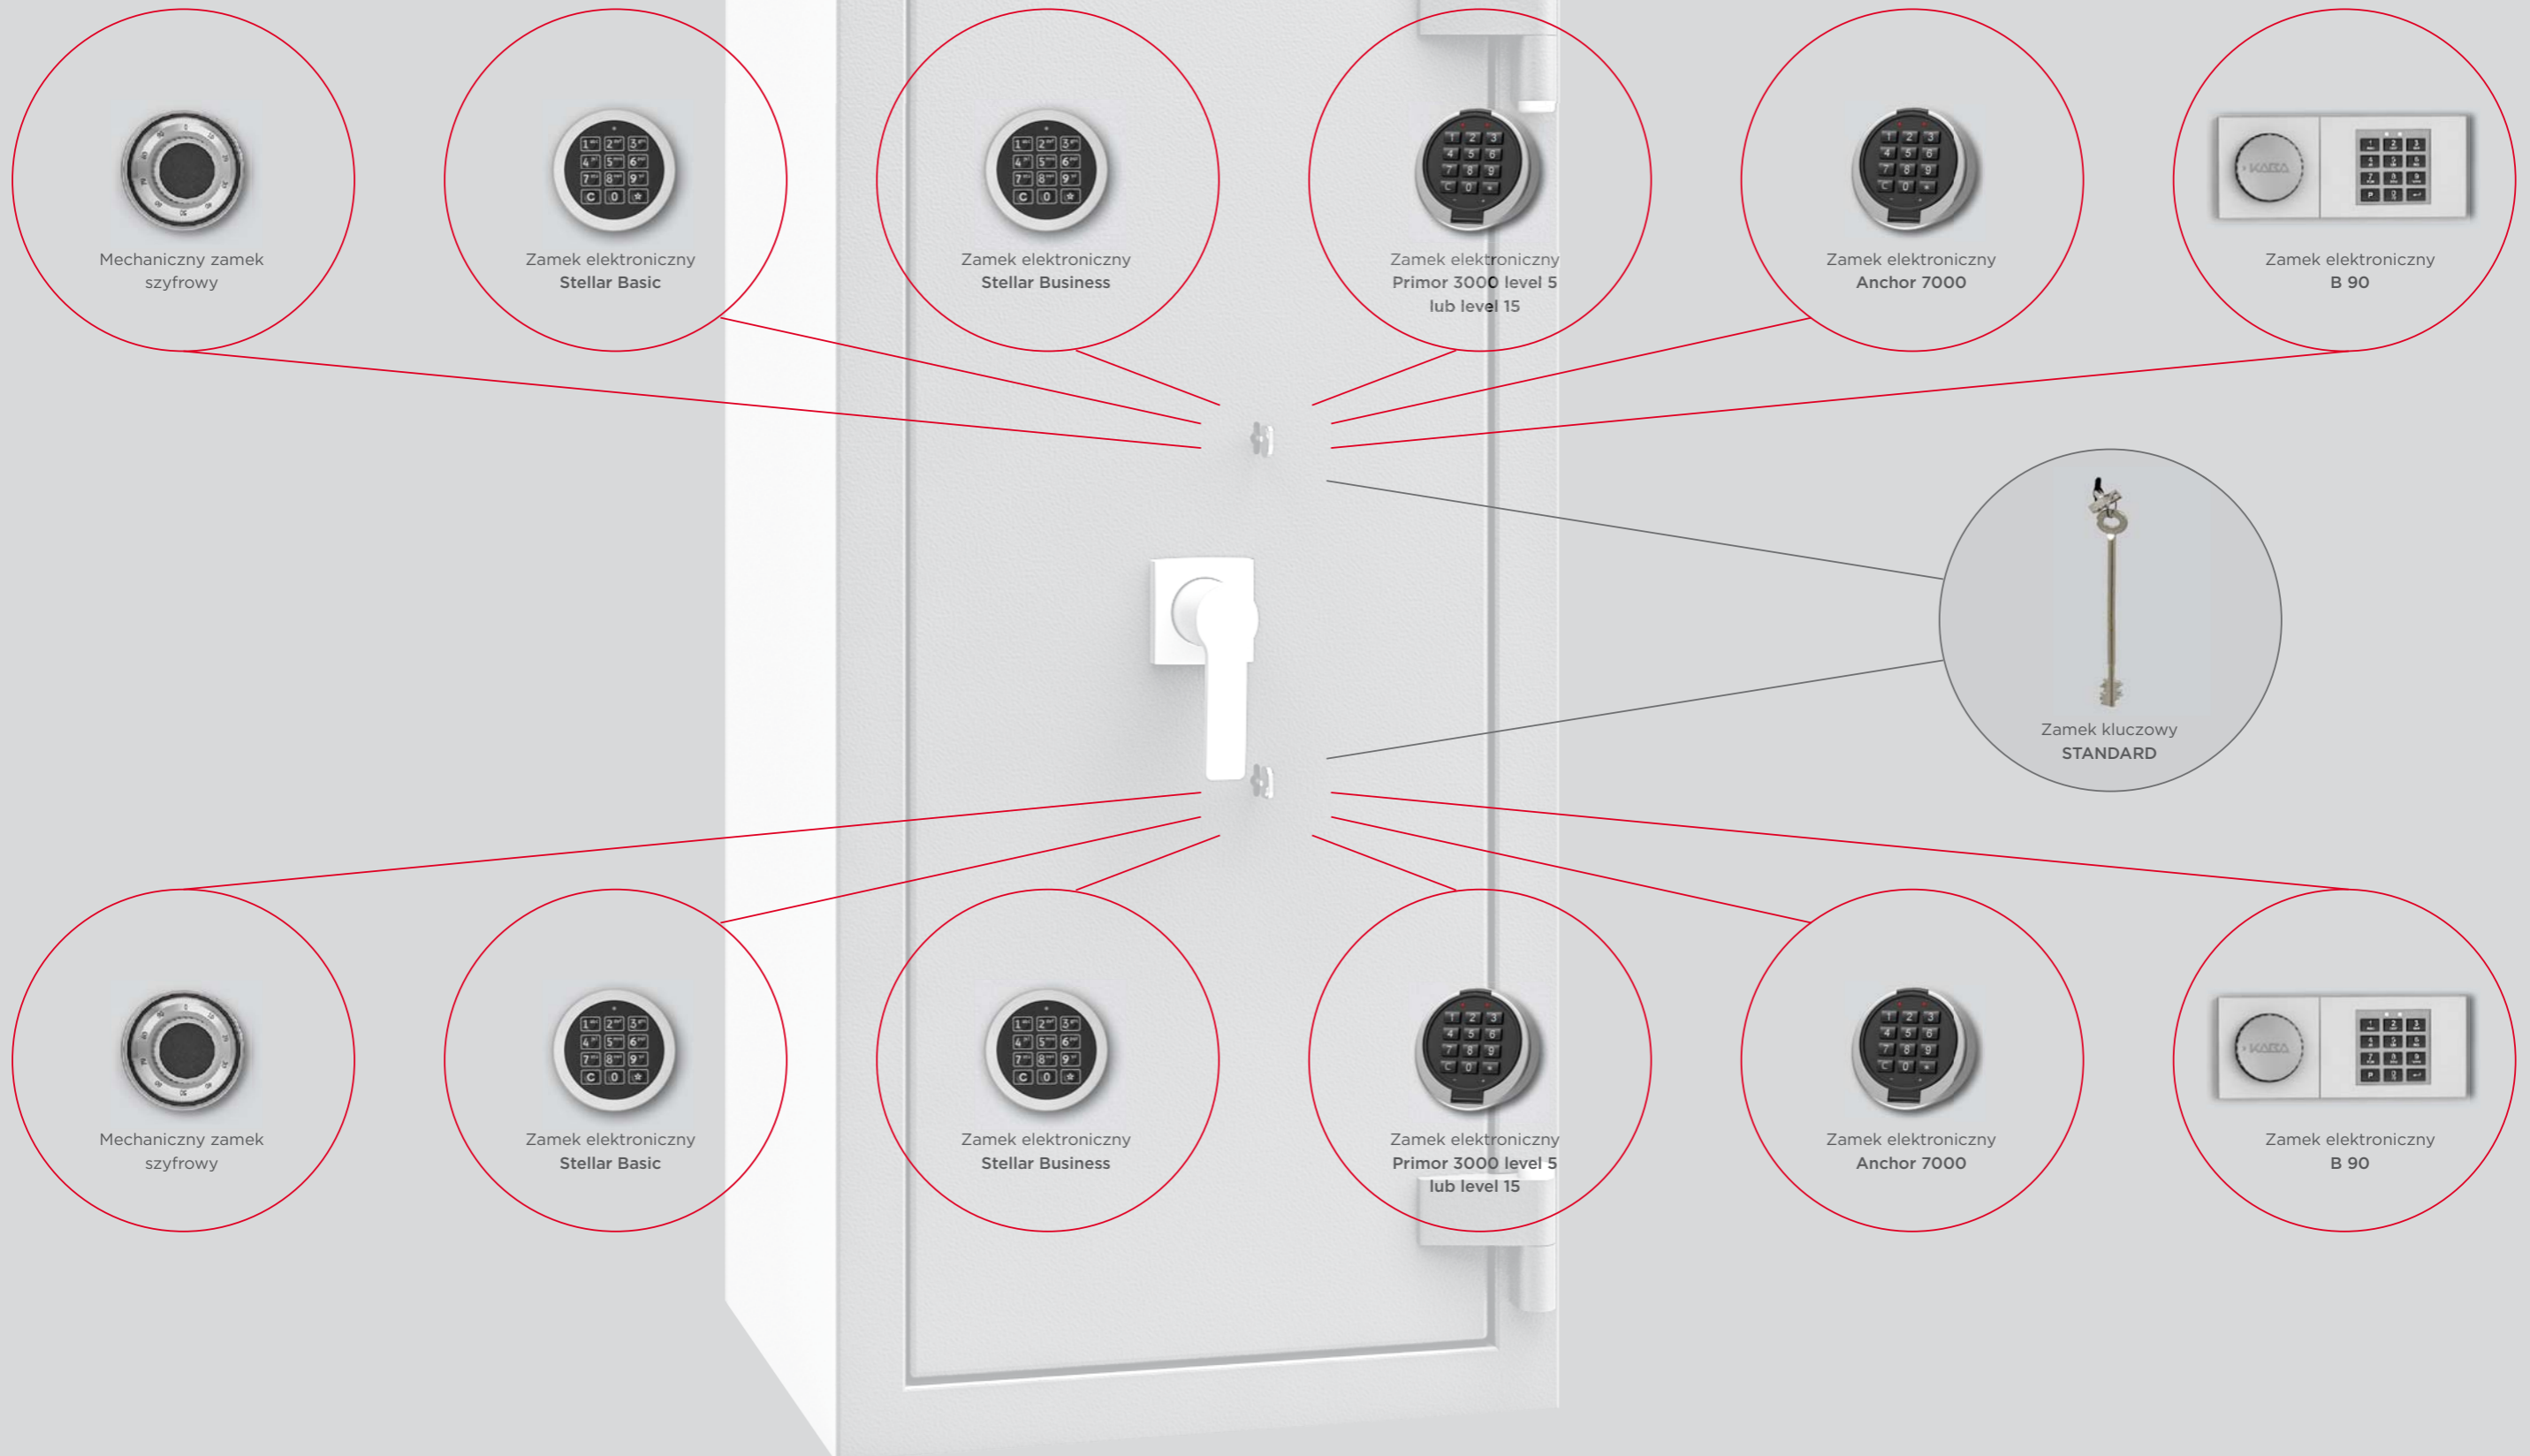

Przykładowe opcje zmiany zamka



Mechaniczny zamek szyfrowy

Zamek kluczowy



Zamek elektroniczny - Stellar Basic

Zamek kluczowy



Zamek elektroniczny - Stellar Business

Zamek kluczowy



Zamek elektroniczny - Primor 3000 level 5 lub level 15

Zamek kluczowy



Zamek elektroniczny - Anchor 7000

Zamek kluczowy



Zamek elektroniczny - B 90

Zamek kluczowy




Mechaniczny zamek szyfrowy

Mechaniczny zamek szyfrowy



Zamek elektroniczny - Stellar Basic

Zamek elektroniczny - Stellar Basic

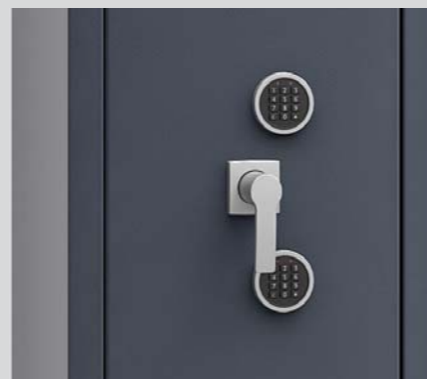

Zamek elektroniczny - Stellar Business

Zamek elektroniczny - Stellar Business




Zamek elektroniczny - Primor 3000 level 5 lub level 15

Zamek elektroniczny - Primor 3000 level 5 lub level 15



Zamek elektroniczny - Anchor 7000

Zamek elektroniczny - Anchor 7000

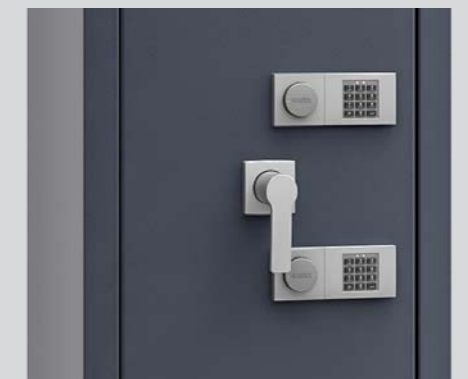

Zamek elektroniczny - B 90

Zamek elektroniczny - B 90



Przygotowanie pod centralę alarmową


Seria **save4ever IV** w standardzie posiada otwory umożliwiające montaż komponentów centrali alarmowej.



Centrala alarmowa (EMA)

- kompletny zestaw (dostępny również w pojedynczych pozycjach).
Przy montażu centrali lub komponentów, wyposażamy sejf dodatkowo w osłonę dna, która powoduje zmniejszenie przestrzeni użytkowej o 30 mm.

* ze względu na gabaryty wewnętrzne sejfów, pełna centrala alarmowa dostępna od modelu 425103.00; w modelach 425100.00 - 425102.00 - elementy centrali alarmowej na zapytanie.

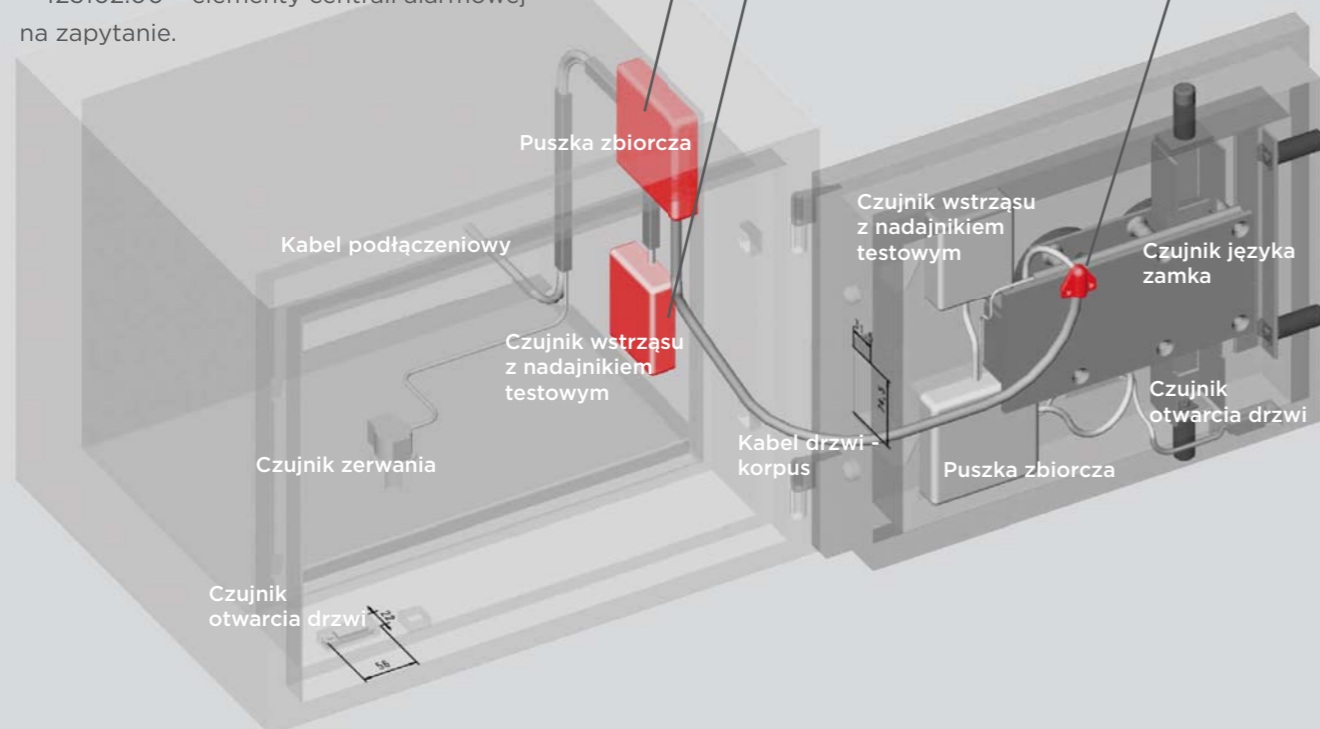

Odporność ogniowa sejfów w klasie IV

Realna i funkcjonalna odporność przeciwogniowa sejfów to taka, która jest potwierdzona **certykatami i odpowiednimi testami**.

Odpornością ogniową nazywamy zdolność sejfów do spełnienia określonych wymagań podczas pożaru. Miarą ognioodporności sejfów jest czas wyrażony w minutach, w uproszczeniu obrazujący jak długo dany sejf jest w stanie chronić jego zawartość przed ekstremalnie ciężkimi warunkami podczas pożaru i akcji pożarnej.

Lekka odporność przeciwogniowa określana klasą LFS 30 zapewnia przechowywanemu mieniu krótkotrwałe 30-minutowe zabezpieczenie przed ogniem.

Norma EN 15659:2019 zakłada: nagrzewanie sejfu wraz z piecem do temperatury 840° C i mierzenie temperatury wewnątrz sejfu w krytycznych miejscach w okresie nagrzewania.

Plakietka certyfikująca przymocowana na stałe w sejfie jest **gwarancją poprawnie przeprowadzonego testu w wyspecjalizowanych w tym zakresie certyfikowanych jednostkach**.



Wg normy
EN 15659:2019 (E)



Uszczelka
ogniowa

Uszczelka
piankowa