



PROTECTION OF VALUES AT HOME AND IN THE OFFICE

# PANDA



## Odporność na włamanie:

**Klasa S2 wg normy EN 14450**

Model polecany do przechowywania:

- broni długiej, krótkiej
- amunicji
- dokumentów
- rzeczy wartościowych

**Korpus:** dwuściankowy

**Drzwi:** wielościankowe

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

## Wyposażenie podstawowe

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-

Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 65 mm)

**Rodzaj zamknięcia:** uchwyt wystający 35 mm

**Zawiasy:** wewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 90°


**Otwory do montażu:** 2 w dnie i 2 w ścianie tylnej



# PANDA

Nr artykułu	A B E podstawowe wyposażenie			Z wymiary zewnętrzne (mm)			Z wymiary wewnętrzne (mm)			Y X wymiary w świetle drzwi (mm)		wymiary szyby witryny (mm)		waga (kg)	otwory do montażu	ilość półek stałych / przestawnych	ilość uchwytów na broń i kolor listwy	kolor korpusu	kolor wykładziny wewnętrznej	rodzaj zamka	rodzaj i kolor klamki		
	wys.	szer.	gl.	wys.	szer.	gl.	wys.	szer.	wys.	szer.													
M1026540A	A			1000	675	413	946	594	322	883	510	-	x	-	150	2/2	-	2	-	CZARNY			
M1026540AS	A			1000	675	413	946	594	322	883	510	-	x	-	150	2/2	-	2	-	sublimacja orzech			
M1726540A	A			1700	674	413	1647	594	322	1582	510	-	x	-	219	2/2	-	4	-	CZARNY			
M1726540AS	A			1700	674	413	1647	594	322	1582	510	-	x	-	219	2/2	-	4	-	sublimacja orzech			
M1921245A*	A			1900	1220	463	1842	1130	373	1783	1028	-	x	-	407	2/2	-	4	-	CZARNY			
M1921245AS*	A			1900	1220	463	1842	1130	373	1783	1028	-	x	-	407	2/2	-	4	-	sublimacja orzech			

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE

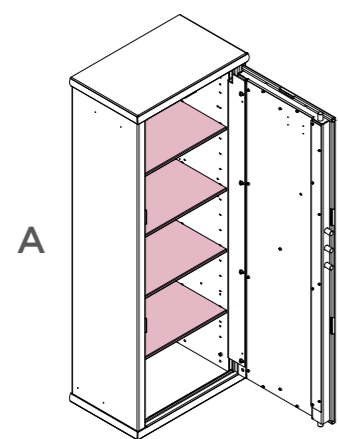

PÓLKI PRZESTAWNE, METALOWE, MALOWANE

KOLORY SUBLIMACJI I LAKIERÓW RAL \*\*



KOLORY WYKŁADZINY WEWNĘTRZNEJ \*\*\*



DODATKOWE OPCJE WYPOSAŻENIA



SEJF WEWNĘTRZNY

UWAGI:

- \* dwudrzwiowy
- \*\* ściana tylna sejfu niesublimumana
- \*\*\* wykładzina występuje na ścianie tylnej i dnie sejfu

UWAGI DOTYCZĄCE MONTAŻU SEJFU DO ŚCIANY TYLNEJ:  
wykładzina klejona na całej ścianie tylnej - w celu zamontowania sejfu do ściany należy naciąć lub odkleić wykładzinę.

OPCJE KLAMKI



OPCJE ZAMKÓW

