



Odporność na włamanie:

Klasa S1 wg Normy EN 14450

Budowa: zgodna z klasą A wg wytycznych VDMA 24992 (maj 1995 r)

CECHA SZCZEGÓLNA - szafa standardowo wyposażona w dwa sejfy wewnętrzne o wysokości segregatorowej z jedną przestawną półką w każdej; zamykane certyfikowanym zamkiem kluczowym w klasie A (budowa zgodna z klasą B wg wytycznych VDMA). W standardzie stała przegroda z trzema przestawnymi półkami po prawej stronie, lewa strona z 10 uchwytami na broń 8 szt na ścianie tylnej + 2 po lewej stronie przegrody.

Model polecany do przechowywania:

- broni długiej i krótkiej
- amunicji

Opis produktu

Seria Starnberg - szafy do przechowywania broni długiej, wysokość ustawienia broni pod sejfem wew. 1237 mm w modelu 53000, w kolejnych odpowiednio wyższa.

Korpus: jednościankowy o grubości 3 mm

Drzwi: dwuściankowe o grubości 76 mm

Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

Wyposażenie podstawowe

Zamek: szafa zamykana zamkiem kluczowym Klasa I (standardowo z dwoma kluczami o długości 95 mm).

Rodzaj zamknięcia: klamka wystająca 60 mm

Zawiasy: zewnętrzne

Kąt otwarcia drzwi: 180°

Otworki do montażu: 2 w dnie i 2 w ścianie tylnej

Lakier: RAL 7035 szary

Art. nr	Model	Wymiary zewn. *			Wymiary wewn.			Wymiary w świetle drzwi		Otwory do montażu		Waga Kg	Ilość pólek Szt.	Uchwyty na broń Ilość szt.	Sejf wewn. Wys. mm
		Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Dno ilość	Tył ilość				
53000	Starnberg	1650	700	500	1237	694	379	1540	590	2	2	202	3+1 **	8+2	411 ***
53001	Starnberg	1750	700	500	1337	694	379	1640	590	2	2	210	3+1 **	8+2	411 ***
53002	Starnberg	1950	950	500	1537	944	379	1840	840	2	2	280	3+1 **	8+2	411 ***

* bez zawiasów, klamki i okucia

** prawa + lewa strona

*** 2 sejfy wew., każdy z certyfikowanym zamkiem kluczowym, z przestawną półką




Korpus jednościankowy
o grubości 3 mm



Drzwi dwuściankowe
o grubości 76 mm

Opcje zamków

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą



mechaniczny zamek
szyfrowy




zamek
elektroniczny



zamek elektroniczny z mechanicznym
otwieraniem awaryjnym

Dodatkowe wyposażenie za dopłatą




półka zawieszana na
drzwiach

Wyposażenie inne lub zamienne



lewe drzwi



uchwyt piankowy na
broń (65 mm)



uchwyt gumowy na
broń



uchwyt prax na broń



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Zdjęcie przedstawia przykładową szafę na broń - model **St. Gallen WF 56402** z dodatkowym wyposażeniem



Przy opcji **lewe drzwi** - wyposażenie wewnętrzne będzie położone odwrotnie w stosunku do standardu - tzw. lustrzane odbicie



prawe drzwi
(zawiasy po prawej stronie)




lewe drzwi
(zawiasy po lewej stronie)


Opcja - **ścianka działowa z przestawnymi półkami** wymaga podania ilości uchwytów na broń i strony umiejscowienia półek




Opcje - **uchwyty na broń**



uchwyt piankowy na
broń (65 mm)




uchwyt gumowy na
broń




uchwyt PRAX na broń

Piankowe uchwyty na broń

Standardowy piankowy uchwyt na broń o rozstawie 55 mm.




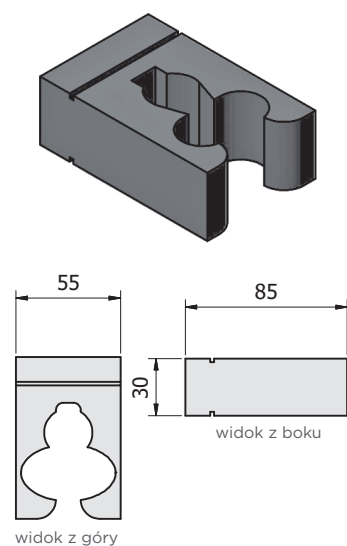


Piankowy uchwyt na broń o rozstawie 65 mm.

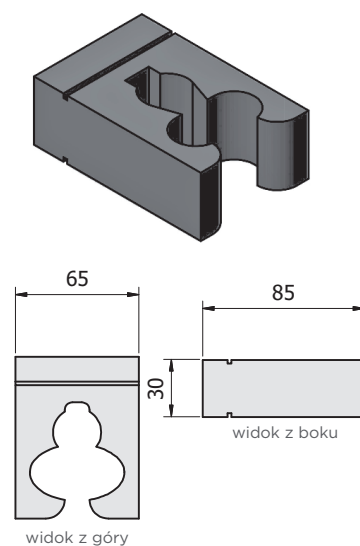


Przykład umieszczenia uchwyty w szynie.

⚠ Uchwyty piankowe są zawsze osadzone w szynie jako blok, nie pojedynczo.

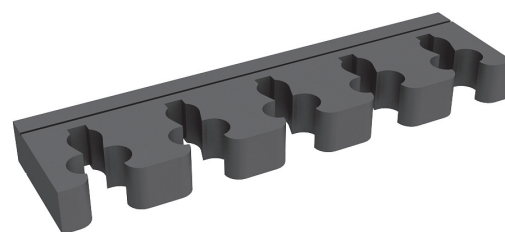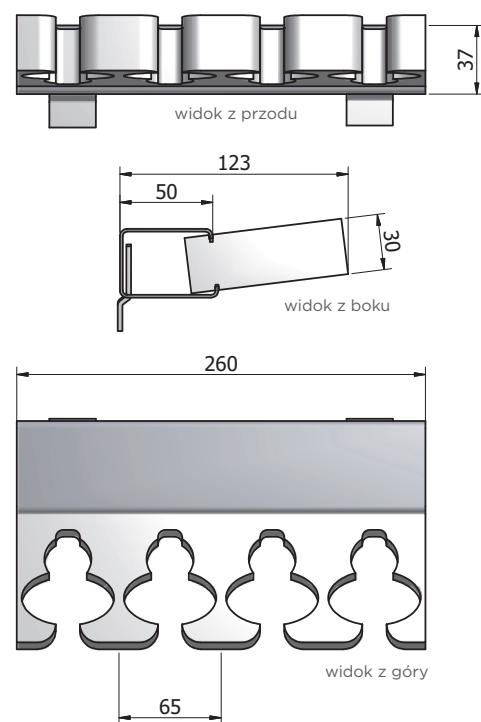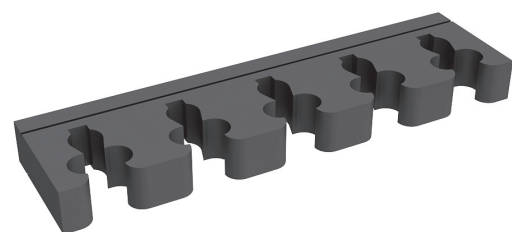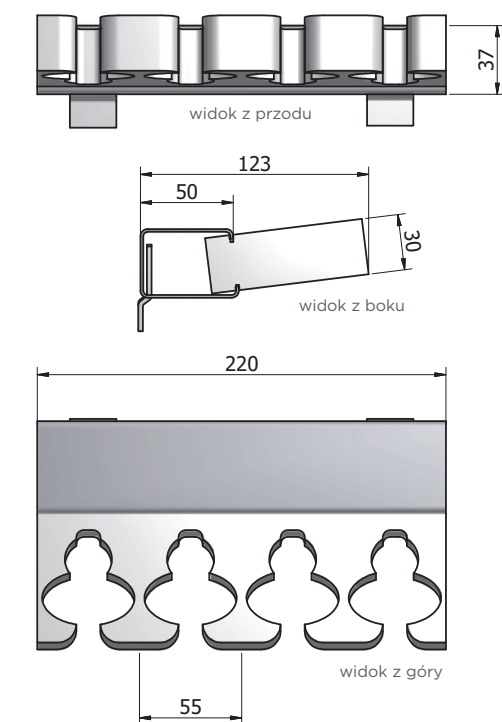

Gumowe uchwyty na broń


Gumowy uchwyt na broń

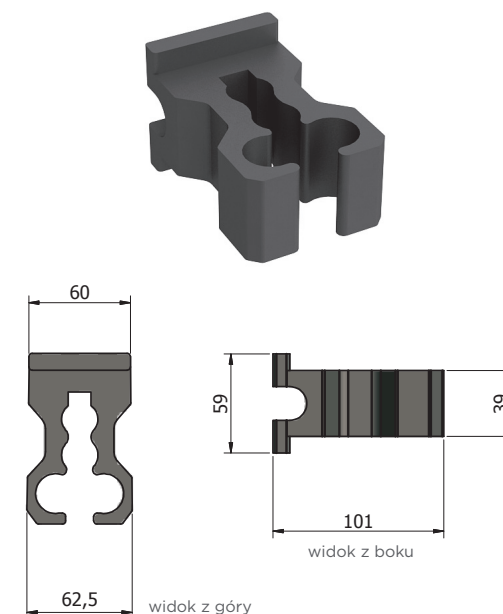


Przykład umieszczenia uchwyty w szynie.

⚠ Uchwyty gumowe mogą być osadzone w szynie pojedynczo z możliwością dowolnego zwiększania odstępów pomiędzy nimi. Istnieje również możliwość wyjęcia poszczególnych uchwyty.

Wymagana specjalna szyna.

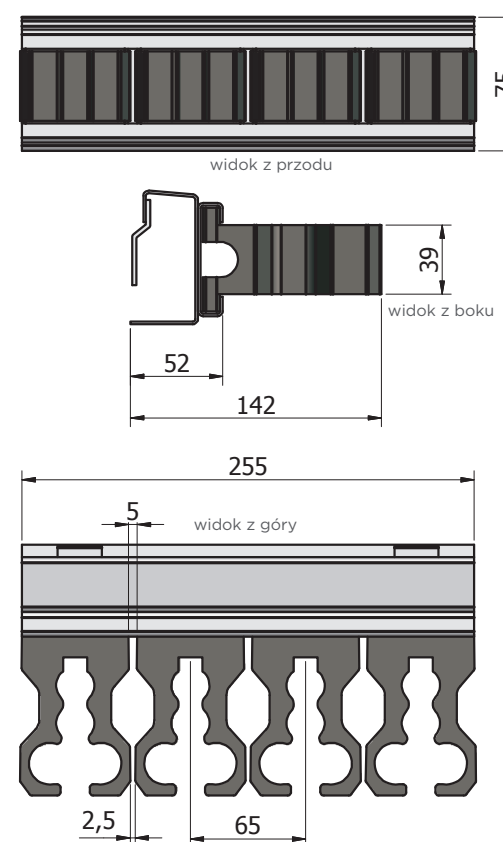

Uchwyt na broń PRAX

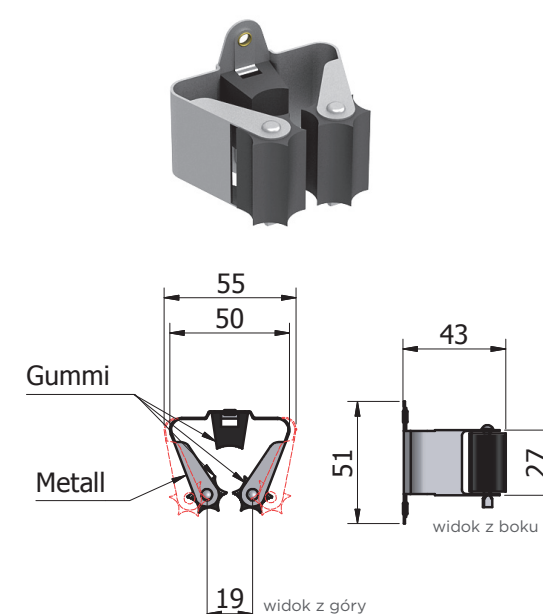

⚠ Uchwyty PRAX mogą być przykręcane do szyny pojedynczo z możliwością dowolnego zwiększania odstępów pomiędzy nimi.

Wymagana specjalna szyna.

