INTER SICHERHEITS SERVICE

Model
Leverkusen Super





Odporność na włamanie:
Klasa S2 wg Normy EN 14450
Budowa: zgodna z klasa B wg wytycznych VDMA 24922 (maj 1995 r)
Odporność przeciwogniowa:
stopień zabezpieczenia S 60 P wg Normy EN 1047-1

Model polecany do przechowywania:
- **dokumentów**
- **broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)**

Opis produktu
Seria Leverkusen Super - grupa szaf o wyjątkowej pojemności do przechowywania dokumentów ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 P.

Korpus: dwuściankowy o grubości 50 mm
Drzwi: wielościankowe o grubości 95 mm
Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

Wyposażenie podstawowe
Zamek: szafa zamykana zamkiem kluczowym Klasa I (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)
Rodzaj zamknięcia: klamka wystająca 60 mm
Zawiasy: zewnętrzne
Kat otwarcia drzwi : 180°
Otwory do montażu: 2 w dnie
Lakier: RAL 7035 szary



Model
Leverkusen Super

Art. nr	Model	Wymiary zewn. * Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wymiary wewn. Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wymiary w świetle drzwi Wys. mm	Szer. mm	Otwory do montażu Dno ilość	Tył ilość	Waga Kg	Ilość półek Szt.	Ilość segregatorów Szt.	Poj. Litry
43100	Leverkusen Super	1550	886	545	1449	774	413	1434	751	2	-	452	3	40	463
43102	Leverkusen Super	1700	886	545	1599	774	413	1584	751	2	-	488	4	40	511
43104	Leverkusen Super	1884	886	545	1783	774	413	1768	751	2	-	527	4	50	570
43107	Leverkusen Super **	1884	975	559	1783	863	403	1768	845	2	-	634	4	55	620
43108	Leverkusen Super **	1884	975	696	1783	863	540	1768	845	2	-	683	4	55	831
43110	Leverkusen Super **	1884	1128	559	1783	1016	403	1768	998	2	-	717	4	65	730
43111	Leverkusen Super **	1884	1128	696	1783	1016	540	1768	998	2	-	768	4	65	978
43112	Leverkusen Super **	1884	1282	459	1783	1170	303	1768	1152	2	-	765	4	75	632
43113	Leverkusen Super **	1884	1282	559	1783	1170	403	1768	1152	2	-	805	4	75	841
43114	Leverkusen Super **	1884	1282	696	1783	1170	540	1768	1152	2	-	860	4	75	1126

* bez zawiasów, klamki i okucia ** dwudrzwiowy



Korpus: dwuściankowy o grubości 50 mm



Drzwi: wielościankowe o grubości 95 mm

Opcje zamków

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą




mechaniczny zamek szyfrowy

zamek elektroniczny

zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym (nie dot. art. 43106-43108)

Dodatkowe wyposażenie za dopłatą

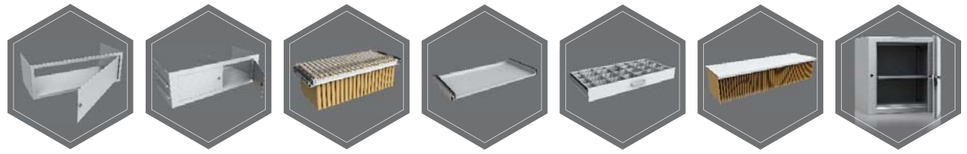

sejf wewnętrzny jednodrzwiowy

sejf wewnętrzny ze ścianką działową, dwudrzwiowy

rama na teczki na szynach teleskopowych

półka za szynach teleskopowych

szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem

półka do zawieszania teczek

wkład dyskietkowy S60DIS - 3 modele wkładów dyskietkowych

RAL 7035

RAL 9006

RAL 7024

Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.