

ZAWIASY Z OZDOBNYMI  
ALUMINIOWYMI ZAŚLEPKAMI

KLAMKA  
VESTA W  
STANDARDZIE



NOWY RYGIEL  
I BOLCE RYGLUJĄCE



Wg normy  
EN 15659:2019 (E)

**Odporność na włamanie:**  
Klasa V wg normy EN 1143-1:2019  
**Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia**  
LFS 30 wg normy EN 15659:2019

Model polecany do przechowywania:

-  dokumentów
-  rzeczy wartościowych

#### Opis produktu

Seria **save4ever V** - sejfy do przechowywania rzeczy wartościowych z certyfikatem ECB•S.  
Podwójny mechanizm zabezpieczający: dodatkowa szklana płyta, w przypadku próby włamania aktywująca ryglujące zabezpieczenia.

**Korpus:** wielościankowy

**Drzwi:** wielościankowe

**Zamknięcie:** 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

#### Wyposażenie podstawowe

**Zamek:** sejf zamykany dwoma zamkami kluczowymi - II VdS-Klasa II/IMP-Klasa B (każdy z dwoma kluczami)

**Rodzaj zamknięcia:** klamka wystająca 79 mm

**Zawiasy:** zewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 180°

**Otwory do montażu:** 1 w dnie, 1 w ścianie tylnej nie-przelotowy do 1/3 wysokości (dołączony materiał do montażu na jeden otwór)

**Inne wyposażenie:** przygotowanie pod alarm w każdym modelu

**Lakier:** RAL 7024, RAL 7035

# save4ever V





zamek kluczowy



**427100.11 / 427100.01**



**427101.11 / 427101.01**



**427102.11 / 427102.01**



**427103.11 / 427103.01**



**427104.11 / 427104.01**

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	660 x 536 x 525	660 x 606 x 525	756 x 606 x 525	906 x 606 x 525	1106 x 606 x 525
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	504 x 370 x 305	504 x 440 x 305	600 x 440 x 305	750 x 440 x 305	950 x 440 x 305
Ciężar	373 kg	406 kg	455 kg	531 kg	633 kg
Ilość segregatorów (szt.):	6	6	8	10	13
Ilość półek (szt.):	1	1	1	1	2
Ilość haków na listwie (szt.) *	5	5	5	5	5
Pojemność (l.)	57	68	81	101	127
Rodzaj zamka	dwa zamki kluczowe (każdy po 2 klucze)				
Kolor	RAL 7024 / RAL 7035				

\* listwa hakowa do samodzielnego montażu



zamek kluczowy



**427105.11 / 427105.01**



**427106.11 / 427106.01**



**427107.11 / 427107.01**



**427108.11 / 427108.01**



**427109.11 / 427109.01**

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1256 x 606 x 525	1406 x 606 x 525	806 x 736 x 565	1256 x 736 x 565	1506 x 736 x 565
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	1100 x 440 x 305	1250 x 440 x 305	650 x 570 x 345	1100 x 570 x 345	1350 x 570 x 345
Ciężar	709 kg	785 kg	580 kg	846 kg	994 kg
Ilość segregatorów (szt.):	15	17	11	21	25
Ilość półek (szt.):	2	3	1	2	3
Ilość haków na listwie (szt.) *	5	5	5	5	5
Pojemność (l.)	127	168	128	216	265
Rodzaj zamka	dwa zamki kluczowe (każdy po 2 klucze)				
Kolor	RAL 7024 / RAL 7035				

\* listwa hakowa do samodzielnego montażu



zamek kluczowy



**427110.11 / 427110.01**



**427111.11 / 427111.01**



**427112.11 / 427112.01**



**427113.11 / 427113.01**




**427114.11 / 427114.01**

Wymiar zewn. WxSxG (mm)	1512 x 842 x 565	1812 x 842 x 565	1262 x 872 x 715	1512 x 872 x 715	1812 x 872 x 715
Wymiar wewn. WxSxG (mm)	1356 x 676 x 345	1656 x 676 x 345	1106 x 706 x 495	1356 x 706 x 495	1656 x 706 x 495
Ciężar	1093 kg	1285 kg	1108 kg	1294,4 kg	1516 kg
Ilość segregatorów (szt.):	35	42	27	35	42
Ilość półek (szt.):	3	4	2	3	4
Ilość haków na listwie (szt.) *	5	5	5	5	5
Pojemność (l.)	316	386	387	474	579
Rodzaj zamka	dwa zamki kluczowe (każdy po 2 klucze)				
Kolor	RAL 7024 / RAL 7035				

\* listwa hakowa do samodzielnego montażu

**\*\* możliwa opcja zmiany zamka**

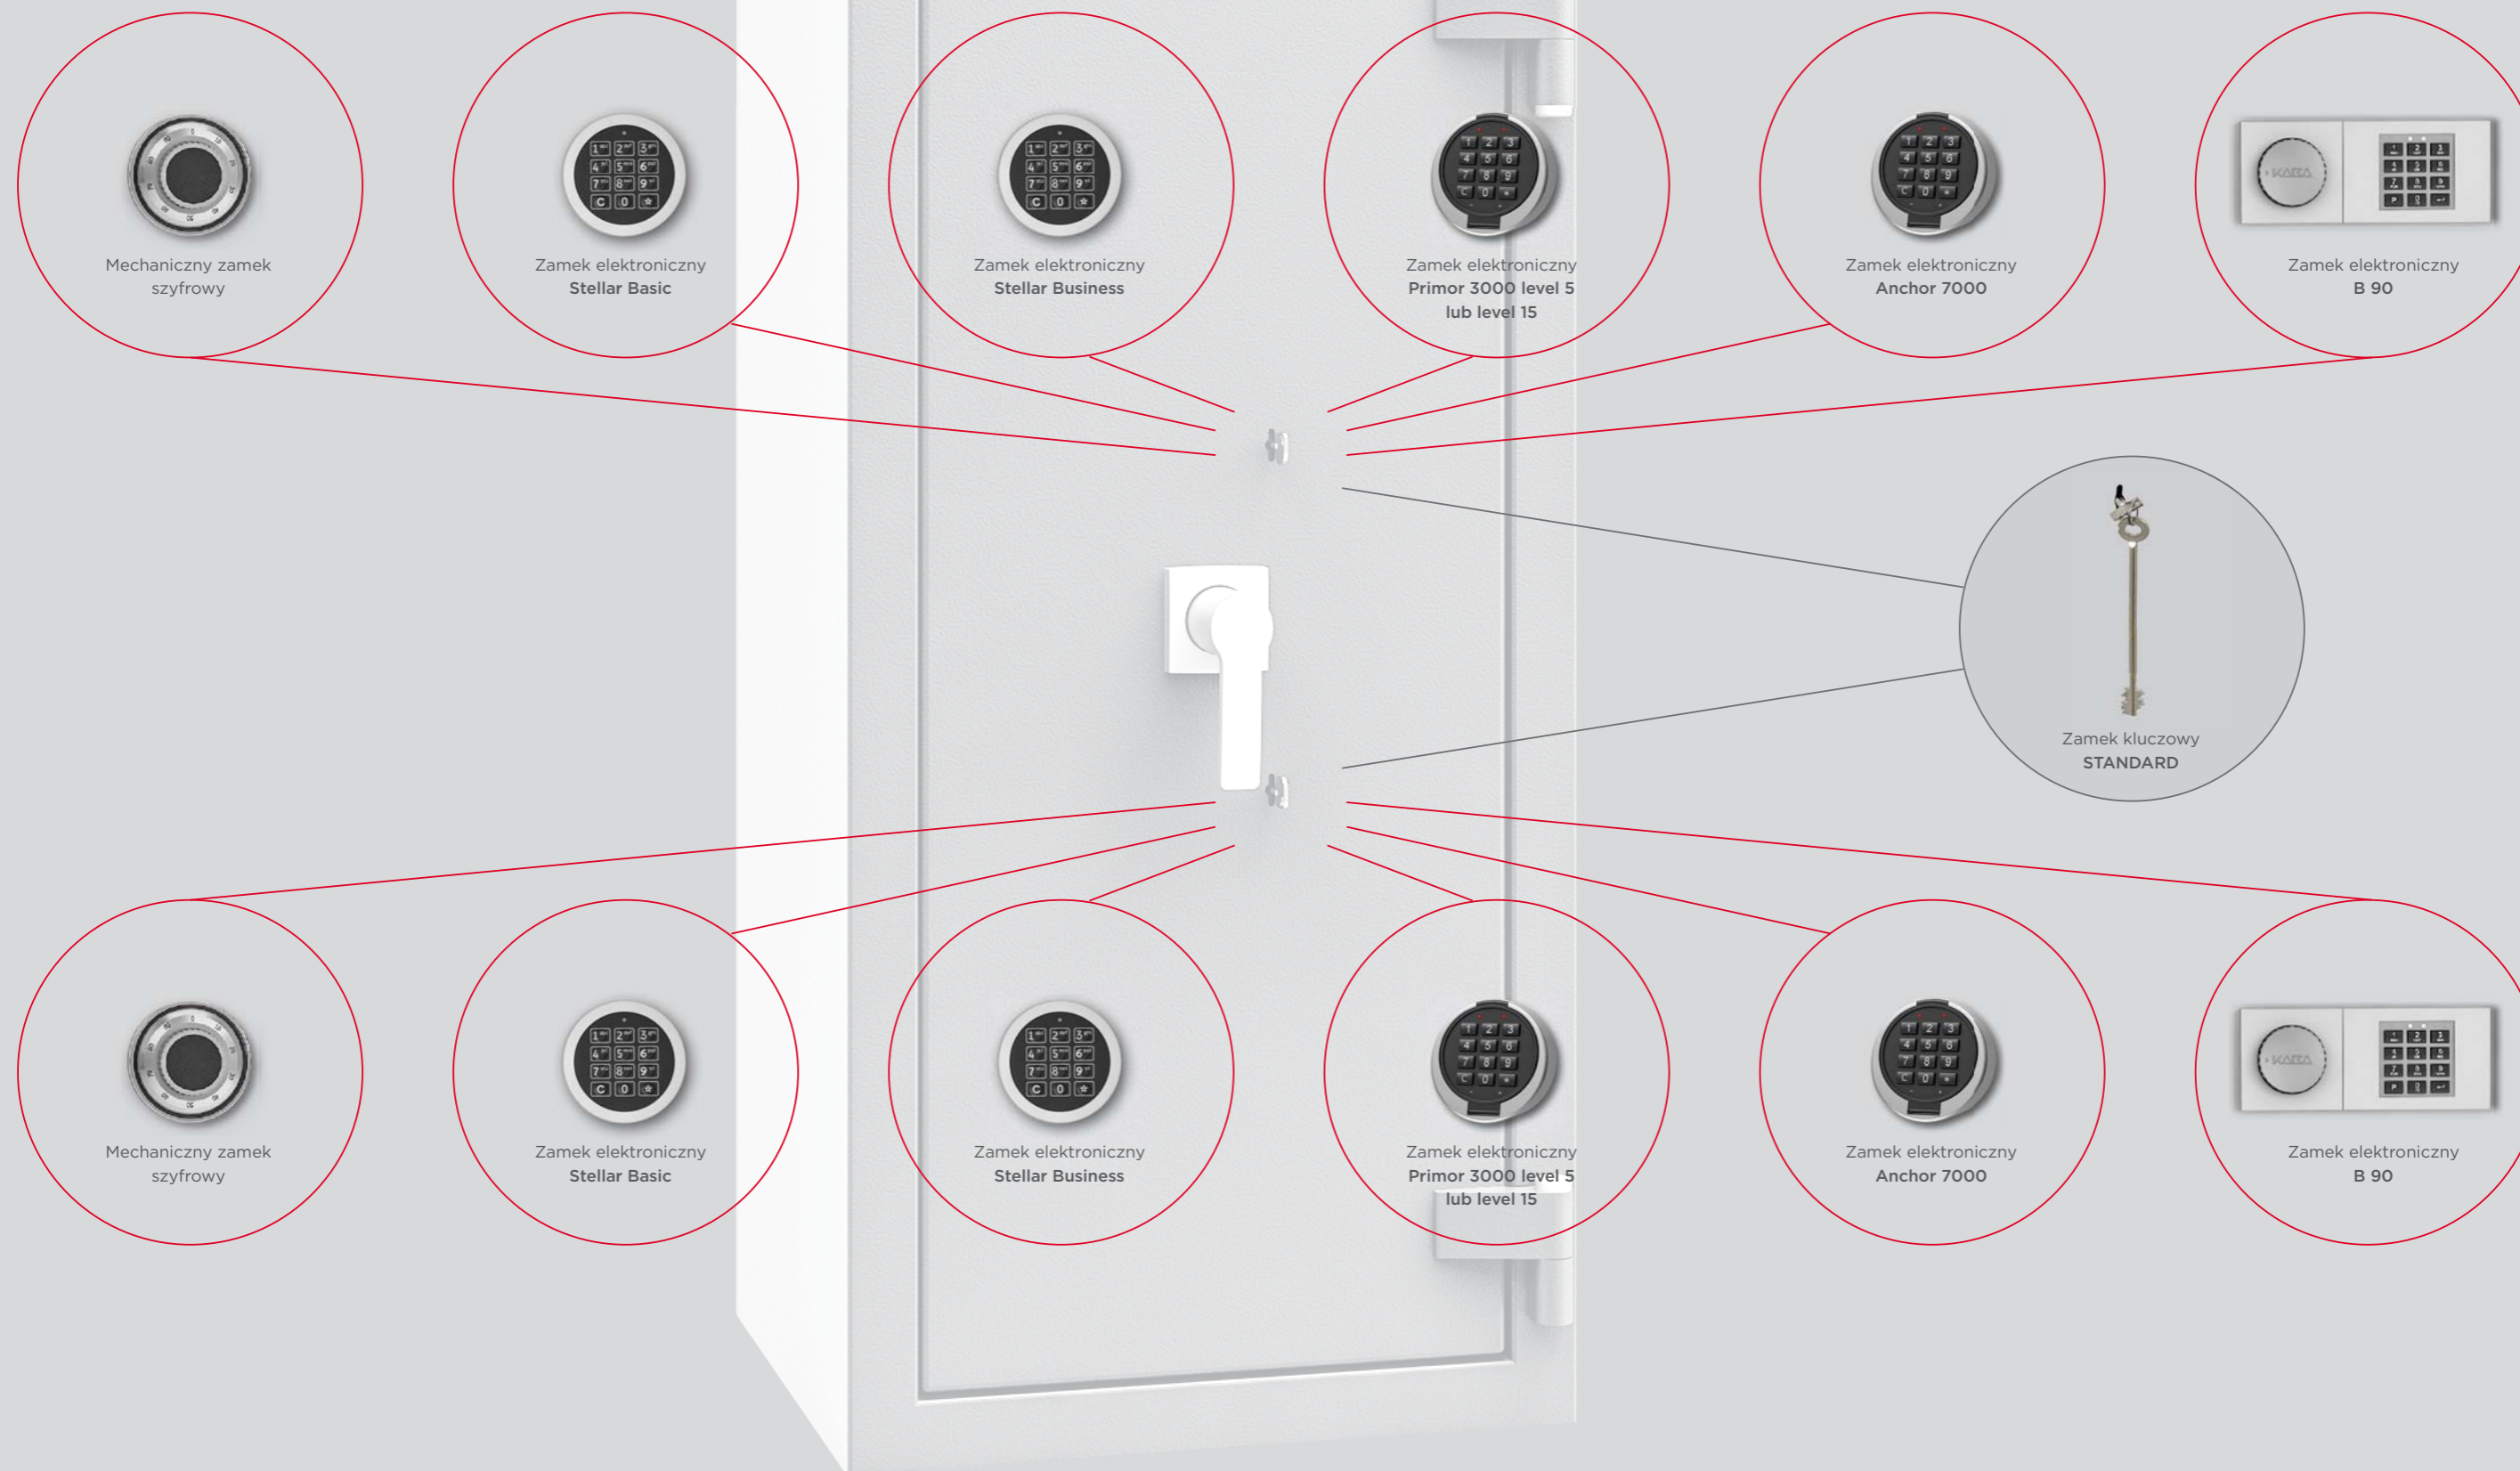

**Przykładowe opcje zmiany zamka**



Mechaniczny zamek szyfrowy

Zamek kluczowy



Zamek elektroniczny - Stellar Basic

Zamek kluczowy



Zamek elektroniczny - Stellar Business

Zamek kluczowy



Zamek elektroniczny - Primor 3000 level 5 lub level 15

Zamek kluczowy



Zamek elektroniczny - Anchor 7000

Zamek kluczowy



Zamek elektroniczny - B 90

Zamek kluczowy




Mechaniczny zamek szyfrowy

Mechaniczny zamek szyfrowy



Zamek elektroniczny - Stellar Basic

Zamek elektroniczny - Stellar Basic

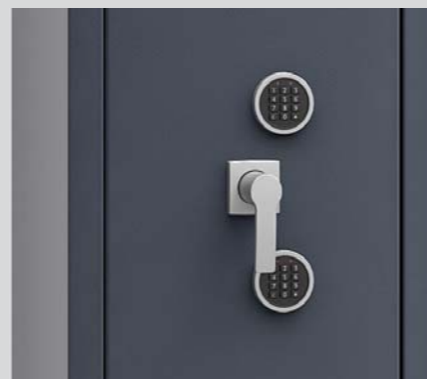

Zamek elektroniczny - Stellar Business

Zamek elektroniczny - Stellar Business




Zamek elektroniczny - Primor 3000 level 5 lub level 15

Zamek elektroniczny - Primor 3000 level 5 lub level 15



Zamek elektroniczny - Anchor 7000

Zamek elektroniczny - Anchor 7000

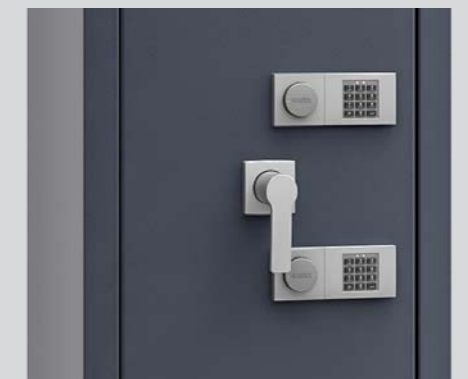

Zamek elektroniczny - B 90

Zamek elektroniczny - B 90



### Przygotowanie pod centralę alarmową

Seria **save4ever V** w standardzie posiada otwory umożliwiające montaż komponentów centrali alarmowej.




#### Centrala alarmowa (EMA)

- kompletny zestaw (dostępny również w pojedynczych pozycjach).

Przy montażu centrali lub komponentów, wyposażamy sejf dodatkowo w osłonę dna, która powoduje zmniejszenie przestrzeni użytkowej o 30 mm.

\* ze względu na gabaryty wewnętrzne sejfów, pełna centrala alarmowa dostępna od modelu 427103.00; w modelach 427100.00 - 427102.00 - elementy centrali alarmowej na zapytanie.

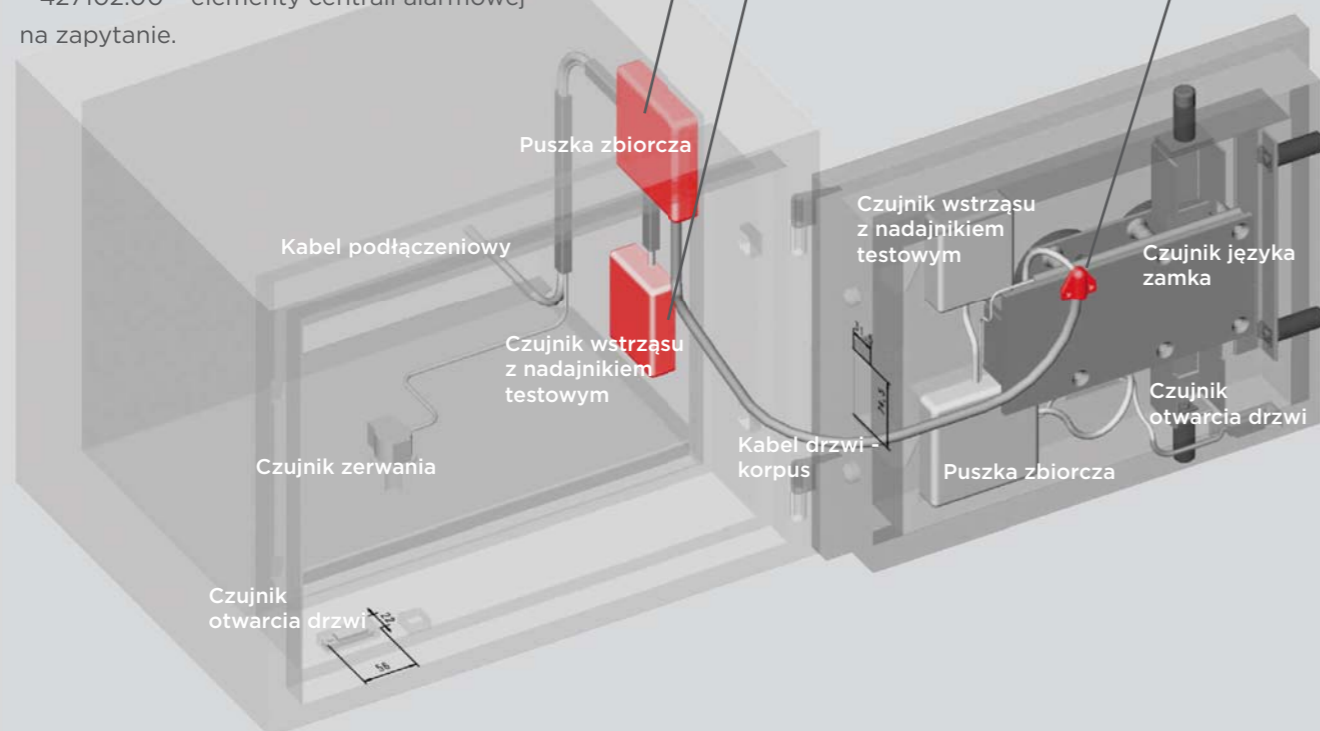

### Odporność ogniowa sejfów w klasie V

Realna i funkcjonalna odporność przeciwogniowa sejfów to taka, która jest potwierdzona **certykatami i odpowiednimi testami**.

Odpornością ogniową nazywamy zdolność sejfów do spełnienia określonych wymagań podczas pożaru. Miarą ognioodporności sejfów jest czas wyrażony w minutach, w uproszczeniu obrazujący jak długo dany sejf jest w stanie chronić jego zawartość przed ekstremalnie ciężkimi warunkami podczas pożaru i akcji pożarnej.

Lekka odporność przeciwogniowa określana klasą LFS 30 zapewnia przechowywanemu mieniu krótkotrwałe 30-minutowe zabezpieczenie przed ogniem.

Norma EN 15659:2019 zakłada: nagrzewanie sejfu wraz z piecem do temperatury 840° C i mierzenie temperatury wewnątrz sejfu w krytycznych miejscach w okresie nagrzewania.

Plakietka certyfikująca przymocowana na stałe w sejfie jest **gwarancją poprawnie przeprowadzonego testu w wyspecjalizowanych w tym zakresie certyfikowanych jednostkach**.



Wg normy  
**EN 15659:2019 (E)**



Uszczelka  
ogniowa

Uszczelka  
piankowa