INTER SICHERHEITS SERVICE

Model
Solingen





Odporność na włamanie: Klasa S2 wg Normy EN 14450/ VdS 2862
Odporność przeciwogniowa: stopień zabezpieczenia S 60 P wg Normy EN 1047-1

Szafy zostały poddane testom przeciwogniowym i uderzeniowym o czasie trwania 1 godz. w temp. do 1090°C.

Model polecany do przechowywania:
dokumentów

Opis produktu
Seria Solingen - szafy do przechowywania dokumentów ze specjalnym systemem uszczelek i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 P.

Korpus: dwuściankowy o grubości 50 mm
Drzwi: wielościankowe o grubości 95 mm
Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

Wyposażenie podstawowe
Zamek: szafa zamykana zamkiem kluczowym Klasa I (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)
Rodzaj zamknięcia: klamka wystająca 60 mm
Zawiasy: zewnętrzne
Kąt otwarcia drzwi: 180°
Otwory do montażu: 2 w dnie szafy
Lakier: RAL 7035 szary



Model
Solingen

Art. nr	Model	Wymiary zewn. *			Wymiary wewn.			Wymiary w świetle drzwi		Otwory do montażu		Waga	Ilość półek	Ilość segregatorów	Poj.
		Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Dno ilość	Tył ilość	Kg	Szt.	Szt.	Litry
39400	Solingen	380	463	440	279	351	298	264	328	2	-	105	1	3 **	29
39401	Solingen	440	463	440	339	351	298	324	328	2	-	115	1	4	35
39402	Solingen	615	463	440	515	351	298	499	328	2	-	145	1	6	54
39403	Solingen	775	463	440	674	351	298	659	328	2	-	165	2	8	70
39404	Solingen	1137	704	471	1036	592	329	1021	569	2	-	330	2	21	202
39405	Solingen	1322	704	471	1221	592	329	1206	569	2	-	365	3	23	238
39406	Solingen	1507	704	471	1406	592	329	1391	569	2	-	395	3	28	274

* bez zawiasów, klamki i okucia ** na płasko

Korpus dwuściankowy o grubości 50 mm

Drzwi wielościankowe o grubości 95 mm


Opcje zamków

Standard



zamek kluczowy

Opcje za dopłatą

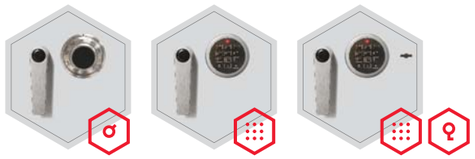

mechaniczny zamek szyfrowy

zamek elektroniczny

zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym (nie dotyczy art. 39400-39403)

Dodatkowe wyposażenie za dopłatą



sejf wewnętrzny

rama na teczki na szynach teleskopowych

półka na szynach teleskopowych

szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem

półka do zawieszania teczek

RAL 7035

RAL 9006

RAL 7024

Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

Sejfy ognioodporne